

UNSERE MARKEN **ANGEBOTE** FRÜHJAHR/SOMMER 2026



Filterklassen – Filterklassen nach DIN EN 1822

Die Europäische Norm EN 1822-1 definiert die Standards für Schwebstofffilter, einschließlich EPA-, HEPA- und ULPA-Filter. Diese Filter werden anhand ihrer Abscheideleistung in verschiedene Klassen eingeteilt:

- ▶ EPA-Filter: Klassen E10, E11, E12
- ▶ HEPA-Filter: Klassen H13, H14
- ▶ ULPA-Filter: Klassen U15, U16, U17


Die Buchstaben „E“, „H“ und „U“ stehen für die jeweilige Filterart, während die Zahlen die Effizienzstufen beschreiben. HEPA-Filter beispielsweise garantieren eine Abscheideleistung von mindestens 99,95 % (H13) bis zu 99,995 % (H14) und bieten damit höchste Luftreinheit.




Die Staubklassen – geltend nach DIN EN 60335-2-69, Anhang AA

Die Staubklassen – geltend nach DIN EN 60335-2-69, Anhang AA


Industriestaubsauger, Entstäuber und Kehrsaugmaschinen werden zur Bewertung von der DIN EN 60335-2-69 in die Staubklasse Kategorien M oder H eingeordnet.

| Staubklasse | Durchlassgrad max. | Geeignet für | Anwendungsbereich |
|--|--------------------|--|-------------------------|
| L  | < 1 % | ▶ Stäube mit AGW Werten >1 mg/m ³ | ▶ Hausstaub, Gips, Kalk |

1) AGW = Arbeitsplatzgrenzwert, beschreibt die maximal zulässige Konzentration am Arbeitsplatz (in mg/m³), die nicht gesundheitsschädlich ist.

| Staubklasse | Durchlassgrad max. | Geeignet für | Anwendungsbereich |
|--|--------------------|---|---|
| M  | < 0,1% | ▶ Stäube mit AGW > 0,1 mg/m ³ ▶ Holzstäube bis max. 1200 W / 50 l | ▶ Holzstäube (Buche, Eiche) ▶ Lackstäube ▶ Keramikstäube ▶ Stäube von Kunststoffen |

1) AGW = Arbeitsplatzgrenzwert, beschreibt die maximal zulässige Konzentration am Arbeitsplatz (in mg/m³), die nicht gesundheitsschädlich ist.

| Staubklasse | Durchlassgrad max. | Geeignet für | Anwendungsbereich |
|--|--------------------|--|--|
| H  | < 0,-5% | ▶ Stäube mit AGW < 0,1 mg/m ³ ▶ Krebserrregende ²⁾ Stäube | ▶ Arsen- und Bleistäube ▶ Kontaminierte Stäube wie Bakterien, Keime oder Schimmel |

Das Saugen giftiger und gefährlicher Stoffe erfordert einen Sauger, der auch Partikel filtert, welche von herkömmlichen Modellen einfach wieder in die Umwelt abgegeben und eine Gefahr für die Gesundheit darstellen würden.

1) AGW = Arbeitsplatzgrenzwert, beschreibt die maximal zulässige Konzentration am Arbeitsplatz (in mg/m³), die nicht gesundheitsschädlich ist.

2) Siehe krebserzeugend nach GefStoffV §11, §15a, §35, TRGS 905, TRGS 906

Explosionsschutzkennzeichen – geltend nach 2014/34/EU



Explosionsschutzkennzeichen für Geräte und Schutzsysteme zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen

Die Gerätenamen – so verstehen Sie die einzelnen Bezeichnungen

Die wichtigsten Ausstattungsdetails sind im Gerätenamen enthalten.

Die Leistungsangabe in Zahlen:

In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die erste Zahl für die Anzahl der Motoren, die zweite und dritte Zahl für das Behältervolumen in Liter.

Die Bezeichnungen für die Geräteart:

wetCAT = Nass-/Trockensauger
dryCAT = Trockensauger
flexCAT = Spezialsauger

Die Abkürzungen für die jeweiligen Ausstattungen:

| | |
|---|--|
| I = Edelstahlbehälter | T = Kippvorrichtung |
| W = Nasssauger | P = Wasserpumpe |
| D = Trockensauger | A = Druckluftanschluss |
| E = Steckdose | D = Reinigungsmitteltank |
| R = Einschaltautomatik (beinhaltet Steckdose) | 3 = 3 Kartuschenfilter |
| S = Auto-Filterreinigung | HC = H-Klasse |
| O = Öl | M = M-Klasse |
| H = Handabreinigung | PRO = Professionelle spezielle Fertigung |
| C = Kartuschenfilter | |

Beispiel:
dryCAT 362 IRSCT-3

dryCAT: Trockensauger

3: 3 Motoren

62: 62 l Behältervolumen

I: Edelstahlbehälter

R: Einschaltautomatik

S: Auto-Filterreinigung

C: Kartuschenfilter

T: Kippvorrichtung

-3: 3 Kartuschenfilter

wetCAT 118 – Leichter und kompakter Nass-/ Trockensauger

- ▶ Leistungsstarker Nass-/Trockenfilter: Bindet feinsten Staub
- ▶ Ergonomisches und praktisches Design
- ▶ Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang enthalten
- ▶ Steckplätze für Zubehör am Gerät
- ▶ Mit Gebläsefunktion zum Reinigen von Fugen und schwer erreichbaren Lücken



wetCAT 118
statt € 89,90 zzgl. USt.
65,90
€ 78,42 inkl. USt.
Art.-Nr. 7001118

**Starter-Kit (beinhaltet
5x Filterbeutel 7013475,
1x Filterkartusche 7013474)**



| Modell | Starter-Kit |
|--------------|-------------|
| Art.-Nr. | 7013476 |
| € zzgl. USt. | 12,49 |

| Technische Daten | | wetCAT 118 |
|-------------------------------|-------|-------------|
| Unterdruck | mbar | 160 |
| Luftmenge | l/min | 1.750 |
| Behältervolumen | l | 18 |
| Behältermaterial | | Kunststoff |
| Schlauchdurchmesser /-länge | mm/m | 32 / 2 |
| Motorkühlung | | Bypass |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 79 |
| Stromkabellänge | m | 8,5 |
| Aufnahmeleistung | kW | 1,2 |
| Elektrischer Anschluss ~50 Hz | V | 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 317x330x437 |
| Gewicht ca. | kg | 5,8 |




Lieferumfang:

- ▶ 3x Aluminiumsaugrohr Ø 32 mm Länge je 330 mm
- ▶ Saugschlauch 2 m inkl. Griffstück mit Fehlluftregulierung
- ▶ Bodendüse nass/trocken
- ▶ Flachdüse inkl. Bürstenaufsatz
- ▶ Kartuschenfilter
- ▶ Papierfilterbeutel
- ▶ Schwammfilter

wetCAT 120 RH / wetCAT 131 IRH – Nass-/Trockensauger mit manueller Filterabreinigung

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Anlaufautomatik beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Manuelle Filterabreinigung für freie Filter und gleichbleibend hohe Saugkraft
- ▶ Gebläsefunktion zum Reinigen von schwer erreichbaren Lücken

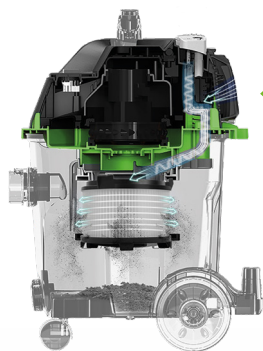

Filterreinigung per Knopfdruck



wetCAT 120 RH

wetCAT 120 RH
statt € 165,00 zzgl. USt.
139,-
€ 165,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002110

wetCAT 131 IRH
statt € 185,00 zzgl. USt.
159,-
€ 189,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002115



wetCAT 131 IRH

| Technische Daten | | wetCAT 120 RH | wetCAT 131 IRH |
|-------------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| Unterdruck | mbar | 160 | 160 |
| Luftmenge | l/min | 1.800 | 1.800 |
| Behältervolumen | l | 20 | 30 |
| Behältermaterial | | Kunststoff | Edelstahl |
| Schlauchdurchmesser /-länge | mm/m | 35 / 2 | 35 / 2 |
| Motorkühlung | | Bypass | Bypass |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 76 | 76 |
| Stromkabellänge | m | 8,5 | 8,5 |
| Aufnahmeleistung | kW | 1,2 | 1,2 |
| Elektrischer Anschluss ~50 Hz | V | 230 | 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 429 x 368 x 645 | 429 x 368 x 658 |
| Gewicht ca. | kg | 9 | 9,5 |

| Zubehör | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|--|----------|--------------|
| Abluftfilter E10 | 7013526 | 10,90 |
| Zubehör wetCAT 120 RH | | |
| Umweltschonende wiederverwendbare Filterbeutel mit Verschlussbügel (VE=10 St.) | 7013530 | 39,90 |
| Starter-Kit (5 St. 7013530, 1 St. 7013526) | 7013532 | 26,00 |
| Zubehör wetCAT 131 IRH | | |
| Umweltschonende wiederverwendbare Filterbeutel mit Verschlussbügel (VE=10 St.) | 7013531 | 58,00 |
| Starter-Kit (5 St. 7013531, 1 St. 7013526) | 7013533 | 30,90 |



Lieferumfang:

- ▶ Saugrohr Ø 35 mm / 3 x 0,33 m, Aluminium
- ▶ Schlauch 2 m mit Anschluss und Griffstück
- ▶ Flachdüse
- ▶ Runddüse mit Bürste
- ▶ Bodendüse mit Klappbürste
- ▶ Bodendüse nass/trocken
- ▶ Umweltschonende Filterbeutel
- ▶ Abluftfilter E10


wetCAT 140 RSA-TOOL M-Class - Nass-/Trockensauger mit automatischer Filterreinigung

- ▶ Automatische Filterreinigung für das Arbeiten mit reduzierten Stillstandzeiten, ohne Unterbrechungen und mit hoher Saugleistung
- ▶ Entwickelt für das Absaugen der Stäube von z.B. Harthölzern, Stuck, Lacken, Beton
- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Integrierte Einschaltautomatik bei Nutzung von Elektro- oder Druckluftwerkzeug
- ▶ Kompakt und handlich, ideal für Arbeiten im Handwerk und auf Baustellen

- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung
- ▶ Druckluftanschluss für den Einsatz von Pneumatikwerkzeug
- ▶ Inklusive Fernsteuerung
- ▶ Einstellbare Luftstromregulierung für die optimale Anpassung verschiedener Reinigungsaufgaben
- ▶ Inklusive Blasfunktion



siehe Seite 2



Lieferumfang:

- > Teleskopsaugrohr
- > Schlauch, antistatisch Ø 38 / 3 m ölbeständig
- > Pneumatikschlauch
- > Fugendüse
- > Nass-Trocken-Bodendüse
- > Runddüse
- > 5 Filterbeutel

wetCAT 140 RSA-TOOL
M-Class

statt € 319,00 zzgl. USt.

299,-

€ 355,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7001157

| Technische Daten | | wetCAT 140 RSA-TOOL M-Class |
|-------------------------------|-------|-----------------------------|
| Unterdruck | mbar | 220 |
| Luftmenge | l/min | 3.600 |
| Behältervolumen | l | 40 |
| Behältermaterial | | Kunststoff |
| Schlauchdurchmesser | mm | 32/38 |
| Schlauchlänge | m | 3 |
| Motorkühlung | | Bypass |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 82 |
| Stromkabellänge | m | 5 |
| Aufnahmeleistung | kW | 1,6 |
| Elektrischer Anschluss ~50 Hz | V | 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 640 x 385 x 575 |
| Gewicht ca. | kg | 17 |

| Zubehör | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|--|----------|--------------|
| Filterbeutel | 7013560 | 24,90 |
| Luftfilter | 7013563 | 15,00 |
| Pneumatikschlauch | 7013562 | 10,90 |
| Bodendüse nass/trocken | 7013565 | 9,90 |
| Schlauch, anti-statisch, Ø 38mm / 3m ölbeständig | 7013561 | 9,90 |

| Zubehör | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|--|----------|--------------|
| Runddüse | 7013566 | 3,90 |
| Fugendüse | 7013564 | 3,90 |
| Teleskop-Saugrohr | 7013567 | 9,90 |
| Universaladapter Ø 26/32/35/40/50 | 7015006 | 16,50 |
| Neu Fernbedienung am Griffstück | 7013568 | 10,90 |



- *Praktische Verstaumöglichkeiten auf der Rückseite für Kabel, Schlauch und Saugrohre*



- *Integrierte Blasfunktion, mit der sich Staub, Schmutz oder Laub gezielt aus schwer erreichbaren Bereichen entfernen lässt*



- *Inklusive Fernsteuerung zum Einschalten und Regulieren des Saugers direkt vom Schlauch aus*



- *Ausziehbares Metall-Teleskopsaugrohr*

wetCAT 141 RS-TOOL M-Class – Nass-/Trockensauger

Leistungstark und robust, mit automatischer Filterreinigung

- ▶ Automatische Filterabreinigung für das Arbeiten mit max. Saugleistung ohne Unterbrechungen
- ▶ Integrierte Steckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- ▶ Leistungsregulierung per Drehknopf
- ▶ Flexibler Saugschlauch mit vier Meter Länge
- ▶ Kompakte und robuste Bauweise für den Einsatz in der Werkstatt oder auf Baustellen
- ▶ Großes Fahrwerk mit robusten Lenkrollen mit Feststellbremse

- ▶ Mit antistatischem Saugschlauch und Saugdüsen im Lieferumfang
- ▶ Aufnahme von Werkzeugkoffer möglich (mit Zubehör)

Optional:

- ▶ Anschluss von Druckluftwerkzeugen für Betriebsdruck bis zu 10 bar
- ▶ Fernsteuerungskit (Art.-Nr.: 7014012) ermöglicht das Einschalten des Staubsaugers direkt vom Schlauch aus



- Flacher Hauptfilter der Klasse M aus PTFE-Teflon
- Leicht zugänglich

Nass & Trocken

ZUBEHÖR:



- Praktische Aufnahme für Werkzeugkoffer/ Systainer
- Somit Werkzeug immer griffbereit 1



siehe Seite 2



- Filterbeutel aus Vlies mit 20 Liter Kapazität



- Praktische Verstaumöglichkeiten für Kabel, Schlauch und Saugrohre



- Zum Anschluss von zwei Saugschläuchen
- Inkl. Verschlussstück
- Bei Saugern mit Zulassung für gesundheitsgefährdende Stäube ist ein gleichzeitiger Betrieb nicht zulässig



Lieferumfang:

- › Schlauch, antistatisch Ø 33 mm / 4,0 m mit Anschlüssen
- › 2x Saugrohr 500 mm, verchromt 0,5 m
- › Bodendüse trocken, antistatisch
- › Fugendüse, antistatisch Ø 36 mm
- › Verschlusskappe
- › Antistatischer Universaladapter
- › Flachfilter M-Klasse
- › Filterbeutel Vlies, 20 l

BG BAU Förderprämie

für Bau-Entstauber sichern und bis zu
€ 300,-
zurückbekommen!

Weitere Infos und Förderantrag unter bgbau.de

*Für gewerbliche Mitglieder der BG BAU

wetCAT 141 RS-TOOL
M-Class

statt € 995,00 zzgl. USt.

799,-

€ 950,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7001155

UMFANGREICHES ZUBEHÖR

| Zubehör | Art.-Nr. | € zzgl. USt. | Zubehör | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|---------------------------------|----------|--------------|---|----------|--------------|
| Filterbeutel | 7014000 | 39,90 | PE-Entsorgungsbeutel | 7014015 | 15,00 |
| Flachfilter | 7014001 | 49,90 | Praktische Aufnahme für Werkzeugkoffer/ Systainer | 7014013 | 43,90 |
| Schlauch, antistatisch | | | Nachrüstkit für Druckluftwerkzeuge | 7014011 | 265,00 |
| Ø 33 mm | 7014002 | 135,00 | Fugendüse, antistatisch Ø 36 mm | 7014008 | 8,50 |
| Ø 29 mm | 7014003 | 125,00 | Universaladapter | 7014007 | 22,90 |
| Ø 38 mm | 7014004 | 64,50 | Griffstück | 7014016 | 16,50 |
| Bodendüse trocken, antistatisch | 7014006 | 45,00 | Y-Doppelanschluss | 7014017 | 29,90 |
| Bodendüse nass | 7014010 | 29,90 | | | |
| Fernsteuerungskit | 7014012 | 139,00 | | | |
| Fahrbügel | 7014014 | 72,90 | | | |

| Technische Daten | | wetCAT 141 RS-TOOL M-Class |
|-----------------------------|-------|-------------------------------|
| Unterdruck | mbar | 250 |
| Luftmenge | l/min | 4.560 |
| Behältervolumen | l | 41 |
| Behältermaterial | | Kunststoff |
| Schlauch-Ø /-länge | mm/m | 33 / 4 |
| Motorkühlung | | Bypass |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 74 |
| Stromkabellänge | m | 7 |
| Aufnahmeleistung | kW | 1,1 |
| Elektrischer Anschluss | V | 230 |
| Anschluss ~50 Hz | | |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 625 x 385 x 545 |
| Gewicht ca. | kg | 21 |

*Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufragen

Ausführliches Zubehör siehe CLEANCRAFT Hauptkatalog oder auf www.cleancraft.de

wetCAT – Nass-/Trockensauger zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln für den professionellen Einsatz

Nass & Trocken

- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ R-Modelle zusätzlich mit Automatanlauf beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung

- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter für einen geräuscharmen Betrieb
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken



Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit



Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten

Lieferumfang wetCAT 116 E:

- › Saugschlauch 2 m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › 2 Saugrohre steckbar
- › Bodendüse mit Klappbürste
- › Polsterdüse
- › Runddüse mit Bürste
- › Flachdüse
- › Nanotech-Filter

Lieferumfang wetCAT 137 E, wetCAT 133 IE, wetCAT 137 R, wetCAT 133 IR:

- › Saugschlauch 4 m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Saugrohr steckbar
- › Bodendüse trocken
- › Bodendüse nass
- › Runddüse mit Bürste
- › Flachdüse, Reduzierung
- › Nanotech-Filter



wetCAT 137 E

wetCAT 133 IR
▶ Rostfreier Edelstahlbehälter



Bruchsichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter

| Zubehör wetCAT 137 E / 133 IE / 137 R / 133 IR: | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|--|----------|--------------|
| Papierfilterbeutel (VE=5 St.) | 7010101 | 14,90 |
| Polycarbon-Vorfilter | 7010102 | 27,90 |
| Filterbeutel - 15 l Fassungsvermögen (VE=5 St.) | 7010253 | 19,90 |
| Sanifilter-Vorfilter-Komplett-Kit | 7013070 | 44,00 |
| Ersatz-Filtertuch für Sanifilter | 7013071 | 23,50 |
| Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug | 7013055 | 54,90 |

| Zubehör wetCAT 133 IE / 133 IR: | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|---------------------------------|----------|--------------|
| HEPA H14-Kartuschenfilter | 7010111 | 44,50 |

| Zubehör wetCAT 116 E: | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|---|----------|--------------|
| Poly-Kartuschenfilter (Ersatz-Luftfilter) | 7013009 | 35,90 |
| Befestigungsring und Dichtung für Polyesterfilter | 7010110 | 10,90 |
| Papierfilterbeutel (VE=10 St.) | 7010100 | 34,90 |
| Filterbeutel - 3 l (VE=5 St.) | 7010252 | 12,00 |
| Sanifilter-Vorfilter | 7013010 | 34,50 |
| Ersatz-Filtertuch für Sanifilter | 7013011 | 16,00 |
| Bodendüse mit Nass-, Trocken- und Teppicheinsatz | 7013012 | 19,50 |

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| wetCAT 116 E statt € 219,00 zzgl. USt. | wetCAT 137 E statt € 285,00 zzgl. USt. | wetCAT 133 IE statt € 309,00 zzgl. USt. | wetCAT 137 R statt € 349,00 zzgl. USt. | wetCAT 133 IR statt € 365,00 zzgl. USt. |
| 195,- | 255,- | 275,- | 315,- | 325,- |
| € 232,05 inkl. USt. Art.-Nr. 7001120 | € 303,45 inkl. USt. Art.-Nr. 7001130 | € 327,25 inkl. USt. Art.-Nr. 7001135 | € 374,85 inkl. USt. Art.-Nr. 7001140 | € 386,75 inkl. USt. Art.-Nr. 7001145 |

| Technische Daten | | wetCAT 116 E | wetCAT 137 E | wetCAT 133 IE | wetCAT 137 R | wetCAT 133 IR |
|-----------------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Unterdruck | mbar | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 |
| Luftmenge | l/min | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 |
| Behältervolumen | l | 16 | 37 | 33 | 37 | 33 |
| Behältermaterial | | Kunststoff | Kunststoff | Edelstahl | Kunststoff | Edelstahl |
| Schlauchdurchmesser /-länge | mm/m | 36 / 2 | 38 / 4 | 38 / 4 | 38 / 4 | 38 / 4 |
| Motorkühlung | | Bypass | Bypass | Bypass | Bypass | Bypass |
| Schalldruckpegel | dB (A) | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Stromkabellänge | m | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Aufnahmeleistung ~50 Hz | kW/V | 1,2 / 230 | 1 / 230 | 1 / 230 | 1 / 230 | 1 / 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 400 x 400 x 640 | 390 x 390 x 900 | 430 x 430 x 830 | 390 x 390 x 900 | 430 x 430 x 830 |
| Gewicht ca. | kg | 10,4 | 12,3 | 15 | 12,3 | 15 |

flexCAT 120 IPD – Nass-/Trockensauger zur Textilreinigung – ideal für zu Hause

- ▶ Teppich- und Bodenreinigungsdüse für Teppiche und glatte Böden
- ▶ Polsterreinigungsdüse für Möbel- und Automobilpolster
- ▶ Reinigungsmitteltank 4 l
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Inklusive Blasfunktion und halbautomatischer Filterabreinigung
- ▶ Antistatischer Anschluss
- ▶ Halterungen für Düsen, Saugrohr und Kabel

flexCAT 120 IPD
statt € 125,00 zzgl. USt.

99,-

€ 117,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003510




Lieferumfang:

- › Schlauch 2 m
- › 2x Saugrohr 450 mm
- › Bodendüse
- › Fugendüse
- › Polsterdüse
- › Polsterreinigungsdüse
- › Teppich- bzw. Bodenreinigungsdüse
- › Papierbeutel
- › Schaumstofffilter
- › Kassettenfilter F9

| Technische Daten | | flexCAT 120 IPD |
|------------------------------|-------|-----------------|
| Unterdruck | mbar | 180 |
| Luftmenge | l/min | 1.700 |
| Behältervolumen | l | 20 |
| Behältermaterial | | Edelstahl |
| Reinigungsmitteltank Volumen | l | 3,5 |
| Schlauchdurchmesser /-länge | mm/m | 32 / 2 |
| Motorkühlung | | Bypass |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 85 |
| Stromkabellänge | m | 8,5 |
| Aufnahmeleistung ~ 50 Hz | kW/V | 1,4 / 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 410 x 360 x 450 |
| Gewicht ca. | kg | 7,3 |

flexCAT 116 PD – Nass-/Trockensauger zur Textilreinigung mit hoher Saugleistung

- ▶ Teppich- und Bodenreinigungsdüse für Teppiche und glatte Böden
- ▶ Polsterreinigungsdüse für Möbel- und Automobilpolster
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ 2-teilig steckbare Saugrohre (Aluminium mit Kunststoff ummantelt). Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Absaugmotor mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer



Polsterreinigungsdüse für Möbel- und Automobilpolster

flexCAT 116 PD
statt € 389,00 zzgl. USt.

355,-

€ 422,45 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003265



- › Fasertiefe Reinigung durch 2 bar Sprühmitteldruck und 245 mbar Unterdruck/ Saugleistung

Info & Video



Lieferumfang:

- › Saugrohr steckbar
- › Saugschlauch 4 m
- › Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Bodendüse mit Klappbürste
- › Fugendüse
- › Polsterdüse
- › Runddüse mit Bürste
- › Polsterreinigungsdüse
- › Teppich- und Bodenreinigungsdüse
- › Nanotech-Filter

| Technische Daten | | flexCAT 116 PD |
|------------------------------|-------|-----------------|
| Unterdruck | mbar | 245 |
| Luftmenge | l/min | 3.583 |
| Behältervolumen | l | 16 |
| Behältermaterial | | Kunststoff |
| Reinigungsmitteltank Volumen | l | 3 |
| Schlauchdurchmesser /-länge | mm/m | 36 / 4 |
| Motorkühlung | | Bypass |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 73,4 |
| Stromkabellänge | m | 8,5 |
| Aufnahmeleistung ~50 Hz | kW | 1,2 / 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 390 x 370 x 500 |
| Gewicht ca. | kg | 11 |

| Zubehör | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|--------------------------------|----------|--------------|
| Papierfilterbeutel (VE=10 St.) | 7010100 | 34,90 |
| Filtersack 700 MICRON | 7013200 | 80,90 |

| Zubehör | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|---------------------------------------|----------|--------------|
| 5 Filterbeutel - 3 l Fassungsvermögen | 7010252 | 12,00 |
| Sanifilter-Vorfilter-Komplett-Kit | 7013010 | 34,50 |

| Zubehör | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|--|----------|--------------|
| Ersatz-Filtertuch inkl. Spannband | 7013011 | 16,00 |
| Poly-Kartuschenfilter (Ersatz-Luftfilter) | 7013009 | 35,90 |
| Bodendüse mit Nass-, Trocken- und Teppicheinsatz | 7013012 | 19,50 |

flexCAT 133 IPD – Nass-/Trockensauger zur Textilreinigung mit großem Schmutzbehälter

- ▶ Bodendüse mit Klappbürste zum Trocken-saugen von glatten Böden oder Teppichen optional erhältlich
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Optionaler Vorfilter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten

- ▶ Extrem langlebig auch für Chemikalien
- ▶ Absaugmotor mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten



flexCAT 133 IPD
statt € 495,00 zzgl. USt.
435,-
€ 517,65 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003267

| Technische Daten | | flexCAT 133 IPD |
|-----------------------------|-------|-----------------|
| Unterdruck | mbar | 242 |
| Luftmenge | l/min | 3.500 |
| Behältervolumen | l | 33 |
| Behältermaterial | | Edelstahl |
| Reinigungsmittel Tank | l | 11 |
| Schlauchdurchmesser /-länge | mm/m | 36 / 4 |
| Motor Kühlung | | Bypass |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 72 |
| Stromkabellänge | m | 8,5 |
| Aufnahmeleistung ~50 Hz | kW/V | 1 / 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 380 x 380 x 650 |
| Gewicht ca. | kg | 13 |



| Zubehör | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|-----------------------------------|----------|--------------|
| Sanifilter-Vorfilter-Komplett-Kit | 7013403 | 15,90 |

flexCAT 262-2 IEPD Nass-/Trockensauger – Spezialsauger für die Teppich-, Polster- und Automobilreinigung

- ▶ Zuschalten eines zweiten Motors möglich! Für hohe Saugleistung kann bei Bedarf ein zweiter Motor zugeschaltet werden. Somit ist ein angepasstes Energiesparendes Arbeit je nach Anwendung möglich.
- ▶ Bodendüse mit Klappbürste zum Trockensaugen von glatten Böden oder Teppichen


- ▶ Großer Reinigungsmitteltank mit 25 Liter Volumen
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten

- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit

▶ Mit leistungsstarker Reinigungsmittelpumpe (90 W)

▶ Stabiles Fahrwerk mit Fahrgriff

flexCAT 262-2 IEPD
statt € 1.179,00 zzgl. USt.
1.029,-
€ 1.224,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003271

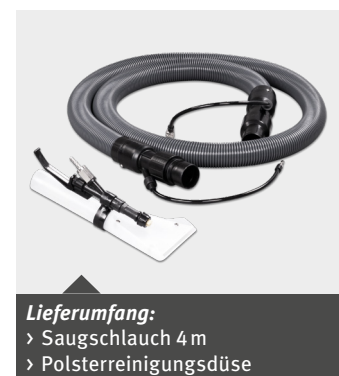

| Technische Daten | | flexCAT 262-2 IEPD |
|-------------------------------|-------|--------------------|
| Unterdruck | mbar | 242 |
| Luftmenge | l/min | 7000 |
| Behältervolumen | l | 62 |
| Behältermaterial | | Edelstahl |
| Reinigungsmittel tank Volumen | l | 25 |
| Schlauchdurchmesser /-länge | mm/m | 40 / 4 |
| Motorenanzahl | | 2 |
| Motor Kühlung | | Bypass |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 72,0 |
| Stromkabellänge | m | 8,5 |
| Aufnahmeleistung ~50 Hz | kW/V | 2 / 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 730 x 580 x 970 |
| Gewicht ca. | kg | 33 |

| Zubehör | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|---|----------|--------------|
| Filterbeutel - 30 l Fassungsvermögen (VE=5 St.) | 7010254 | 32,90 |
| Sanifilter-Vorfilter-Komplett-Kit | 7013080 | 65,90 |
| Trockensaugset | 7010324 | 140,00 |
| Teppichbürste | 7010000 | 28,90 |
| Teppich-Reinigungsbürste 260 mm | 7010323 | 225,00 |

wetCAT 262 IET/ wetCAT 362 IET – Nass-/Trockensauger mit großem, robustem Fahrwerk

- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ 2- und 3-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie

| | |
|---|---|
| wetCAT 262 IET statt € 645,00 zzgl. USt. 579,- € 689,01 inkl. USt. Art.-Nr. 7001270 | wetCAT 362 IET statt € 705,00 zzgl. USt. 639,- € 760,41 inkl. USt. Art.-Nr. 7001370 |
|---|---|



wetCAT 262 IET
Abb. zeigt Zubehör
„Bodendüse fest montiert“
(Art.-Nr. 7013082)

| Technische Daten | | wetCAT 262 IET | wetCAT 362 IET |
|-----------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| Unterdruck | mbar | 247 | 247 |
| Luftmenge | l/min | 6.666 | 10.000 |
| Behältervolumen | l | 62 | 62 |
| Behältermaterial | | Edelstahl | Edelstahl |
| Schlauchdurchmesser /-länge | mm/m | 38 / 4 | 38 / 4 |
| Motorenanzahl | | 2 | 3 |
| Motorkühlung | | Bypass | Bypass |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 74,5 | 76 |
| Stromkabellänge | m | 8,5 | 8,5 |
| Aufnahmeleistung ~50 Hz | kW | 2 / 230 | 2,9 / 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 570 x 700 x 1.140 | 570 x 700 x 1.140 |
| Gewicht ca. | kg | 22 | 22 |



- Lieferumfang:**
- › Saugschlauch 4 m
 - › Griffstück mit Fehlluftregulierung
 - › Saugrohr steckbar
 - › Bodendüse trocken
 - › Bodendüse nass
 - › Runddüse mit Bürste
 - › Flachdüse
 - › Reduzierung
 - › Poly-Kartuschenfilter

| Zubehör | Art.nr. | € zzgl. USt. | Zubehör | Art.nr. | € zzgl. USt. | Zubehör | Art.nr. | € zzgl. USt. |
|---|---------|--------------|---|---------|--------------|--|---------|--------------|
| Papier-Kartuschenfilter (trocken) | 7010107 | 42,90 | Papierfilterbeutel (VE=10 St.) | 7010105 | 100,90 | Ersatz-Filtertuch für den Sanitechfilter | 7013081 | 31,90 |
| Abwaschbarer Poly-Kartuschenfilter (nass) | 7010108 | 72,50 | Sanifilter-Vorfilter-Komplett-Kit | 7013080 | 65,90 | Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug | 7013055 | 54,90 |
| Polycarbon-Vorfilter | 7010106 | 41,90 | Filterbeutel - 30 l Fassungsvermögen (VE=5) | 7010254 | 32,90 | Bodendüse fest montiert | 7013082 | 299,00 |
| HEPA-Kartuschenfilter (nass) | 7010109 | 100,90 | Vorfilter klein | 7010103 | 27,90 | Schlauch- und Düsensatz Ø 36 mm / 4 m | 7013623 | 139,00 |
| | | | Vorfilter groß | 7010106 | 41,90 | | | |

wetCAT 290 E – Nass-/Trockensauger mit großem 90 Liter Behälter

- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Zwei separat zuschaltbare Motoren für energieeffizienten Betrieb

wetCAT 290 E
statt € 869,00 zzgl. USt.
789,-
€ 938,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 7001375



- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Durch robusten Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren
- ▶ Ablassschlauch auf der Rückseite für bequemes Entleeren des Behälters

| Modell | | wetCAT 290 E |
|-----------------------------|-----------------|--------------|
| Unterdruck | mbar | 280 |
| Luftmenge | l/min | 9.300 |
| Filteroberfläche | cm ² | 4.090 |
| Behältervolumen | l | 90 |
| Behältermaterial | | Kunststoff |
| Schlauchdurchmesser /-länge | mm | 38 / 5 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 74 |
| Kabellänge | m | 8,5 |
| Motorenanzahl | | 2 |
| Aufnahmeleistung ~50 Hz | kW/V | 2,6 / 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 560x460x920 |
| Gewicht ca. | kg | 26 |



- Lieferumfang:**
- › Saugrohr 2-teilig steckbar
 - › Teleskop-Saugrohr
 - › Schlauch Ø 38 mm 5 m
 - › Bodendüse trocken
 - › Bodendüse nass
 - › Flachdüse
 - › Runddüse mit Bürste
 - › Reduzierung
 - › Nanotech-Filter
 - › Nylon-Filter

flexCAT 350 IH-PRO – Nass-/Trockensauger mit manueller Filterabreinigung

- ▶ Motoren mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ Taschenfilter in Sternform mit größerer Filterfläche als zylindrische Filter
- ▶ Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank ablösbarem Behälter
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ Schwimmer verschließt Turbinen bei vollem Behälter und verhindert so Beschädigungen
- ▶ Durch robusten Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren

Nass & Trocken



Manuelle Filterabreinigung garantiert eine gleichbleibend hohe Saugleistung



Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank ausklimbarem Behälter



Hohe Saugleistung durch drei Motoren mit separaten Ein-/Ausschaltern



HEPA H14-Kartuschenfilter mit einem Abscheidegrad von 99,997%



- Lieferumfang:**
- › Taschenfilter
 - › Polycarbon-Vorfilter
 - › HEPA H14-Kartuschenfilter
 - › Filterbeutel
 - › Trichter
 - › Schwimmer
 - › Ohne Schläuche
 - › Ohne Düsen

flexCAT 350 IH-PRO
statt € 1.555,00 zzgl. USt.
1.359,-
€ 1.617,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003600

| Technische Daten | | flexCAT 350 IH-PRO |
|-------------------------|-------|--------------------|
| Unterdruck | mbar | 245 |
| Luftmenge | l/min | 10.749 |
| Behältervolumen | l | 50 |
| Behältermaterial | | Edelstahl |
| Schlauchdurchmesser | mm | 50 |
| Motorkühlung | | Bypass |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 76 |
| Motorenanzahl | | 3 |
| Aufnahmeleistung ~50 Hz | kW/V | 2,9 / 230 |
| Abmessungen (LxBxH) | mm | 580 x 700 x 1.150 |
| Gewicht ca. | kg | 40 |

WÄHLEN SIE IHREN SCHLAUCH- UND DÜSENSATZ AUS!

| | Art.nr. | € zzgl. USt. |
|---|---------|--------------|
| SET 1: Schlauch- und Düzensatz Ø 38 mm / 3 m Bestehend aus: antistatischer PU-Schlauch Ø 38mm/3m, inklusive Adapter 50mm / 38mm, 2x Kunststoff-saugrohr Ø 38mm / 0,5m, verchromtes Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58m, Flachdüse Ø 38mm, Runddüse mit Bürste Ø 38mm, Metall-Bodendüse mit Bürstenleiste | 7013606 | 239,00 |
| SET 2: Schlauch- und Düzensatz Ø 50 mm / 4 m Bestehend aus: antistatischer PU-Schlauch Ø 50 mm / 4m, Aluminium-Saugrohr Ø 50 / 1400mm, antistatische Gummiflächdüse Ø 50mm, Bodendüse mit Bürstenleisten Ø 50mm, zwei Sauglippen | 7013608 | 555,00 |
| SET 3: Schlauch- und Düzensatz ölresistent Ø 38 mm / 4 m Bestehend aus: Schlauch, ölresistent Ø 40 mm / 4m, inklusive Adapter 50mm / 38mm, verchromte Flachdüse, verchromtes Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58m, Metallbodendüse mit Bürstenleiste | 7013611 | 545,00 |
| SET 6: Antistatischer Schlauch- & Düzensatz Ø 38 mm / 4,5m Bestehend aus: antistatischer Schlauch Ø 38 – 60mm / 4,5m; Adapter 50mm / 38mm; verchromte Saugrohre; Bodendüse trocken; verchromte Flachdüse | 7013613 | 279,00 |
| SET 7: Antistatischer Schlauch- & Düzensatz Ø 50 mm / 5 m Bestehend aus: Schlauch, antistatisch Ø 50 mm / 5 m; Saugrohr Ø 50 mm / 1.400 mm, Aluminium; Gummiflächdüse, antistatisch Ø 50 mm; Bodendüse mit Bürstenleisten Ø 50 mm | 7013610 | 539,00 |

| Zubehör | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|---------------------------|----------|--------------|
| L-Klasse-Taschenfilter | 7013600 | 199,00 |
| Polycarbon-Vorfilter | 7013601 | 41,90 |
| HEPA H14-Kartuschenfilter | 7013602 | 42,50 |
| M-Klasse-Filterbeutel | 7010334 | 85,50 |

flexCAT 141 EP / flexCAT 290 EPT / flexCAT 2107 EPT

Nass-Spezialsauger mit integrierter Wasserpumpe

Geeignet bei Überschwemmungen

- Dank integrierter Wasserpumpe ideal zum Aufsaugen und Abpumpen von Flüssigkeiten (z.B. Wasser im Keller)
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Schwimmer verhindert Eindringen von Wasser in den Motor

- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
 - ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- flexCAT 2107 EPT:**
- ▶ Bei Bedarf kann ein zweiter Motor zugeschaltet werden, um die Saugleistung zu erhöhen. Dadurch lässt sich der Energieverbrauch optimal an die jeweilige Anwendung anpassen.



flexCAT 141 EP

flexCAT 2107 EPT



flexCAT 141 EP : Integrierte Wasserpumpe



Lieferumfang flexCAT 290 EPT/ flexCAT 2107 EPT:

- ▶ 2 Saugrohre Ø 38 / 500 mm steckbar
- ▶ Schlauch Ø 38 mm / 4,0 m mit Anschlüssen
- ▶ Griffstück mit Fehlluftregulierung
- ▶ Bodendüse nass



Lieferumfang flexCAT 141 EP:

- ▶ Saugrohr Ø38 mm Alu/ Plast Länge 0,5m
- ▶ 5m Saugschlauch Ø 38 mm mit Anschlüssen
- ▶ Griffstück mit Fehlluftregulierung
- ▶ Bodendüse nass
- ▶ Flachdüse Ø 38 mm
- ▶ Rundbürste
- ▶ Adapter
- ▶ Mit Geka-Anschluss

| flexCAT 141 EP | flexCAT 290 EPT | flexCAT 2107 EPT |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| statt € 785,00 zzgl. USt. | statt € 1.259,00 zzgl. USt. | statt € 1.379,00 zzgl. USt. |
| 709,- | 1.139,- | 1.219,- |
| € 843,71 inkl. USt. | € 1.355,41 inkl. USt. | € 1.450,61 inkl. USt. |
| Art.-Nr. 7003285 | Art.-Nr. 7003290 | Art.-Nr. 7003295 |

| Technische Daten | | flexCAT 141 EP | flexCAT 290 EPT | flexCAT 2107 EPT |
|-----------------------------|-------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Unterdruck | mbar | 242 | 247 | 242 |
| Luftmenge | l/min | 3.475 | 7.000 | 7.000 |
| Behältervolumen | l | 41 | 90 | 107 |
| Behältermaterial | | Edelstahl | Polyethylen | Polyethylen |
| Wasserpumpe Leistung | l/min | 180 | 180 | 400 |
| Pumpendruck max. | bar | 0,7 | 0,85 | 1,45 |
| Schlauchdurchmesser /-länge | mm/m | 38 / 5 | 38 / 4 | 38 / 4 |
| Motorenanzahl | | 1 | 2 | 2 |
| Motorkühlung | | Bypass | Bypass | Bypass |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 72,8 | 74,5 | 74 |
| Stromkabelänge | m | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Aufnahmeleistung ~50 Hz | kW/V | 1 / 230 | 2 / 230 | 2,4 / 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 380 x 380 x 900 | 570 x 700 x 1.140 | 500 x 620 x 1.013 |
| Gewicht ca. | kg | 15 | 33 | 35 |

| Zubehör | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|--|----------|--------------|
| Gummilippeneinsatz für Bodendüse nass | 7013053 | 6,10 |
| Saugrohr-Halteklammer für Sauger mit Trolley | 7010001 | 8,09 |
| Adapter Geka-Storz 52C | 7013411 | 16,50 |
| Druckschlauch 52 mm x 15 m, mit C Storz-Kupplung | 7510003 | 59,90 |

flexCAT 290 EPF Spezialsauger – für Anforderungen der Feuerwehren

- ▶ Für die Anwendung durch Feuerwehr oder THW konzipiert. Zum Abpumpen von Wasser z.B. nach Hochwasser oder Leitungsschäden
- ▶ Personenschutzschalter, der vor elektrischen Fehlspannungen im Wasser schützt
- ▶ Schwimmerschalter zum Auslösen und Stoppen der Pumpe
- ▶ Zusätzlicher Ablass-Schlauch zur einfachen Entleerung
- ▶ Die Tauchpumpe aus Edelstahl zeichnet sich durch Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit aus
- ▶ Die robuste Ausführung umfasst einen Kunststoffbehälter mit Metall-Schnellverschlüssen, ideal für den intensiven Einsatz
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Zwei Motoren separat je nach Leistungsbedarf individuell zuschaltbar

flexCAT 290 EPF
Feuerwehrsauger
statt € 1.835,00 zzgl. USt.
1.639,-
€ 1.950,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003299

| Technische Daten | | flexCAT 290 EPF |
|-----------------------------|-------|-----------------|
| Unterdruck | mbar | 251 |
| Luftmenge | l/min | 8.400 |
| Behältervolumen | l | 90 |
| Behältermaterial | | Kunststoff |
| Schlauchdurchmesser | mm | 38 |
| Motorenanzahl | | 2 |
| Wasserpumpe Leistung | l/min | 240 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 77 |
| Stromkabellänge | m | 8,5 |
| Aufnahmeleistung ~ 50 Hz | kW/V | 2 / 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 450 x 520 x 950 |
| Gewicht ca. | kg | 37 |



- Lieferumfang:**
- > Saugrohre je 50 cm Ø 38 mm
 - > 5 m Saugschlauch Ø 38 mm
 - > Bodendüse nass

Neu



Anschluss der
Feuerwehrschräume über
C-Kupplung (Storz-Kupplung,
Rückschlagventil ist im Behälter)



Schmutzfangkorb trennt Fest-
stoffe von Flüssigkeiten, schützt
die Pumpe und erleichtert die
Entsorgung. Er schützt effektiv
vor Verstopfungen durch aufge-
saugte Steine, Laub oder Holz

| Zubehör | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|------------------------|----------|--------------|
| Schlauch Ø 38 mm / 5 m | 7013057 | 85,00 |

flexCAT 290 EP – Nass- und Trockensauger mit integrierter Wasserpumpe zum Anschluss an Kernbohrmaschinen

- ▶ Zum effektiven Absaugen von Bohrwasser und Schlamm beim Arbeiten mit Stein und Beton
- ▶ Die Tauchpumpe aus Edelstahl zeichnet sich durch Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit aus
- ▶ Die robuste Ausführung umfasst einen Kunststoffbehälter mit Metall-Schnellverschlüssen, ideal für den intensiven Baustelleneinsatz
- ▶ Die integrierte Trennplatte im Behälter trennt Feststoffe von Flüssigkeiten, schützt die Pumpe und erleichtert die Entsorgung
- ▶ Die regulierbare Wasserzufuhr per Ventil ermöglicht eine präzise Steuerung der Fördermenge


flexCAT 290 EP
statt € 1.499,00 zzgl. USt.
1.399,-
€ 1.664,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003297

| Technische Daten | | flexCAT 290 EP |
|-----------------------------|-------|-----------------|
| Unterdruck | mbar | 251 |
| Luftmenge | l/min | 8.400 |
| Behältervolumen | l | 90 |
| Behältermaterial | | Kunststoff |
| Schlauchdurchmesser | mm | 38 |
| Motorenanzahl | | 2 |
| Wasserpumpe Leistung | l/min | 220 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 77 |
| Stromkabellänge | m | 8,5 |
| Aufnahmeleistung ~ 50 Hz | kW/V | 2 / 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 450 x 520 x 920 |
| Gewicht ca. | kg | 33,1 |



- ▶ Innovative Dichtung und starke Verschlüsse
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren

Neu

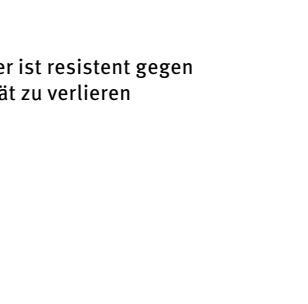

Schmutzfangkorb trennt Fest-
stoffe von Flüssigkeiten, schützt
die Pumpe und erleichtert die
Entsorgung. Er schützt effektiv
vor Verstopfungen durch aufge-
saugte Steine, Laub oder Holz



- Lieferumfang:**
- > Alu/Kunststoff-Saugrohre je 50 cm Ø 38 mm
 - > 5 m Saugschlauch mit Anschlüssen Ø 38 mm
 - > Griffstück mit Fehlluftregulierung
 - > Bodendüse nass
 - > Nylon-Filter 700 Micron

flexCAT 135 O – Nass-Spezialsauger mit Ölsieb

- ▶ Zum Saugen von Flüssigkeiten und anderen Feststoffpartikeln z. B. Kühlschmierstoffe, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und Spänen
- ▶ Zwischen Behälter und Kopf befindet sich ein Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Schwimmer verhindert Eindringen von Wasser in den Motor
- ▶ Ablassventil für einfache und schnelle Tankentleerung
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken



flexCAT 135 O
statt € 450,00 zzgl. USt.
409,-
€ 486,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003395



Lieferumfang:

- ▶ Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, verchromt
- ▶ PU-Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 3 m
- ▶ Bodendüse mit Bürstenleiste Ø 38mm, Metall
- ▶ Flachdüse, verchromt
- ▶ Metallschutzkorb
- ▶ Poly-Kartuschenfilter
- ▶ Befestigungsring und Dichtung für Kartuschenfilter

| Technische Daten | | flexCAT 135 O |
|-----------------------------|-------|-----------------|
| Unterdruck | mbar | 245 |
| Luftmenge | l/min | 3.583 |
| Behältervolumen | l | 35 |
| Behältermaterial | | Kunststoff |
| Schlauchdurchmesser /-länge | mm/m | 38 / 3 |
| Motorenanzahl | | 1 |
| Motorkühlung | | Bypass |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 72 |
| Stromkabellänge | m | 8,5 |
| Aufnahmeleistung ~50 Hz | kW/V | 1 / 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 380 x 380 x 660 |
| Gewicht ca. | kg | 10,6 |

| Zubehör | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|-----------------------|----------|--------------|
| Poly-Kartuschenfilter | 7010112 | 67,50 |

flexCAT 390 EOT – Nass-/Trocken-Spezialsauger mit Ölsieb und großem 90 Liter Behälter

- ▶ Ausführung zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln z. B. zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und feinen Metallspänen
- ▶ Zwischen Behälter und Kopf befindet sich ein Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ Schwimmer verhindert Eindringen von Wasser in den Motor
- ▶ Drei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie
- ▶ Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten



flexCAT 390 EOT
statt € 1.229,00 zzgl. USt.
1.099,-
€ 1.307,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003390



| Technische Daten | | flexCAT 390 EOT |
|-----------------------------|-------|-------------------|
| Unterdruck | mbar | 250 |
| Luftmenge | l/min | 10.750 |
| Behältervolumen | l | 90 |
| Behältermaterial | | Polyethylen |
| Schlauchdurchmesser /-länge | mm/m | 38 / 3 |
| Motorenanzahl | | 3 |
| Motorkühlung | | Bypass |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 76 |
| Stromkabellänge | m | 8,5 |
| Aufnahmeleistung ~50 Hz | kW/V | 3,3 / 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 570 x 700 x 1.140 |
| Gewicht ca. | kg | 38,8 |

| Zubehör | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|-----------------------------------|----------|--------------|
| Poly-Kartuschenfilter | 7010108 | 72,50 |
| Ölresistenter Spezialsaugschlauch | 7010311 | 389,00 |



Lieferumfang:

- ▶ Verchromte Stahlsaugrohre steckbar
- ▶ Ölresistenter Spezialsaugschlauch 3 m
- ▶ Bodendüse nass
- ▶ Verchromte Stahlflachdüse
- ▶ Schwimmergehäuse mit Mesh-Filter
- ▶ Ölsieb mit Befestigungskappe

flexCAT 378 EOT-PRO – Nass-/Trocken-Spezialsauger für die Industrie mit Spezialeinsatz zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und groben Metallspänen in großen Mengen

- ▶ Zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln z.B. Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und **groben Metallspänen**
- ▶ Herausnehmbarer Siebeinsatz zur separaten Entsorgung der Metallspäne
- ▶ Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ Ölresistenter Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantigen Metallspänen
- ▶ Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Drei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz



- › Für die tägliche Maschinenreinigung in der Metallbe- und verarbeitung
- › Seitlicher Schlauchanschluss zur verbesserten Saugleistung
- › Massives Stahlfahrwerk mit Kippvorrichtung für einfaches Entleeren



flexCAT 378 EOT-PRO
statt € 1.409,00 zzgl. USt.
1.259,-
€ 1.498,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003380

| Technische Daten | | flexCAT 378 EOT-PRO |
|-----------------------------|-------|---------------------|
| Unterdruck | mbar | 245 |
| Luftmenge | l/min | 10.750 |
| Behältervolumen | l | 78 |
| Behältermaterial | | Edelstahl |
| Schlauchdurchmesser /-länge | mm/m | 38 / 4 |
| Motorenanzahl | | 3 |
| Motorkühlung | | Bypass |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 76 |
| Stromkabellänge | m | 8,5 |
| Aufnahmeleistung ~50 Hz | kW/V | 3,3 / 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 635 x 580 x 1.030 |
| Gewicht ca. | kg | 34 |

| Zubehör | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|--------------|----------|--------------|
| Ersatzfilter | 7010316 | 55,90 |



- Lieferumfang:**
- › Verchromte Stahlsaugrohre steckbar
 - › Ölresistenter Spezialsaugschlauch 3 m
 - › Bodendüse in Metallausführung mit wechselbaren Einsätzen
 - › Verchromte Stahlflachdüse

flexCAT 250 EOT-PRO – Nass-/Trockensauger für die Industrie zum Absaugen von ölhaltigen Flüssigkeiten und Metallspänen mit innovativem Flow-Mix System

- ▶ Hohe Saugleistung durch zwei Motoren mit separatem Ein-/Ausschalter
- ▶ Motoren mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ Ölresistenter Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Für erhöhte Saugleistung Schlauchanschluss seitlich platziert
- ▶ Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung

- ▶ Füllstandsanzeige für Flüssigkeiten außen am Behälter
- ▶ Herausnehmbarer Siebeinsatz zur separaten Entsorgung der Metallspäne
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ Einfaches Ablassen der Flüssigkeiten über Kugelhahn
- ▶ Durch robusten Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren

Innovatives, patentiertes Flow-Mix System für höhere Saugleistung:

- ▶ Über einen Schieber kann eine höhere Luftmenge bei gleichbleibendem Unterdruck oder ein höherer Unterdruck bei leicht erhöhter Luftmenge ausgewählt werden.
- ▶ Einstellung mit höherer Luftmenge: für leichte Stoffe wie Staub, Sand, Kunststoffspäne oder zum Absaugen feuchter Böden
- ▶ Einstellung mit höherem Unterdruck: für schwere Stoffe wie Schotter, Metallspäne, dicke Flüssigkeiten oder zum Einsatz von Saugschläuchen mit über 8 m Länge



Metallspäne werden durch ein Sieb von der Kühlflüssigkeit getrennt

flexCAT 250 EOT-PRO
statt € 1.835,00 zzgl. USt.
1.599,-
€ 1.902,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003381



Patentiertes Flow-Mix System: Über Schieber kann höhere Luftmenge bei gleichbleibendem Unterdruck oder höherer Unterdruck bei leicht erhöhter Luftmenge ausgewählt werden



Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank ablösbarem Behälter.



Schutz-Einlage mit integriertem Schwimmer verhindert beim Nasssaugen das Eindringen von Flüssigkeit in die Filter oder Saugmotoren


| Technische Daten | | flexCAT 250 EOT-PRO |
|-----------------------------|-------|---------------------|
| Unterdruck | mbar | 363/251 |
| Luftmenge | l/min | 5400 |
| Behältervolumen | l | 50 |
| Behältermaterial | | Edelstahl |
| Schlauchdurchmesser | mm | 50 |
| Motorenanzahl | | 2 |
| Motorkühlung | | Bypass |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 72 |
| Stromkabellänge | m | 8,5 |
| Aufnahmeleistung ~50 Hz | kW/V | 2 / 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 580 x 700 x 1.150 |
| Gewicht ca. | kg | 40 |

WÄHLEN SIE IHREN SCHLAUCH- UND DÜSENSATZ AUS!

| | Art.nr. | € zzgl. USt. |
|---|---------|--------------|
| SET 1: Schlauch- und Düzensatz Ø 38 mm / 3 m Bestehend aus: antistatischer PU-Schlauch Ø 38mm/3m, inklusive Adapter 50mm / 38mm, 2 x Kunststoff-saugrohr Ø 38mm / 0,5m, verchromtes Saugrohr Ø 34mm / 2 x 0,58m, Flachdüse Ø 38mm, Runddüse mit Bürste Ø 38mm, Metall-Bodendüse mit Bürstenleiste | 7013606 | 239,00 |
| SET 2: Schlauch- und Düzensatz Ø 50 mm / 4 m Bestehend aus: antistatischer PU-Schlauch Ø 50mm / 4m, Aluminium-Saugrohr Ø 50 / 1400 mm, antistatische Gummiflächdüse Ø 50mm, Bodendüse mit Bürstenleisten Ø 50mm, zwei Sauglippen | 7013608 | 555,00 |
| SET 3: Schlauch- und Düzensatz ölresistent Ø 38 mm / 4 m Bestehend aus: Schlauch, ölresistent Ø 40mm / 4m, inklusive Adapter 50mm / 38mm, verchromte Flachdüse, verchromtes Saugrohr Ø 34mm / 2 x 0,58m, Metallbodendüse mit Bürstenleiste | 7013611 | 545,00 |
| SET 4: Schlauch- und Düzensatz ölresistent Ø 60 mm / 3 m Bestehend aus: Schlauch, ölresistent Ø 60mm / 5m, inklusive Adapter 50mm / 60mm, Aluminium Saugrohr Ø 50 / 1400mm, Bodendüse, Bürstenleiste, Gummiflächdüse | 7013621 | 709,00 |

Zubehör

| | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|--------------|----------|--------------|
| Ersatzfilter | 7010316 | 55,90 |



Lieferumfang:

- › Ersatzfilter
- › Schutzeinlage
- › Metallsiebkorb
- › Metallschutzkorb
- › Befestigungsring
- › Ohne Schläuche
- › Ohne Düsen

flexCAT PRO

Nass-/Trocken- Spezialsauger für ölhaltige Flüssigkeiten und Metallspäne

- ▶ Problemloses Aufsaugen z.B. von Kühlschmierstoffen oder groben Metallspänen
- ▶ Kugelhahn zum Ablassen der Flüssigkeiten
- ▶ Metallischer Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen
- ▶ Mit Füllstandanzeige
- ▶ Überwachung durch seitlichen Klarsichtschlauch
- ▶ Mit Filterüberwachung, Gerätesteckdose und Einschaltautomatik
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit

- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Einfaches Entsorgen von Metallspänen durch integriertem Siebkorb
- ▶ flexCAT 3100 EOT-PRO
- ▶ Pulverbeschichteter Stahlrahmen als zusätzlicher Rammschutz
- ▶ Fahrwagen mit spurfreien Bockrollen hinten und Lenkrollen mit Feststellbremse vorn
- ▶ Drei Motoren separat zuschaltbar
- ▶ Gerät wird mit 230V CEE Stecker ausgeliefert

flexCAT 290 OP-PRO

- ▶ Aufgrund der großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren
- ▶ Nylonfilter zum Abscheiden bis zu 500 Mikrometer
- ▶ Das Doppelfiltersystem DFS nimmt gleichzeitig Flüssigkeiten und Feststoffe auf - ganz ohne Umrüsten durch den Bediener
- ▶ Ölbeständige Pumpe aus Edelstahl



Sparen Sie Kosten und schützen Sie die Umwelt – durch die Wiederverwertung von Öl!



für ölhaltige Emulsionen



flexCAT 3100 EOT-PRO



flexCAT 290 OP-PRO



Lieferumfang:

- > Filterkit
- > Nylonfilter
- > Sieb für den Behälter

flexCAT 3100 EOT-PRO

statt € 4.199,00 zzgl. USt.

3.599,-

€ 4.282,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7003382

flexCAT 290 OP-PRO

statt € 2.839,00 zzgl. USt.

2.539,-

€ 3.021,41 inkl. USt.

Art.-Nr. 7003383

| Technische Daten | | flexCAT 3100 EOT-PRO | flexCAT 290 OP-PRO |
|------------------------------------|-------|----------------------|--------------------|
| Unterdruck | mbar | 245 | 280 |
| Luftmenge | l/min | 3 x 3.583 | 9.300 |
| Behältervolumen /-material | l | 100 / Edelstahl | 90 / Edelstahl |
| Schlauchdurchmesser | mm | 50 | 60 |
| Motorenanzahl | | 3 | 2 |
| Motorkühlung | | Bypass | Bypass |
| Anschlusswert max. Gerätesteckdose | W | 1.000 | 400 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 76 | 74 |
| Aufnahmeleistung ~50 Hz | kW/V | 3,3 / 230 | 2,2 / 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 850 x 650 x 1.350 | 640 x 600 x 1.280 |
| Gewicht ca. | kg | 65 | 47 |

Vergessen Sie nicht Ihren Schlauch- und Düsensatz zu bestellen! (nicht im Lieferumfang)

WÄHLEN SIE IHR ZUBEHÖR AUS!

| Zubehör flexCAT 3100 EOT- PRO | Art.nr. | € zzgl. USt. |
|--|---------|--------------|
| Schlauch- und Düsensatz ölresistent Ø60mm | 7013621 | 709,00 |
| 3m Ölresistenter Saugschlauch Ø50mm | 7013435 | 549,00 |
| Bodendüse | 7013436 | 245,00 |
| Gummilippeneinsatz für Bodendüse | 7013437 | 5,85 |
| Gummiflächendüse | 7013438 | 50,00 |
| Adapterleitung 230V Schuko - CEE-Kupplung 16A, 1,5m | 7013800 | 27,50 |
| Adapterleitung 400V CEE-Stecker - CEE-Kupplung 16A, 1,5m | 7013805 | 49,90 |

| Zubehör flexCAT 3100 EOT- PRO | Art.nr. | € zzgl. USt. |
|--|---------|--------------|
| Adapterleitung 230V Schuko - CEE-Kupplung 16A, 1,5m | 7013800 | 27,50 |
| Adapterleitung 400V CEE-Stecker - CEE-Kupplung 16A, 1,5m | 7013805 | 49,90 |

| Zubehör flexCAT 3100 EOT- PRO | Art.nr. | € zzgl. USt. |
|---|---------|--------------|
| Schlauch- und Düsensatz ölresistent Ø 38 mm / 4 m | 7013611 | 545,00 |

Bestehend aus:
Schlauch, ölresistent Ø 40 mm / 4 m inkl. Adapter 50 mm / 38 mm, Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, verchromt, Bürste Metallausführung, Flachdüse, verchromt

| | | |
|---|---------|--------|
| Schlauch- und Düsensatz ölresistent Ø 60 mm | 7013621 | 709,00 |
|---|---------|--------|

Bestehend aus:
Schlauch, ölresistent Ø 60 mm / 3 m, Saugrohr Ø 50 / 1400 mm, Aluminium, Bodendüse, Bürstenleiste, Flächendüse Ø 50 mm Gummi

| | | |
|---------------------------------------|---------|--------|
| Schlauch- und Düsensatz Ø 50 mm / 4 m | 7013608 | 555,00 |
|---------------------------------------|---------|--------|

Bestehend aus:
PU-Schlauch, antistatisch Ø 50 mm / 4 m mit Anschlüssen Saugrohr Ø 50 / 1400 mm, Aluminium, Flächdüse, antistatisch Ø 50 mm Gummi, Bodendüse mit Bürstenleiste Ø 50 mm, zwei Sauglippen

| | | |
|---------------------------------------|---------|--------|
| Schlauch- und Düsensatz Ø 38 mm / 3 m | 7013606 | 239,00 |
|---------------------------------------|---------|--------|

Bestehend aus:
PU-Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 3 m inkl. Adapter 50 mm / 38 mm, 2 x Saugrohr Ø 38 mm / 0,5 m, Kunststoff, Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, verchromt, Flachdüse Ø 38 mm, Runddüse mit Bürste Ø 38 mm, Bürste Metallausführung

flexCAT 130 ATEX

Trocken-Spezialsauger für Arbeiten in staubexplosionsgefährdeten Bereichen

- ▶ Aufsaugen von Lebensmitteln, Pharmazeutik oder Tierfutter
- ▶ Aufsaugen von Schmutz der Staubgruppe III C: u.a. Ruß, Kohle, Koksstaub, Mehl, Stärke, Korn, Chemischer Staub
- ▶ Alle Bauteile vor Schäden durch elektrostatische Entladung geschützt
- ▶ Mehrstufige Filtration
- ▶ Explosionsschutzvorrichtungen nach Richtlinie 2014/34/ EU, explosions sichere Turbine für Verwendung in ATEX Zone 22
- ▶ Filter durch Alarmsystem vor Überdruck geschützt
- ▶ Hauptfilter und Filterbeutel antistatisch

- ▶ Motor ausgestattet mit Klixon Thermoschutz
- ▶ Absaugmotor mit Lärmfilter für geräuscharmen Betrieb
- ▶ Lieferung erfolgt ohne Stromstecker - Stromanschluss durch Elektrofachkraft

▶ **Aufsaugen von Schmutz der Staubgruppe III C**

▶ **Turbine explosionsicher für Verwendung in ATEX Zone 22**



flexCAT 130 ATEX mit antistatischen Rädern und Bremsen

Lieferumfang:

- ▶ Hauptfilter antistatisch
- ▶ HEPA14-Filter Zuluft
- ▶ HEPA-Filterabdeckung
- ▶ HEPA14-Filter Abluft
- ▶ DRALON-Filterbeutel antistatisch
- ▶ POLYLINER-Filterbeutel antistatisch

| Zubehör | Art.nr. | € zzgl. USt. |
|------------------------------------|---------|--------------|
| Kartuschenfilter, HEPA H14, Zuluft | 7013371 | 825,00 |
| Kartuschenfilter, HEPA H14 | 7013373 | 1.110,00 |
| Filterbeutel, DRALON, antistatisch | 7013374 | 49,50 |

Vergessen Sie nicht Ihren Schlauch- und Düsensatz zu bestellen!

Schlauch- und Düsensatz Ø 38/32mm:

- ▶ 2 verchromte Saugrohre Ø 38 mm
- ▶ Antistatischer Schlauch Ø 38 mm
- ▶ Bodendüse mit antistatischer Nylon-Bürste Ø 38 mm
- ▶ Reduzierstück Ø 38-32 mm
- ▶ Flachdüse antistatisch Ø 32 mm
- ▶ Rundbürste antistatisch Ø 32 mm
- ▶ Bodendüse klein, antistatisch Ø 32 mm



Schlauch- und Düsensatz

zzgl. USt.

545,-

€ 648,55 inkl. USt.
Art.-Nr. 7013380

Schlauch- und Düsensatz nicht im Lieferumfang enthalten!



siehe Seite 2



siehe Seite 2

flexCAT 130 ATEX

statt € 3.149,00 zzgl. USt.

2.699,-

€ 3.211,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7003400

| Technische Daten | | flexCAT 130 ATEX |
|-----------------------------|-------|------------------|
| Unterdruck | mbar | 242 |
| Luftmenge | l/min | 2.100 |
| Behältervolumen | l | 38 |
| Behältermaterial | | Edelstahl |
| Schlauchdurchmesser | mm | 38 / 32 |
| Motor Kühlung | | Bypass |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 72 |
| Stromkabellänge | m | 10 |
| Aufnahmeleistung ~50 Hz | kW/V | 1,2 / 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 500 x 500 x 980 |
| Gewicht ca. | kg | 24 |

flexCAT 1100 ATEX

Explosionssgeschützter Hochleistungs-Industrietrockensauger

- ▶ Große Filteroberfläche für lange Standzeiten
- ▶ Manuelle und effiziente Filterabreinigung
- ▶ Ein Unterdruckmanometer erlaubt die kontinuierliche Kontrolle des einwandfreien Betriebs und zeigt die Filterbelegung an
- ▶ Explosionsschutzvorrichtungen nach Richtlinie 2014/34/EU
- ▶ Explosions sichere Turbine für Verwendung in ATEX Zone 22

- ▶ Wartungsfreier Direktantrieb
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
- ▶ Ergonomische Hebelentleerung des fahrbaren und abnehmbaren Sammelbehälters

- ▶ Pulverbeschichteter Stahlrahmen als zusätzlicher Rammschutz
- ▶ Ausgestattet mit spurfreien Lenkrollen und Feststellbremsen vorn

- ▶ **Leistungsstarker, geräuscharmer und langlebiger Seitenkanalverdichter für den Dauerbetrieb**



siehe Seite 2

Aluguss Sauganschluss
Ø 50 mm mit Schnellverschluss

flexCAT 1100 ATEX

statt € 5.515,00 zzgl. USt.

4.799,-

€ 5.710,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7003410

| Technische Daten | | flexCAT 1100 ATEX |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| Unterdruck | mbar | 245 |
| Luftmenge | l/min | 5.067 |
| Behältervolumen | l | 100 |
| Filteroberfläche | cm ² | 19.500 |
| Behältermaterial | | Stahl |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 76 |
| Stromkabellänge | m | 8,5 |
| Aufnahmeleistung ~50 Hz | kW/V | 3 / 400 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 660 x 900 x 1.730 |
| Gewicht ca. | kg | 85 |
| Transportzuschlag ¹⁾ | | TPZ 120 = € 50,00 |

¹⁾ Transportzuschlag, Erläuterung siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.



Vergessen Sie nicht Ihren Schlauch- und Düsensatz zu bestellen!

Schlauch- und Düsensatz antistatisch:

- ▶ Saugrohr Ø 50 / 1.400 mm aus Aluminium
- ▶ Schlauch, antistatisch Ø 50 mm / 3 m mit Anschlüssen
- ▶ Bodendüse
- ▶ 2 Bürstenleisten für Bodendüse
- ▶ Fugendüse Ø 50 mm



Schlauch- und Düsensatz

zzgl. USt.

615,-

€ 731,85 inkl. USt.
Art.-Nr. 7013427

Schlauch- und Düsensatz nicht im Lieferumfang enthalten!



Lieferumfang:

- ▶ Filterkit
- ▶ Polycarbon-Vorfilter

flexCAT 120 VCA / flexCAT 121 VCA - Aschesauger

- ▶ Saugt zuverlässig und mühelos Asche, Sand und groben Schmutz
- ▶ Saugereinheit lässt sich zum Leeren des Behälters einfach nach Öffnen der Bügelverschlüsse abnehmen
- ▶ Hohe Saugkraft
- ▶ Mit abwaschbaren Filter E10

flexCAT 120 VCA

- ▶ Praktische Aufbewahrung der mitgelieferten Düsen direkt am Gerät
- ▶ Gebläsefunktion zum Glutheizen oder Abblasen von Flächen

flexCAT 121 VCA

- ▶ Einfache Filterabreinigung durch Knopfdruck für gleichbleibend hohe Saugkraft

flexCAT 120 VCA



flexCAT 121 VCA



flexCAT 120 VCA
statt € 51,90 zzgl. USt.

39,90

€ 47,48 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003130

flexCAT 121 VCA
statt € 119,90 zzgl. USt.

81,90

€ 97,46 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003150

Lieferumfang:

flexCAT 120 VCA:

- › Saugschlauch 1 m mit Anschlüsse
- › Verbindungsrohr
- › Fugendüse
- › Kartuschenfilter E10
- › Metallschutzgitter

Lieferumfang:

flexCAT 121 VCA:

- › Saugschlauch Ø 35 mm / 1,7 m, metallverstärkt mit Anschlüssen
- › Runddüse
- › Beutel 20 l
- › Luftfilter E10
- › Metallschutzgitter

| Technische Daten | | flexCAT 120 VCA | flexCAT 121 VCA |
|-----------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| Unterdruck | mbar | 150 | 150 |
| Luftmenge | l/min | 1.500 | 1.358 |
| Behältervolumen | l | 20 | 20 |
| Schlauchdurchmesser /-länge | mm/m | 38 / 1,5 | 35 / 1,7 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 76 | 77 |
| Stromkabellänge | m | 3,5 | 5 |
| Aufnahmeleistung ~50 Hz | kW/V | 1,2 / 230 | 0,6 / 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 310 x 310 x 420 | 340 x 280 x 450 |
| Gewicht ca. | kg | 4,4 | 4,3 |

Zubehör flexCAT 120 VCA

| | Art.nr. | € zzgl. USt. |
|--------------------|---------|--------------|
| Ersatzfilter | 7013186 | 12,50 |
| Ersatzfilterbeutel | 7013187 | 15,90 |

Zubehör flexCAT 121 VCA

| | Art.nr. | € zzgl. USt. |
|--------------|---------|--------------|
| Ersatzfilter | 7013303 | 5,90 |

flexCAT VCA – Trocken-Spezialsauger für den industriellen Einsatz bei heißen Werkstoffen



- ▶ Besonders geeignet für Hotels, Restaurants, Cafés oder Bäckereien
- ▶ Saugt zuverlässig und mühelos Asche, Sand und groben Schmutz auch bei intensiver Nutzung
- ▶ Innovative Dichtung und starke Verschlüsse

- ▶ Hohe Saugkraft durch leistungsstarken, zweistufigen Absaugmotor
- ▶ Großer Schmutzbehälter aus Edelstahl mit eigenen Tragegriffen
- ▶ Mit abwaschbarem HEPA-Kartuschenfilter

flexCAT 262 VCA

- ▶ Zwei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie
- ▶ Massives Fahrwerk mit ergonomischem Fahrgriff

flexCAT 141 VCA
statt € 485,00 zzgl. USt.

419,-

€ 498,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003160

flexCAT 262 VCA
statt € 725,00 zzgl. USt.

619,-

€ 736,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003165

| Technische Daten | | flexCAT 141 VCA | flexCAT 262 VCA |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Unterdruck | mbar | 274 | 274 |
| Luftmenge | l/min | 2.100 | 4.200 |
| Behältervolumen | l | 41 | 62 |
| Schlauchdurchmesser | mm/m | 38 | 38 |
| Filteroberfläche | cm ² | 2.300 | 3.627 |
| Motorenanzahl | | 1 | 2 |
| Motor Kühlung | | Bypass | Bypass |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 72 | 74 |
| Stromkabellänge | m | 8,5 | 8,5 |
| Aufnahmeleistung ~50 Hz | kW/V | 1,3 / 230 | 2,4 / 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 395 x 385 x 900 | 550 x 600 x 930 |
| Gewicht ca. | kg | 12 | 24 |



flexCAT 141 VCA



flexCAT 262 VCA

WÄHLEN SIE IHREN SCHLAUCH- UND DÜSENSATZ AUS! Art.nr. € zzgl. USt.

| | | | |
|--|--|---------|--------|
| | SET 1: Schlauch- und Düzensatz Ø 38 mm hitzeresistent bis 200 °C | | |
| | Bestehend aus: Metallschlauch Ø 38 mm / 2,8 m, flexibel, Saugrohr-Verlängerung Ø 38 / 1.500 mm mit Hitzeschutz, Saugrohr Ø 38 / 1000 mm, Offenreinigungsdüse mit hitzeresistentem Gummiwischer | 7013325 | 475,00 |
| | SET 2: Schlauch- und Düzensatz Ø 38 mm hitzeresistent bis 120 °C | | |
| | Bestehend aus: Schlauch EPDM Ø 38 mm / 3 m, Saugrohr Ø 38 / 1000 mm, Offenreinigungsdüse mit hitzeresistentem Gummiwischer | 7013326 | 399,00 |

Vergessen Sie nicht Ihren Schlauch- und Düzensatz zu bestellen! (nicht im Lieferumfang)

Lieferumfang:

- › Hochtemperaturfester Filter
- › HEPA-Kartuschenfilter

dryCAT 15 – Handlicher und leichter Trockensauger

- ▶ Wasch- und wiederverwendbarer Kartuschenfilter F9
- ▶ Manuelle Filterabreinigung gewährleistet gleichbleibende Saugleistung
- ▶ Saugschlauch von 0,5 bis 1,6 Meter ausziehbar

dryCAT 15
statt € 59,90 zzgl. USt.
39,90
€ 47,48 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002105



Lieferumfang:

- > Saugschlauch 0,5 m x Ø 32 mm
- > Runddüse mit Bürste
- > Fugendüse
- > Schalldämpfer
- > Schultergurt

| Technische Daten | | dryCAT 15 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Unterdruck | mbar | 160 |
| Luftmenge | l/min | 1.400 |
| Behältervolumen | l | 5 |
| Behältermaterial | | Kunststoff |
| Schlauchdurchmesser | mm | 32 |
| Filteroberfläche | cm ² | 1.550 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 74 |
| Stromkabellänge | m | 6 |
| Aufnahmeleistung ~50 Hz | kW/V | 0,85 / 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 277 x 208 x 327 |
| Gewicht ca. | kg | 3,4 |

| Zubehör | Art.nr. | € zzgl. USt. |
|--------------|---------|--------------|
| Ersatzfilter | 7013554 | 8,90 |

dryCAT 16 L-Class – Handlicher und leichter Trockensauger mit manueller Filterabreinigung

- ▶ Kartuschenfilter mit großer Filterfläche und manuelle Filterabreinigung gewährleistet gleichbleibende Saugleistung
- ▶ Ausziehbarer Saugschlauch 0,5 – 1,5 m
- ▶ Mit Gebläsefunktion zum Ausblasen von Zwischenräumen
- ▶ Ideal für Arbeiten auf der Baustelle



siehe Seite 2



dryCAT 16 L-Class
statt € 119,00 zzgl. USt.
84,90
€ 101,03 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002116

| Zubehör | Art.nr. | € zzgl. USt. |
|---------------------------------------|---------|--------------|
| Fahrwerk | 7013150 | 34,90 |
| Schlauch mit Anschluss und Griffstück | 7013151 | 18,00 |
| Vlies-Filterbeutel | 7013152 | 15,00 |
| Luftfilter | 7013153 | 15,00 |
| Schultergurt | 7013154 | 17,40 |
| Fugendüse | 7013155 | 3,90 |
| Polsterdüse | 7013156 | 5,40 |
| Runddüse mit Bürste | 7013157 | 5,40 |
| Universaladapter | 7013158 | 6,40 |
| Möbelbürste Ø 35 mm | 7013130 | 6,90 |
| Staubpinsel Ø 35 mm | 7013135 | 4,90 |

| Technische Daten | | dryCAT 16 L-Class |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| Unterdruck | mbar | 230 |
| Luftmenge | l/min | 1.500 |
| Behältervolumen | l | 6 |
| Behältermaterial | | Kunststoff |
| Schlauchdurchmesser | mm | 30,5 |
| Filteroberfläche | cm ² | 3.000 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 76,8 |
| Aufnahmeleistung ~50 Hz | kW/V | 1,2 / 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 240 x 200 x 400 |
| Gewicht ca. | kg | 4,7 |



Lieferumfang:

- > Schlauch Ø 30,5 mm / 0,5 – 1,5 m mit Anschluss und Griffstück
- > Vlies-Filterbeutel
- > Motorschutzfilter
- > Schultergurt
- > Fugendüse
- > Polsterdüse
- > Runddüse mit Bürste
- > Universaladapter
- > Reduzierung

flexCAT 104 – Bequemer und praktischer Rucksack-Trockensauger für ermüdungsfreies Arbeiten

- ▶ Besonders geeignet für Reinigungsarbeiten unter beengten Verhältnissen wie in Bussen, Zügen, Flugzeugen, Theater- oder Kinosälen
- ▶ Für Arbeiten auf Leitern geeignet“ (z.B. Laub aus der Dachrinne oder Spinnweben von der Decke saugen)
- ▶ Mit gepolsterten und verstellbaren Tragegurten, Zubehörhalterungen
- ▶ Motor mit Überhitzungsschutz ausgestattet
- ▶ Saugschlauch um 360° drehbar
- ▶ Schmutzbehälter einfach zu reinigen

Ausstattung:

- › Schlauch & Düsensatz
- › Kabelhalterung
- › Düsenhalterung



Kein Hinterherziehen des Saugers, dadurch äußerst bequemes und flexibles Reinigen möglich



Ein-/Ausschalter direkt am Gurt

flexCAT 104
statt € 129,00 zzgl. USt.
99,90
€ 118,88 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003115



Lieferumfang:

- › Saugrohr Kunststoff
- › Saugschlauch
- › Runddüse mit Bürste
- › Flachdüse
- › Bodendüse mit Klappbürste
- › Papierfilterbeutel
- › Stofffilter
- › Schaumstoff-Filter



| Technische Daten | | flexCAT 104 |
|-----------------------------|-----------------|-------------|
| Luftmenge | l/min | 2.000 |
| Unterdruck | mbar | 200 |
| Behältervolumen | l | 4 |
| Behältermaterial | | Kunststoff |
| Schlauchdurchmesser | mm | 35 |
| Schlauchlänge | m | 1,5 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 76 |
| Filteroberfläche | cm ² | 1.074 |
| Stromkabellänge | m | 12,5 |
| Aufnahmeleistung | kW/V | 0,7 / 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 251x226x571 |
| Gewicht ca. | kg | 5,8 |

| Zubehör | Art.nr. | € zzgl. USt. |
|--|---------|--------------|
| Papierfilterbeutel (VE10) | 7013353 | 19,00 |
| Stoff-Vorfilter | 7013354 | 4,50 |
| Luftfilter | 7013365 | 6,90 |
| Starter-Kit (beinhaltet 5x Filterbeutel, 1x Vorfilter) | 7013367 | 12,90 |

flexCAT 110 – Kompakter, preisgünstiger Trockensauger

- ▶ Durch kompakte Bauform leicht zu verstauen
- ▶ Langlebige, strapazierfähige Komponenten
- ▶ Ergonomisches und praktisches Design

Ausstattung:

- › Umfangreiches Zubehör
- › Kabelhalterhaken
- › Stoffbeutelfilter
- › Zubehörhalter

flexCAT 110
statt € 69,90 zzgl. USt.
49,90
€ 59,38 inkl. USt.
Art.-Nr. 7003105



Starter-Kit (beinhaltet 5x Filterbeutel 7013455, Vlies-Filter 7013450)



| Modell | Starter-Kit |
|--------------|-------------|
| Art.-Nr. | 7013456 |
| € zzgl. USt. | 10,90 |

| Technische Daten | | flexCAT 110 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Unterdruck | mbar | 154 |
| Luftmenge | l/min | 1.584 |
| Behältervolumen | l | 10 |
| Behältermaterial | | Kunststoff |
| Schlauchdurchmesser | mm | 32 |
| Schlauchlänge | m | 1,5 |
| Filteroberfläche | cm ² | 120 |
| Motorkühlung | | Bypass |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 76 |
| Stromkabellänge | m | 8,5 |
| Aufnahmeleistung ~50 Hz | kW/V | 0,7 / 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 333 x 327 x 320 |
| Gewicht ca. | kg | 4,6 |

| Zubehör | Art.nr. | € zzgl. USt. |
|----------------------------------|---------|--------------|
| Vlies-Filter | 7013450 | 4,90 |
| Papierfilterbeutel (VE = 10 St.) | 7013455 | 13,90 |



Lieferumfang:

- › 3x Aluminiumsaugrohr Ø 32 mm Länge je 330 mm
- › Saugschlauch 1,5 m inkl. Griffstück mit Fehlluftregulierung
- › Bodendüse mit Klappbürste
- › Flachdüse inkl. Bürstenaufsatz
- › Vlies-Filter

dryCAT 112Q / dryCAT 116Q – leiser und effizienter Trockensauger, ideal für Hotel und Haushalt

- ▶ Kompakt und leicht für müheloses Handling, flexible Einsatzmöglichkeiten und leichtes Verstauen
- ▶ Leiser Betrieb für angenehmes Arbeiten
- ▶ Ergonomisches und praxisorientiertes Design
- ▶ Leistungsstarker Motor für effiziente Reinigung
- ▶ Antibakterieller Polyesterfilter für hygienische Filtration
- ▶ Hochwertiger Vliesfilterbeutel der Staubklasse M
- ▶ Einfache, werkzeuglose Wartung für schnellen Service
- ▶ Schnelles und sauberes Einsetzen des Filterbeutels
- ▶ Sichere Befestigung des Gerätekopfs am Behälter durch flexible Klammern
- ▶ Robuste und langlebige Komponenten
- ▶ Komfortabler An-/Aus-Fußtaster
- ▶ Praktische Zubehöralterung direkt am Gerät
- ▶ Integrierte Kabelaufwicklung am Gerätekopf



Nachhaltig
• Besteht zu $\geq 50\%$ aus recyceltem Material



dryCAT 116 Q

dryCAT 112 Q

dryCAT 112Q
statt € 170,00 zzgl. USt.
155,-
€ 184,45 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002170

dryCAT 116Q
statt € 259,00 zzgl. USt.
229,-
€ 272,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002175

| Zubehör | Art.nr. | € zzgl. USt. |
|-------------------------------------|---------|--------------|
| Aluminium-Kunststoff-Saugrohr | 7013738 | 11,50 |
| Verchromtes Teleskop-saugrohr Ø32mm | 7010372 | 40,90 |
| Bodendüse | 7010366 | 32,50 |
| Polsterdüse Ø 32 mm | 7010376 | 3,20 |
| Fugendüse Ø32mm | 7010374 | 2,39 |
| Runddüse mit Bürste Ø32mm | 7010375 | 5,50 |
| HEPA H13 Abluftfilter | 7010371 | 43,90 |
| Schlauch Ø 32 mm / 2,5 mtr. | 7013736 | 25,50 |
| Griffstück mit Fehlluftregulierung | 7013737 | 6,90 |
| Vlies-Filterbeutel (Menge 10 Stk.) | 7013739 | 32,50 |
| Zubehör dryCAT 112Q | | |
| Abluft-Schaumstoff-filter | 7010362 | 1,49 |
| Polyesterfilter | 7013735 | 13,90 |
| Zubehör dryCAT 116 Q | | |
| Polycarbonfilter | 7013740 | 40,90 |

| Technische Daten | | dryCAT 112Q | dryCAT 116Q |
|-----------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| Unterdruck | mbar | 187 | 187 |
| Luftmenge | l/min | 2.817 | 2.817 |
| Behältervolumen | l | 12 | 16 |
| Behältermaterial | | Kunststoff | Kunststoff |
| Schlauchdurchmesser | mm | 32 | 32 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 62 | 62 |
| Anschlusskabelänge | m | 10 | 12,5 |
| Aufnahmeleistung | W/V | 650 / 230 | 650 / 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 355 x 285 x 330 | 355 x 285 x 377 |
| Gewicht ca. | | 4,3 | 4,9 |

Lieferumfang dryCAT 112Q:

- > Aluminium-Kunststoff-Saugrohr á 50 cm Ø 32 mm
- > Schlauch 2,5 m Ø 32 mm mit Anschlüssen
- > Griffstück mit Fehlluftregulierung
- > Bodendüse mit Klappbürste
- > Fugendüse
- > Runddüse mit Bürste
- > Polyesterfilter
- > Filterbeutel
- > Schaumstofffilter

Lieferumfang dryCAT 116Q:

- > Verchromtes Teleskopsaugrohr Ø 32 mm
- > Schlauch 2,5 m Ø 32 mm mit Anschlüssen
- > Griffstück mit Fehlluftregulierung
- > Bodendüse mit Klappbürste
- > Fugendüse
- > Runddüse mit Bürste
- > Polsterdüse
- > Polyesterfilter
- > Filterbeutel
- > HEPA-Flachfilter

dryCAT 133 IRSC / dryCAT 362 IRSC-T3 – Trockensauger mit automatischer Abreinigung

- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter für geräuscharmen Betrieb
- ▶ Kartuschenfilter mit extrem großer Filterfläche für gleichbleibende Saugleistung
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter

- ▶ 2-teilige steckbare Saugrohre aus Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken



Massives Stahlfahrwerk mit Kippvorrichtung für einfaches Entleeren (dryCAT 362 IRSC-T3)



Dank des automatischen Zyklus werden alle Filter abwechselnd gereinigt, während der Sauger ununterbrochen weiterarbeitet, ohne an Saugleistung zu verlieren. (dryCAT 362 IRSC-T3)



Kunststofffahrwerk und Halterungen für Düsen und Saugrohr (dryCAT 133 IRSC)

Mit automatischer Abreinigung!

- ▶ Mit Einschaltautomatik beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs



dryCAT 133 IRSC



dryCAT 362 IRSC-T3


dryCAT 133 IRSC
statt € 609,00 zzgl. USt.
529,-
€ 629,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002135

dryCAT 362 IRSC-T3
statt € 1.145,00 zzgl. USt.
1.019,-
€ 1.212,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002370

| Technische Daten | | dryCAT 133 IRSC | dryCAT 362 IRSC-T3 |
|-------------------------------|-------|-----------------|--------------------|
| Unterdruck | mbar | 223 | 256 |
| Luftmenge | l/min | 3.333 | 7.933 |
| Behältervolumen | l | 33 | 62 |
| Behältermaterial | | Edelstahl | Edelstahl |
| Schlauchdurchmesser /-länge | mm/m | 38 / 4 | 38 / 4 |
| Motorenanzahl | | 1 | 3 |
| Motorkühlung | | Bypass | Bypass |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 72 | 76 |
| Stromkabellänge | m | 8,5 | 8,5 |
| Aufnahmeleistung | kW | 1 | 2,5 |
| Elektrischer Anschluss ~50 Hz | V | 230 | 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 430 x 430 x 830 | 570 x 700 x 1.140 |
| Gewicht ca. | kg | 13,8 | 31,6 |



- Lieferumfang dryCAT 133 IRSC:**
- › Saugrohr steckbar
 - › Saugschlauch 4 m
 - › Griffstück mit Fehlluftregulierung
 - › Bodendüse trocken
 - › Runddüse mit Bürste
 - › Flachdüse
 - › Reduzierungen
 - › Poly-Kartuschenfilter



- Lieferumfang dryCAT 362 IRSC-T3:**
- › Saugrohr (Stahl) steckbar
 - › Saugschlauch 4 m
 - › Bodendüse trocken
 - › Runddüse mit Bürste
 - › Flachdüse
 - › Reduzierung
 - › 3 Poly-Kartuschenfilter

| Zubehör dryCAT 133 IRSC | Art.nr. | € zzgl. USt. |
|--|---------|--------------|
| Filterbeutel - 15 l Fassungsvermögen (VE = 5 St.) | 7010253 | 19,90 |
| Poly-Kartuschenfilter | 7010256 | 85,90 |
| Saugschlauch Ø 29 mm /5m mit Anschluss für Elektrowerkzeug | 7013055 | 54,90 |

| Zubehör dryCAT 362 IRSC-T3 | Art.nr. | € zzgl. USt. |
|----------------------------|---------|--------------|
| HEPA H14-Kartuschenfilter | 7010200 | 48,90 |
| HEPA H12-Kartuschenfilter | 7010201 | 28,50 |
| HEPA H13-Kartuschenfilter | 7010202 | 29,90 |
| Poly-Kartuschenfilter | 7010203 | 50,90 |

| Zubehör dryCAT 362 IRSC-T3 | Art.nr. | € zzgl. USt. |
|--|---------|--------------|
| Polycarbon-Vorfilter zylindrisch | 7010204 | 21,50 |
| Polycarbon-Vorfilter konisch | 7010205 | 18,50 |
| Poly-Kartuschenfilter (VE 3) | 7010206 | 149,00 |
| Schlauch- und Düsen-satz Ø 36 mm / 4 m | 7013623 | 139,00 |

Serie dryCAT – H-Klasse-Trockensauger für giftige und gesundheitsschädliche Stoffe

- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ HEPA H14 Filterkartusche mit großer Filterfläche für lange gleichbleibender Saugleistung
- ▶ Optische Filterüberwachungsanzeige
- ▶ Antistatische Komponenten im Lieferumfang
- ▶ Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
- ▶ Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
- ▶ H-Klasse-Filterbeutel ermöglicht eine sichere Entsorgung der gefährlichen Stoffe

dryCAT 262 und dryCAT 250

- ▶ 2-motoriges Modell mit separaten Ein- und Ausschaltern für Energieeffizienten Betrieb
- ▶ Durch robusten Trolley mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren

dryCAT 250

- ▶ Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes
- ▶ Integrierter Anschluss mit Automatenlauf für Druckluft- und Elektrowerkzeuge



Antistatisch

Lieferumfang:

- › 2 x Saugrohr Ø 38 / 500 mm, Kunststoff
- › 2 x Saugrohr Ø 34 / 580 mm, verchromt
- › Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 4 m mit Anschlüssen
- › Bodendüse trocken
- › Runddüse mit Bürste
- › Flachdüse
- › Reduzierung Ø 38 / 36, antistatisch
- › Kartuschenfilter HEPA H14
- › Filterbeutel H-Klasse



dryCAT 133 IC H-Class

dryCAT 250 IRCA H-Class Pro


dryCAT 262 ICT H-Class

Jetzt mit HEPA H14 Filterkartusche!

- ▶ Jede einzelne Filterkartusche wird ab Werk geprüft, um Beschädigungen oder Löcher im Filtermaterial auszuschließen
- ▶ Bei jeder Filterkartusche wird die Filtereffizienz überprüft. Auf Anfrage und durch Angabe der Seriennummer kann das Prüfprotokoll ausgestellt werden
- ▶ Jede Filterkartusche bekommt eine individuelle Seriennummer zugewiesen



dryCAT 262 ICT H-Klasse
Perfekt geeignet zum Absaugen von Eichenprozessionsspinnern!



Eichenprozessionsspinner-Set

- › 1 x 85 cm Edelstahlrohr Ø 38mm
- › 5 x Filterbeutel
- › 5 x Entsorgungsbeutel,
- › 5 x Kabelbinder 370 mm lang

Art.-Nr. 7010336
249,00 € zzgl. USt.



siehe Seite 2

dryCAT 133 IC H-Class

statt € 479,00 zzgl. USt.

429,-

€ 510,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002155

dryCAT 250 IRCA H-Class Pro

statt € 1.665,00 zzgl. USt.

1.429,-

€ 1.700,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002355

dryCAT 262 ICT H-Class

statt € 755,00 zzgl. USt.

659,-

€ 784,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002255

| Technische Daten | | dryCAT 133 IC H-Class | dryCAT 250 IRCA H-Class Pro | dryCAT 262 ICT H-Class |
|-------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|
| Unterdruck | mbar | 245 | 245 | 245 |
| Luftmenge | l/min | 3.583 | 7166 | 7.166 |
| Behältervolumen | l | 33 | 50 | 62 |
| Behältermaterial | | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Schlauchdurchmesser /-länge | mm/m | 38 / 4 | 38 / 4 | 38 / 4 |
| Motorenanzahl | | 2 | 2 | 2 |
| Motorkühlung | | Bypass | Bypass | Bypass |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 74 | 74 | 80 |
| Stromkabellänge | m | 8,5 | 8 | 8,5 |
| Gerätesteckdose Anschlusswert | kW | - | 1,6 | - |
| Aufnahmeleistung | kW | 1 | 2 | 2 |
| Elektrischer Anschluss ~50 Hz | V | 230 | 230 | 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 430 x 430 x 830 | 580 x 700 x 1.150 | 520 x 520 x 960 |
| Gewicht ca. | kg | 16 | 40 | 23 |

| Zubehör | Art.nr. | € zzgl. USt. |
|--|---------|--------------|
| dryCAT 250 IRCA H-Class Pro | | |
| H-Klasse Filterbeutel | 7010331 | 40,90 |
| Schlauch- und Düsensatz Ø 38 mm / 3 m | 7013606 | 239,00 |
| <i>Bestehend aus: antistatischer PU-Schlauch Ø 38mm/3m, inklusive Adapter 50mm / 38mm, 2 x Kunststoffsaugrohr Ø 38 mm / 0,5 m, verchromtes Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, Flachdüse Ø 38 mm, Runddüse mit Bürste Ø 38 mm, Metall-Bodendüse mit Bürstenleiste</i> | | |
| dryCAT 133 IC H-Class | | |
| H-Klasse Filterbeutel HEPA H14 | 7010330 | 34,50 |
| dryCAT 262 ICT H-Class | | |
| HEPA H14-Kartuschenfilter | 7010335 | 92,50 |
| H-Klasse Filterbeutel | 7010331 | 40,90 |
| dryCAT 133 IC H-Class / 262 ICT H-Class | | |
| Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug | 7013055 | 54,90 |

dryCAT 133 IRSC M-Class – M-Klasse-Trockensauger mit halbautomatischer Filterabreinigung

- ▶ Das Saugen giftiger und gefährlicher Stoffe erfordert Sauger, die auch Partikel filtern, welche von herkömmlichen Modellen wieder in die Umwelt abgegeben und eine Gefahr für die Gesundheit darstellen würden.
- ▶ Trocken-Ausführung für Staub und andere Feststoffpartikel
- ▶ Kartuschenfilter mit extrem großer Filterfläche gewährleistet gleichbleibende Saugleistung
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
- ▶ Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- ▶ Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten



siehe Seite 2

dryCAT 133 IRSC M-Class

statt € 739,00 zzgl. USt.

639,-

€ 760,41 inkl. USt.

Art.-Nr. 7002145



Antistatisch

Lieferumfang:

- ▶ 2 x Saugrohr Ø 38 / 500 mm
- ▶ 2 x Saugrohr Ø 34 / 580mm verchromt
- ▶ Schlauch, antistatisch Ø 38mm / 4 m mit Anschlüssen
- ▶ Bodendüse trocken
- ▶ Runddüse mit Bürste,
- ▶ Flachdüse
- ▶ Reduzierung Ø 38/36 antistatisch,
- ▶ Kartuschenfilter HEPA M-Klasse
- ▶ Filterbeutel M-Klasse

| Technische Daten | | dryCAT 133 IRSC M-Class |
|-------------------------------|-------|-------------------------|
| Unterdruck | mbar | 223 |
| Luftmenge | l/min | 3.333 |
| Behältervolumen | l | 33 |
| Behältermaterial | | Edelstahl |
| Schlauchdurchmesser /-länge | mm/m | 38 / 4 |
| Motorenanzahl | | 2 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 72 |
| Stromkabellänge | m | 8,5 |
| Anschlusswert Gerätesteckdose | kW | max. 2,6 |
| Aufnahmeleistung | kW | 1 |
| Elektrischer Anschluss ~50 Hz | V | 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 430 x 430 x 830 |
| Gewicht ca. | kg | 15 |

| Zubehör | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|--|----------|--------------|
| Polsterdüse | 7013000 | 3,29 |
| Flachdüse-Ø 36 mm | 7013001 | 2,39 |
| Universaladapter Ø 26 mm / 32 mm / 36 mm | 7013002 | 17,50 |
| Verbindungsstück für Saugschlauch Ø 38mm | 7010450 | 12,90 |
| Filterbeutel - 15 l Fassungsvermögen (VE 5) | 7013613 | 19,90 |
| Filterbeutel M-Klasse | 7010334 | 85,50 |
| Kartuschenfilter Polyester, Abluft | 7010256 | 85,90 |
| Schlauch Ø 38mm/4 m mit Anschlüssen | 7010211 | 185,00 |
| Saugschlauch Ø 29 mm / 5 m mit Anschluss für Elektrowerkzeug | 7013055 | 54,90 |

flexCAT 378 CYC-PRO – Zyklonsauger für die Verwendung an Einsatzorten mit hohen Staubbelastungen

- ▶ Drei Motoren mit separaten Ein- und Ausschaltern
- ▶ Keine elektrostatische Aufladung durch elektrostatische Dissipation (Neutralisierung)
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Edelstahl-Behälter
- ▶ Große Räder, auf allen Untergründen leicht zu manövrieren

- ▶ **Stufe 2:** Der Luftstrom fällt in das Zyklonsystem ab. Feinerer Staub fällt nach unten und wird wieder zurück befördert.
- ▶ **Stufe 3:** Luft und Staub werden durch Mikrofaser-Beutel gefiltert
- ▶ **Stufe 4:** 99,9%ige Reinigung durch den HEPA-Patronenfilter

4-stufiges Reinigungssystem

- ▶ **Stufe 1:** Luft, Staub und Schmutz werden durch Umdrehung der Luft nach unten im Behälter von einander getrennt. Grober Schmutz sammelt sich am Behälterboden und der Durchfluss wird zu den Zyklonlöchern geführt

flexCAT 378 CYC-PRO

statt € 1.405,00 zzgl. USt.

1.289,-

€ 1.533,91 inkl. USt.

Art.-Nr. 7003385



Mehrstufiges Filtersystem für hohe Filtereffizienz



Zyklonsystem



Lieferumfang:

- ▶ 5 m Antistatischer Schlauch Ø 50 mm
- ▶ HEPA H14-Kartuschenfilter
- ▶ Filterbeutel 12l (1 Stück)

Vergessen Sie nicht Ihren Schlauch- und Düsensatz zu bestellen! (nicht im Lieferumfang)

| Technische Daten | | flexCAT 378 CYC-PRO |
|-------------------------------|-------|---------------------|
| Unterdruck | mbar | 251 |
| Luftmenge | l/min | 13.950 |
| Behältervolumen | l | 78 |
| Behältermaterial | | Stahl |
| Schlauchdurchmesser | mm | 50 |
| Motorenanzahl | | 3 |
| Motorkühlung | | Bypass |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 76 |
| Stromkabellänge | m | 8,5 |
| Aufnahmeleistung | kW | 3,3 |
| Elektrischer Anschluss ~50 Hz | V | 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 600 x 620 x 1.335 |
| Gewicht ca. | kg | 43 |

WÄHLEN SIE IHREN SCHLAUCH- UND DÜSENSATZ AUS! Art.nr. € zzgl. USt.

| | | | |
|--|---|---------|--------|
| | SET 1: Schlauch- und Düsensatz Standard-Ausführung Bestehend aus: Schlauch Ø 50 mm 3 m mit Anschlüssen Standardausführung, Aluminium Saugrohr Ø 50 mm, Saugbürste für Ø 50 mm, Sauglippe (VE 2), Verchromte Flachdüse Ø 50 mm | 7010343 | 405,00 |
| | SET 2: Schlauch- und Düsensatz Antistatische-Ausführung Bestehend aus: Aluminium Saugrohr Ø 50 mm, Runddüse mit Bürste Ø 50 mm, antistatischer Schlauch Ø 50 mm 3 m mit Anschlüssen, antistatische Gummiflachdüse Ø 50 mm | 7010344 | 579,00 |

dryCAT 150 – Industrietrockensauger mit manueller Filterabreinigung

- Für die intensive Nutzung konstruiert
- Mit Stahlrahmen und großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren
- Manuelle Filterabreinigung über Hebel am Gehäuse
- Motor mit Kupferwicklung und Motorschutz
- Effektive Filterwirkung durch L-Klasse-Taschenfilter mit großer Filterfläche (12.000 cm²) und Vorfilter
- Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes und ohne Kontakt mit dem verschmutzten Filter dank ablösbarem Behälter

► Ausgestattet mit Seitenkanal-verdichter für den Dauerbetrieb

dryCAT 150
statt € 3.289,00 zzgl. USt.
2.969,-
€ 3.533,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002375



Lieferumfang:
► L-Klasse-Taschenfilter
► Polycarbon-Vorfilter

| Modell | | dryCAT 150 |
|--|-----------------|--------------------------|
| Saugertyp | | trocken |
| Luftmenge | l/min | 3.650 |
| Filteroberfläche | cm ² | 12.000 |
| Behältervolumen | l | 50 |
| Behältermaterial | | Stahl |
| Schlauchdurchmesser | mm | 60 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 74 |
| Kabellänge | m | 8,5 |
| Unterdruck | mbar | 175 |
| Motorkühlung | | 1 |
| Aufnahmeleistung max. | kW | 1,5 |
| Elektrischer Anschluss ~50 Hz | V | 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 660 x 600 x 1.600 |
| Gewicht ca. | kg | 62 |
| Transportzuschlag ¹⁾ | | TPZ 120 = € 50,00 |

| Zubehör | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|---------------------------------------|----------|--------------|
| Schlauch- und DüSENSatz Ø 38 - 60 mm | 7013718 | 159,00 |
| Sternfilter M-Klasse für dryCAT 150 | 7013717 | 305,00 |
| Polyester-Filter-Kit HEPA H13 | 7013716 | 60,90 |
| Filter-Kit HEPA H13 für dryCAT 150 | 7013715 | 60,90 |
| Antistatischer Schlauch- & DüSENSatz | 7013613 | 279,00 |
| Polycarbon-Vorfilter | 7013601 | 41,90 |
| L-Klasse-Taschenfilter | 7013600 | 199,00 |
| Schlauch- und DüSENSatz Antistatische | 7010344 | 579,00 |
| Schlauch- und DüSENSatz Standard | 7010343 | 405,00 |

dryCAT 320 BAG-H Pro mit Endlos-Staubbeutel

- Zum Absaugen von Schleifstaub oder Holz-Sägespänen in der Werkstatt
- Mit 20 Meter endlos Sammelbeutel für eine sichere und staubfreie Entsorgung
- Mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren
- Motor mit Kupferwicklung und Motorschutz
- Steckdose (230V)
- Filterkartusche HEPA H14 und zusätzlicher Taschenfilter sorgen für große Filterwirkung
- Schlauch- und DüSENSatz aus 4 SET-Varianten wählbar (siehe unten)

dryCAT 320 BAG-H Pro
statt € 1.910,00 zzgl. USt.
1.699,-
€ 2.021,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7002185



Lieferumfang:
► Vorfilter Klasse 5.000 cm²
► HEPA H14-Kartuschenfilter
► Endlosbeutel 20 m
► Befestigungsring für Kartuschenfilter

| Zubehör | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|---|----------|--------------|
| 20m Endlos-Sammelbeutel | 7013651 | 159,00 |
| Taschenfilter | 7013644 | 305,00 |
| HEPA H14-Kartuschenfilter (benötigt Art.-Nr. 7010110) | 7013602 | 60,90 |
| Befestigungsring und Dichtung | 7010110 | 60,90 |

Vergessen Sie nicht Ihren Schlauch- und DüSENSatz zu bestellen! (nicht im Lieferumfang)

| Technische Daten | | dryCAT 320 BAG-H Pro |
|--|-----------------|--|
| Unterdruck | mbar | 245 |
| Luftmenge | l/min | 10.750 |
| Behältervolumen | | 20m Endlos Schlauch |
| Schlauchdurchmesser | mm | 38 (50) |
| Filteroberfläche | cm ² | 2.200 (+ Vorfilter 5.000 Klasse M Sternfilter) |
| Motorenanzahl | | 3 |
| Motorkühlung | | Bypass |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 76 |
| Aufnahmeleistung | kW | 3,3 |
| Elektrischer Anschluss ~50 Hz | V | 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 590 x 590 x 1.120 |
| Gewicht ca. | kg | 72 |
| Transportzuschlag ¹⁾ | | TPZ 120 = € 50,00 |

WÄHLEN SIE IHREN SCHLAUCH- UND DÜSENSATZ AUS! Art.nr. € zzgl. USt.

| | | | |
|--|---|---------|--------|
| | SET 1: Antistatischer Schlauch- und DüSENSatz Ø 50 mm / 4 m Bestehend aus: antistatischer PU-Saugschlauch Ø 50 mm / 4 m, inklusive Adapter 50mm / 38mm, Aluminium-Saugrohr, Flachdüse (antistatisch Ø 50 mm; Gummi), Saugbürste, Sauglippen | 7013640 | 555,00 |
| | SET 2: Antistatischer Schlauch- & DüSENSatz 4,5m Ø 38 mm Bestehend aus: antistatischer Saugschlauch, verchromte Saugrohre, Bodendüse, verchromte Flachdüse | 7013641 | 279,00 |
| | SET 3: Schlauch- und DüSENSatz Ø 38 mm / 3 m Bestehend aus: antistatischer PU-Schlauch Ø 38mm/3m, inklusive Adapter 50mm / 38mm, 2 x Kunststoff-saugrohr Ø 38 mm / 0,5 m, verchromtes Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58m, Flachdüse Ø 38 mm, Runddüse mit Bürste Ø 38 mm, Metall-Bodendüse mit Bürstenleiste | 7013606 | 239,00 |
| | SET 4: Antistatischer Schlauch- & DüSENSatz 5m Ø 50 mm Bestehend aus: antistatischer Schlauch 5m Ø 50 mm, inklusive Adapter 50mm / 38mm, Aluminium Saugrohre, Flachdüse (antistatisch Ø 50 mm; Gummi), Saugbürste | 7013643 | 539,00 |

SG 34 – Dampfreiniger für die hygienische Reinigung aller Oberflächen ohne schädliche Chemikalien

- ▶ Kompakter Dampfreiniger mit überzeugender Reinigungsleistung
- ▶ Zahlreiche Düsenaufsätze zum Reinigen von Glasscheiben, Tischen, Schränken, Nischen oder auch Stangen und Türgriffen im Lieferumfang

- ▶ Einfache Regulierung der Dampfmenge über Drehknopf mit fünf Stufen je nach Oberfläche oder Schmutz

- ▶ Temperaturanzeige über analoges Thermometer
- ▶ Praktisches Zubehörfach und Kabelhalterung



SG 34
statt € 275,00 zzgl. USt.
239,-
€ 284,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 7175034

| Technische Daten | | SG 34 |
|-------------------------------|-------|-----------------|
| Dampfdurchflussrate | g/min | 43 |
| Dampftemperatur Kessel | °C | 145 |
| Aufheizzeit | min | 10 |
| Arbeitsdruck | bar | 4 |
| Einfüllmenge Frischwasser | l | 1,6 |
| Kesselvolumen | l | 2,4 |
| Behältermaterial | | Aluminium |
| Aufnahmeleistung | kW | 2,3 |
| Elektrischer Anschluss ~50 Hz | V | 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 470 x 330 x 350 |
| Gewicht ca. | kg | 7,5 |



Lieferumfang:

- › Schlauch 2,8 m mit Handgriff
- › Rohrset 2 x 480 mm
- › Düsenkopf
- › Bodendüse
- › Fensterdüse
- › Dreiecksbürste
- › Baumwollabdeckung für Dreiecksbürste
- › Punktstrahldüse
- › Rundbürste mit Polyesterborsten Ø 27 mm
- › Baumwolltuch 300 x 300 mm
- › Messbecher 500 ml
- › Trichter
- › 50 g Entkalkerpulver

SG 36 – Dampfreiniger für die hygienische Reinigung aller Hartflächen ohne schädliche Chemikalien



- ▶ Kompakter Dampfreiniger
- ▶ Austrittstemperatur Lanze mindestens 100°C
- ▶ Zahlreiche Düsenaufsätze zum Reinigen von Glasscheiben, Tischen, Schränken, Nischen oder auch Stangen und Türgriffen im Lieferumfang

- ▶ Ideal zum Lösen von Fettverschmutzungen, sowie für die Polster- und Teppichreinigung
- ▶ Nachfüllen von destilliertem Wasser während des Betriebes möglich. Das bedeutet keine Unterbrechung der Erhitzung

SG 36
statt € 1.819,00 zzgl. USt.
1.599,-
€ 1.902,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7170036

| Technische Daten | | SG 36 |
|-------------------------------|-------|-----------------|
| Dampfdurchflussrate | g/min | 65 – 80 |
| Dampftemperatur Kessel | °C | 165 |
| Aufheizzeit | min | 3 |
| Kesselvolumen | l | 1,8 |
| Behältermaterial | | Edelstahl |
| Aufnahmeleistung | kW | 3,25 |
| Elektrischer Anschluss ~50 Hz | V | 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 350 x 460 x 330 |
| Gewicht ca. | kg | 4,5 |



Lieferumfang:

- › 2 x 0,5 m Verlängerungsrohr
- › 2,5 m Dampfschlauch mit Griffstück
- › Gebogene Lanze 175 mm
- › Düsenkopf
- › Fenster- bzw. Glasdüse
- › Mehrzweckbürste
- › Dreieckige Bürste
- › Rundbürste mit Polyesterborsten
- › Rundbürste mit Messingborsten
- › Mikrofaser-Tuch

SG 58 S – Dampfsauger für hygienische Reinigung mit gleichzeitiger Absaugung



- ▶ Gleichbleibende Dampftemperatur durch integrierte Temperaturkontrolle
- ▶ Betrieb mit destilliertem Wasser und normalem Leitungswasser möglich
- ▶ Effektive Reinigung mit Wasserdampf und auch mit Zusatz von Reinigungsmitteln möglich
- ▶ Austrittstemperatur Lanze mindestens 100°C

- ▶ Nasssauger zum Absaugen der Restfeuchtigkeit direkt beim Reinigen
- ▶ **Mit verbautem 230V CEE Stecker. Bitte passende Adapterleitung dazu bestellen (siehe Zubehör)**

SG 58 S
statt € 5.095,00 zzgl. USt.
4.299,-
€ 5.115,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7170058

| Technische Daten | | SG 58 S |
|-------------------------------|-------|-------------------|
| Dampfdurchflussrate | g/min | 80 – 95 |
| Dampftemperatur Kessel | °C | 185 |
| Aufheizzeit | min. | 6 |
| Frisch-/Reinigungsmitteltank | l | 5 / 5 |
| Kesselvolumen | l | 3,2 |
| Schmutzwassertank | l | 13 |
| Behältermaterial | | Edelstahl |
| Saugleistung | m³/h | 175 |
| Aufnahmeleistung | kW | 3,5 |
| Elektrischer Anschluss ~50 Hz | V | 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 745 x 480 x 1.040 |
| Gewicht ca. | kg | 32 |



| Zubehör Adapterleitung | Art.nr. | € zzgl. USt. |
|---|---------|--------------|
| 230V Schuko - CEE-Kupplung 16A, 1,5m | 7013800 | 27,50 |
| 400V CEE-Stecker - CEE-Kupplung 16A, 1,5m | 7013805 | 49,90 |

Lieferumfang:

- › 2 x 0,5 m Verlängerungsrohr
- › 4 m Dampfschlauch mit Griffstück
- › Mehrzweckbodenbürste
- › Teppichschutz für Mehrzweckbürste
- › Fenster- bzw. Glasdüse
- › Transparente Düse
- › Kleine Saugdüse
- › Dampfdüse
- › Einspritz- und Absaugdüse
- › Große Saugdüse mit Gummiabzieher
- › 3 x Rundbürsten Polyesterborsten Ø 28 / 65 / 40 mm
- › Rahmen mit Borsten und Gummiabstreifern
- › Mikrofaser-Tuch
- › Bürstenaufsatz 150 mm



HDR-K 39-12 / HDR-K 39-13 – Kaltwasser-Hochdruckreiniger

- ▶ Besonders geeignet für die gelegentliche Reinigung kleinerer Flächen
- ▶ Hohe Reinigungskraft trotz kompakter Bauweise
- ▶ Schnellkupplungssystem: Der Hochdruckschlauch lässt sich mit einem Klick an den Hochdruckreiniger und die Pistole anschließen
- ▶ Zuverlässige Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Aluminiumkopf, Kolben aus Edelstahl
- ▶ Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Ideal um oberflächlichen Schmutz von Bänken, Terrassenmöbeln, Toren und Fahrrädern zu entfernen
- ▶ Mobil und handlich dank der zwei Gummiräder und des praktischen Griffs
- ▶ Total Stop - Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Zubehör immer ordentlich verstaut und einsatzbereit dank spezieller Aufbewahrungsfächer an der Rückseite
- ▶ Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser

Lieferumfang:

- › Handspritzpistole
- › 5 m Hochdruckschlauch
- › Strahlrohr
- › Einstellbare Hochdruckdüse
- › Rotierende Punktstrahldüse
- › Flächenreiniger
- › Wasseranschlusset mit Filter
- › Schaumprüheinrichtung mit 0,5l Behälter

| |
|---|
| Neu |
| HDR-K 39-12 statt € 109,00 zzgl. USt. |
| 84,90 |
| € 101,03 inkl. USt. Art.-Nr. 7101391 |
| HDR-K 39-13 statt € 109,00 zzgl. USt. |
| 89,90 |
| € 106,98 inkl. USt. Art.-Nr. 7101392 |

| Technische Daten | | HDR-K 39-12 | HDR-K 39-13 |
|-------------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| Betriebsposition | | stehend | stehend |
| Arbeitsdruck | bar | 80 | 80 |
| Pumpendruck max. | bar | 120 | 120 |
| Fördermenge max. | l/h | 390 | 390 |
| Zulauftemperatur max. | °C | 50 | 50 |
| Anschlusskabelänge | m | 5 | 5 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 75 | 87,3 |
| Hochdruckschlauch Länge | m | 5 | 5 |
| Material Kolbenkopf | | Edelstahl | Edelstahl |
| Material Zylinderkopf | | Aluminium | Aluminium |
| Aufnahmeleistung | kW | 1,5 | 1,5 |
| Elektrischer Anschluss ~50 Hz | V | 230 | 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 280 x 240 x 650 | 287 x 262 x 654 |
| Gewicht ca. | kg | 5,9 | 6,3 |



HDR-K 46-16 – Hochdruckreiniger Kaltwasser

- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Lange Standzeit durch robuste Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Aluminiumkopf, Kolben aus Edelstahl
- ▶ Ausgestattet mit rotierender Düse
- ▶ Kompakte Größe für einfachen Transport und Lagerung
- ▶ Praktischer Schlauchaufroller mit 6 Meter langen Druckschlauch

| |
|---|
| HDR-K 46-16 statt € 175,00 zzgl. USt. |
| 145,- |
| € 172,55 inkl. USt. Art.-Nr. 7101462 |

| Technische Daten | | HDR-K 46-16 |
|-------------------------------|-------|-----------------|
| Betriebsposition | | stehend |
| Arbeitsdruck | bar | 107 |
| Pumpendruck max. | bar | 160 |
| Fördermenge max. | l/h | 460 |
| Ansaughöhe | mm | 500 |
| Zulauftemperatur max. | °C | 50 |
| Anschlusskabelänge | m | 5 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 78,5 |
| Hochdruckschlauch Länge | m | 6 |
| Material Kolbenkopf | | Edelstahl |
| Material Zylinderkopf | | Aluminium |
| Aufnahmeleistung | kW | 2,2 |
| Elektrischer Anschluss ~50 Hz | V | 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 357 x 262 x 706 |
| Gewicht ca. | kg | 9,3 |

- › Top Preis-Leistung
- › bestens geeignet für gelegentliche Einsätze



Lieferumfang:

- › Handspritzpistole
- › Hochdruckschlauch 6m
- › Strahlrohr
- › Einstellbare Hochdruckdüse
- › Rotierende Punktstrahldüse
- › Flächenreiniger
- › Wasseranschlusset mit Filter
- › Schaumprüheinrichtung mit Behälter



HDR-K 50-18 – Hochdruckreiniger Kaltwasser

- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Lange Standzeit durch robuste Drei-Kolben-Axialpumpe
- ▶ Schnelles, bequemes Wechseln der Düsen durch CLICK-FAST Schnellverbindungssystem an der Handspritzpistole
- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Bis 0,5 Meter Tiefe selbstansaugend
- ▶ Ausgestattet mit rotierender Düse
- ▶ Kompakte Größe für einfachen Transport und Lagerung
- ▶ Praktischer Schlauchaufroller mit 6 Meter langen Druckschlauch

HDR-K 50-18
statt € 209,00 zzgl. USt.
169,-
€ 201,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 7101501

| Technische Daten | | HDR-K 50-18 |
|-----------------------------|-------|-----------------|
| Betriebsposition | | stehend |
| Arbeitsdruck | bar | 120 |
| Pumpendruck max. | bar | 180 |
| Fördermenge max. | l/h | 500 |
| Ansaughöhe | mm | 500 |
| Zulauftemperatur max. | °C | 50 |
| Anschlusskabellänge | m | 5 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 78,8 |
| Hochdruckschlauch Länge | m | 6 |
| Material Kolbenkopf | | Edelstahl |
| Material Zylinderkopf | | Aluminium |
| Aufnahmeleistung ~50 Hz | kW/V | 2,5 / 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 443 x 306 x 792 |
| Gewicht ca. | kg | 10,6 |



▶ Zwei Motorgeschwindigkeiten für unterschiedliche Leistungen:

ECO Modus: Für empfindlichere Oberflächen wie Gartenmöbel aus Holz, Fahrräder und Textilien für den Außenbereich. Effektives Waschen mit geringem Energie- und Wasserverbrauch. Der Wasser- und Energieverbrauch um 30 % gesenkt.

MAX Modus: Für hohe Reinigungskraft, um hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen. Speziell für die Bearbeitung von Stein-, Beton- oder Ziegeloberflächen oder für die effektive Reinigung von Metallgeländern und -toren, Kraftfahrzeugen sowie Heimwerker- und Gartengeräten konzipiert.



Lieferumfang:

- ▶ Handspritzpistole
- ▶ Hochdruckschlauch 6m
- ▶ Strahlrohr
- ▶ Einstellbare Hochdruckdüse
- ▶ Rotierende Punktstrahl Düse
- ▶ Flächenreiniger
- ▶ Wasseranschlussset mit Filter
- ▶ Schaumprüheinrichtung mit Behälter

HDR-K 85-16 TF – Kaltwasser-Hochdruckreiniger. Hohe Schwemmwirkung durch zwei Pumpen

- ▶ **Patentiertes Dualtech System mit zwei integrierten Pumpen:**
Zwei Reinigungsmodi wählbar: Stufe 1 für Reinigungsarbeiten an Fahrzeugen und im Garten, Stufe 2 bei stark verkrustetem Schmutz z.B. auf Baustellen
- ▶ Fahr- und tragbares Modell mit Fahrwerk und Teleskophandgriff
- ▶ Hochdrucklanze mit Schnellwechselsystem
- ▶ Einzigartiger Doppeldüsenaufsatz vergrößert die Strahlfläche
- ▶ Multifunktionsdüse 5 in 1 im Lieferumfang
- ▶ Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen
- ▶ Thermischer Motorschutzschalter

- ▶ Praktische Halterung für die Hochdrucklanze und Zubehöraufbewahrung im Gerät integriert
- Ausstattung:**
- ▶ Material Kolben Edelstahl
 - ▶ Pumpensteuerung Total Stop
 - ▶ Hochdruckschlauch Druckträger Textileinlage
 - ▶ Wasserfilter
 - ▶ Integrierte Schlauchtrommel
 - ▶ Schlauchanschluss Pumpenauslass und Handspritzpistole CLICK-FAST Schnellkupplung
 - ▶ Räder 200mm

HDR-K 85-16 TF
statt € 309,00 zzgl. USt.
269,-
€ 320,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 7101851

| Technische Daten | | HDR-K 85-16 TF |
|-----------------------------|------|-----------------|
| Betriebsposition | | stehend |
| Arbeitsdruck | bar | 107 |
| Pumpendruck max. | bar | 160 |
| Fördermenge max. | l/h | 850 |
| Arbeitsdruck Pumpenauslass | bar | 90 – 100 |
| Zulauftemperatur | °C | 50 |
| Anschlusskabellänge | m | 5 |
| Ansaughöhe | mm | 500 |
| Material Kolbenkopf | | Edelstahl |
| Material Zylinderkopf | | Aluminium |
| Aufnahmeleistung~50 Hz | kW/V | 2,7 / 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 449 x 388 x 895 |
| Gewicht ca. | kg | 14,6 |



▶ Hohe Schwemmwirkung durch zwei Pumpen, dadurch bis zu 850 l/h

SEHEN SIE DIE VORTEILE IM VIDEO!



Patentiert



Lieferumfang:

- ▶ Handspritzpistole
- ▶ Hochdruckschlauch 8 m
- ▶ 2 Rotationsdüsen
- ▶ Schaumvorsatz
- ▶ Multifunktionsdüse 5-in-1
- ▶ Doppeldüsenaufnahme
- ▶ Verlängerungsrohr

HDR-K 48-15 – Hochdruckreiniger Kaltwasser, mit hochwertigem Hochdruckschlauch und Gewindeanschlüssen



- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen
- ▶ Abriebfester Hochdruckwasserschlauch
- ▶ Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse

- ▶ Sehr robuste Drei-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf und Edelstahl-Kolben
- ▶ Einsteiger in die Induktionsmotor-Klasse
- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend
- ▶ Hochdruckschlauch mit Stahlarmierung

HDR-K 48-15
statt € 329,00 zzgl. USt.
279,-
€ 332,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 7101481



- ▶ Integrierter Reinigungsmitteltank 1,4 l
- ▶ Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff
- ▶ Hochdruckschlauch Länge 8 m
- ▶ Selbstansaugende Pumpe

Zubehör



Abb. Flächenreiniger
Art.-Nr. 7115004, 185,00 € zzgl. USt.

| Technische Daten | | HDR-K 48-15 |
|-----------------------------|-------|-----------------|
| Betriebsposition | | stehend |
| Arbeitsdruck | bar | 125 |
| Pumpendruck max. | bar | 150 |
| Fördermenge maximal | l/h | 480 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 82 |
| Material Kolbenkopf | | Edelstahl |
| Material Zylinderkopf | | Messing |
| Strahlrohrgewinde | | M22 |
| Anschlusskabellänge | m | 5 |
| Aufnahmeleistung ~50 Hz | kW/V | 2,5 / 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 420 x 360 x 930 |
| Gewicht ca. | kg | 22,5 |



Lieferumfang:

- ▶ Handspritzpistole
- ▶ Hochdrucklanze mit Dreckfräser
- ▶ Strahlrohr mit Multifunktionsdüse für Punktstrahlen und Flächenstrahlen
- ▶ Wasseranschlusset mit Filter
- ▶ Düsenreinigungsnadel

HDR-K 60-18 – Kaltwasser-Hochdruckreiniger.


Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe



- ▶ Fährbares Modell mit zwei gummierten Rädern und Teleskop-Handgriff
- ▶ Total Stop - Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
- ▶ Inklusive Schlauchaufroller mit 10m HD-Schlauch
- ▶ Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil

- ▶ Lange Standzeit durch robuste Drei-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Messingkopf, Kolben aus Edelstahl
- ▶ Schutz des Induktionsmotors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel

HDR-K 60-18
statt € 485,00 zzgl. USt.
429,-
€ 510,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 7101601

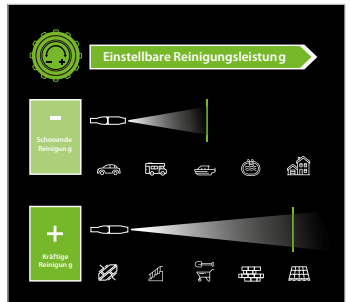

Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer. **Bis zu 30 Prozent Energieersparnis**

| Technische Daten | | HDR-K 60-18 |
|-----------------------------|-------|-----------------|
| Betriebsposition | | stehend |
| Arbeitsdruck | bar | 140 |
| Pumpendruck max. | bar | 180 |
| Fördermenge max. | l/h | 600 |
| Zulauftemperatur | °C | 50 |
| Anschlusskabellänge | m | 5 |
| Schalleistungspegel | dB(A) | 99 |
| Material Kolbenkopf | | Edelstahl |
| Material Zylinderkopf | | Messing |
| Aufnahmeleistung ~50 Hz | kW/V | 2,8/230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 449 x 388 x 895 |
| Gewicht ca. | kg | 25 |



Lieferumfang:

- ▶ Handspritzpistole
- ▶ Hochdruckschlauch 10 m
- ▶ Lanze mit einstellbarer Hochdruckdüse
- ▶ Lanze mit Dreckfräser
- ▶ Wasserfilter
- ▶ Schaumprüheinrichtung
- ▶ Flächenreiniger mit Verlängerungslanze

HDR-K 70-16 – Hochdruckreiniger Kaltwasser mit Induktionsmotor




- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Schutz des Motors vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Zuverlässige 3-Kolben-Axialpumpe
- ▶ Fahrbares Modell mit zwei Gummirädern, Handgriff und Schlauchaufroller
- ▶ Schnelles, bequemes Wechseln der Düsen durch CLICK-FAST Schnellverbindungssystem an der Handspritzpistole
- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend
- ▶ Große Gummiräder und des praktischer Teleskopgriff
- ▶ Praktischer Schlauchaufroller mit 10 Meter langen Druckschlauch

› Pistole mit Druckregler

› Durch Drehen in Richtung **HARD-Modus** wird die Leistung des Hochdruckreinigers schrittweise bis zu einer maximalen Durchflussrate von 700 l/h und einem Druck von 160 bar aktiviert, wodurch selbst die schwierigsten und anspruchsvollsten Aufgaben bewältigt werden können, wie das Entfernen hartnäckiger Flecken und Schmutz von Stein- oder Betonpflaster, Putz und Mauerwerk, Baumaschinen und Fahrzeugen. Für diese Arbeiten, für eine deutliche Leistungssteigerung und kürzere Reinigungszeiten empfehlen wir die Verwendung der Doppelrotationsdüse. Mit einem gummibeschichteten Messingkörper hält dieses Standardzubehör versehentlichen Stößen und starker Beanspruchung stand. Die Keramikdüse und der Sitz sind extrem strapazierfähig.

› Wenn der Regler in Richtung **SOFT** gedreht wird, wird die Strahlkraft reduziert, sodass eine sanfte Reinigungsstufe entsteht, die sich ideal für die Reinigung von Fahrrädern, Motorrädern und Autos eignet und auch für Zäune, Gartenmöbel und Markisen geeignet ist.



HDR-K 70-16
statt € 599,00 zzgl. USt.
519,-
€ 617,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 7101701

| Technische Daten | | HDR-K 70-16 |
|-------------------------------|-------|-----------------|
| Betriebsposition | | stehend |
| Arbeitsdruck | bar | 107 |
| Pumpendruck max. | bar | 160 |
| Fördermenge max. | l/h | 700 |
| Ansaughöhe | mm | 500 |
| Zulauftemperatur max. | °C | 50 |
| Anschlusskabellänge | m | 5 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 86,6 |
| Hochdruckschlauch Länge | m | 10 |
| Material Kolbenkopf | | Edelstahl |
| Material Zylinderkopf | | Messing |
| Aufnahmeleistung | kW | 2,8 |
| Elektrischer Anschluss ~50 Hz | V | 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 465 x 399 x 895 |
| Gewicht ca. | kg | 25,9 |



Lieferumfang:

- › Einstellbare Handspritzpistole Hochdrucklanze
- › Hochdruckschlauch 10m
- › Schaumsprüheinrichtung mit Behälter
- › Doppeldüse
- › Einstellbare Hochdruckdüse
- › Flächenreiniger
- › Wasseranschlusset mit Filter

HDR-K 51-16 – Hochdruckreiniger Kaltwasser, tragbares Gerät für maximale Flexibilität

- ▶ Tragbares Modell mit Handgriff
- ▶ Mit Induktionsmotor
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck (10 bis 150 bar) zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- ▶ Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
- ▶ Integrierte Reinigungsmittelansaugung
- ▶ Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Thermischer Motorschutzschalter
- ▶ Automatisches Sicherheitsventil
- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend.



▶ Leicht zu transportieren durch kompakte Größe

**LÄNGERE LANZEN
BIS ZU 2M AUF ANFRAGE**

Lieferumfang:

- ▶ Handspritzpistole
- ▶ Hochdruckschlauch 8 m
- ▶ Hochdrucklanze mit Dreckfräser
- ▶ Strahlrohr mit Multifunktionsdüse für Punkstrahlen und Flächenstrahlen
- ▶ Wasseranschlusset mit Filter



HDR-K 51-16

statt € 579,00 zzgl. USt.

465,-

€ 553,35 inkl. USt.

Art.-Nr. 7102511

Hohe Lebensdauer der Pumpe durch Kurbelwellenkonstruktion

| Technische Daten | | HDR-K 51-16 |
|-------------------------------|-------|-----------------|
| Betriebsposition | | liegend |
| Arbeitsdruck | bar | 150 |
| Pumpendruck max. | bar | 160 |
| Fördermenge maximal | l/h | 510 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 80 |
| Hochdruckschlauch Druckträger | | Stahlarmierung |
| Strahlrohrgewinde | | M22 |
| Anschlusskabellänge | m | 5 |
| Material Kolbenkopf | | Keramik |
| Material Zylinderkopf | | Messing |
| Langsamläufer | UpM | 1.400 |
| Aufnahmeleistung | kW | 2,9 |
| Elektrischer Anschluss ~50 Hz | V | 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 460 x 280 x 260 |
| Gewicht ca. | kg | 18,4 |

Zubehör

Fahrgewagen

Für den bequemen Transport
Aluminium-Gestell
Griff abnehmbar



Art.-Nr. 7110010, 145,00 € zzgl. USt.

Zubehör



Wandhalterung

inkl. Hochdruckschlauch 15m
Einfaches Fixieren und Entnehmen des Hochdruckreinigers per Knopfdruck

Art.-Nr. 7110012, 259,00 € zzgl. USt.

HDR-K 77-18 – Kaltwasser-Hochdruckreiniger, leistungsstark mit bis zu 180 bar

- ▶ Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung, Aktivierung des Schaumauftrags über Multifunktionsdüse
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Total Stop - Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole

- ▶ Lange Standzeit durch Drei-Kolben-Axialpumpe mit Pleuel-Kurbelsystem und Messingkopf, Kolben aus Edelstahl
- ▶ 4-poliger und langsam laufender langlebiger Elektromotor für intensive Einsätze
- ▶ Schutz des Induktionsmotor vor Überlastung durch Motorschutzschalter
- ▶ Einfach zu kontrollierender und wartender Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Hochwertige Gewinde-

anschlüsse

- ▶ Horizontale Lagerung möglich, Betrieb des Geräts nur in horizontaler Position
- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend



Hohe Lebensdauer der Pumpe durch Kurbelwellenkonstruktion

HDR-K 77-18

statt € 1.339,00 zzgl. USt.

1.159,-

€ 1.379,21 inkl. USt.

Art.-Nr. 7102771

| Modell | | HDR-K 77-18 |
|-------------------------------|-------|-----------------|
| Betriebsposition | | liegend |
| Arbeitsdruck | bar | 170 |
| Pumpendruck max. | bar | 180 |
| Fördermenge maximal | l/h | 770 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 78 |
| Hochdruckschlauch Druckträger | | Stahlarmierung |
| Strahlrohrgewinde | | M22 |
| Anschlusskabellänge | m | 5 |
| Material Kolbenkopf | | Edelstahl |
| Material Zylinderkopf | | Messing |
| Aufnahmeleistung | kW | 5 |
| Elektrischer Anschluss ~50 Hz | V | 400 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 390 x 380 x 900 |
| Gewicht ca. | kg | 47 |



Zubehör

Abb. Flächenreiniger

Art.-Nr. 7115005 185,00 € zzgl. USt.

**LÄNGERE LANZEN
BIS ZU 2M AUF ANFRAGE**



Lieferumfang:

- ▶ Handspritzpistole
- ▶ Hochdrucklanze mit Dreckfräser
- ▶ Strahlrohr mit Multifunktionsdüse
- ▶ Wasseranschlusset mit Filter

HDR-K 90-20 – Hochdruckreiniger Kaltwasser, sehr leistungsstark mit bis zu 200 bar



- ▶ Fahrbares Modell mit robustem Transportwagen und Handgriff
- ▶ Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer
- ▶ Ermüdungs- und verschleißmindernde Total Stop Timed - Pumpensteuerung

- ▶ Erhöhte Lebensdauer des Pumpenkopfs durch automatisches Sicherheitsventil, Ölstandanzeige und Ölmesstab
- ▶ 4-poliger und langsam laufender langlebiger Induktionsmotor für intensive Einsätze
- ▶ Schutz vor thermischer Überlastung durch Motorkühlgebläse und Motorschutzschalter
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Einfach zu kontrollierender und wartender

- Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeit für Düsen-Set
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und Netzkabel
- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich – Der HDR-K ist bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend.

Hohe Lebensdauer der Pumpe durch Kurbelwellenkonstruktion



HDR-K 90-20
statt € 1.695,00 zzgl. USt.
1.439,-
€ 1.712,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 7102902



| Technische Daten | | HDR-K 90-20 | |
|-----------------------------|-------|-----------------|--|
| Betriebsposition | | liegend | |
| Arbeitsdruck | bar | 185 | |
| Pumpendruck max. | bar | 215 | |
| Fördermenge max. | l/h | 900 | |
| Zulauftemperatur max. | °C | 60 | |
| Anschlusskabellänge | m | 5 | |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 82,3 | |
| Hochdruckschlauch Länge | m | 15 | |
| Material Kolbenkopf | | Keramik | |
| Material Zylinderkopf | | Messing | |
| Aufnahmeleistung~50 Hz | kW/V | 7,4 / 400 | |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 670 x 540 x 900 | |
| Gewicht ca. | kg | 61,6 | |

Zubehör

Abb. Flächenreiniger



Art.-Nr. 7115005 185,00 € zzgl. USt.



Lieferumfang:

- ▶ Handspritzpistole
- ▶ Hochdruckschlauch 15 m
- ▶ Strahlrohr
- ▶ 5-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set (Punktstrahl 0°, Fächerstrahl 15°/25°/40°, Schaumauftrag)
- ▶ Düsenreinigungsnadel
- ▶ Wasseranschlusset mit Filter


HDR-K 126-21 – Hochdruckreiniger Kaltwasser mit hoher Schwemmwirkung von 1.260 l/h



- ▶ Fahrbares, robustes Modell mit Handgriff
- ▶ Mit Induktionsmotor
- ▶ Hoher Arbeitsdruck und hohe Fördermenge
- ▶ Optimal für die Landwirtschaft oder das Baugewerbe
- ▶ Total Stop - Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Bei Erkennung einer Leckage leuchtet LED
- ▶ Integrierter fünf Liter Reinigungstank inklusive Filter
- ▶ Klappbarer Griff mit Aluminiumscharnieren
- ▶ Große, gummierte Räder für leichte Handhabung auch auf unebenen Untergrund oder auf Treppen
- ▶ Robustes Metallgestell und Edelstahl Abdeckungen
- ▶ Leicht durchzuführende Wartung durch einfaches Abnehmen der Abdeckung
- ▶ Betrieb mit einem Wassertank oder ähnlichem möglich bis 0,5 m Tiefe selbstansaugend.
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe, Anzeige des eingestellten Drucks über ein Manometer



Hohe Lebensdauer der Pumpe durch Kurbelwellenkonstruktion

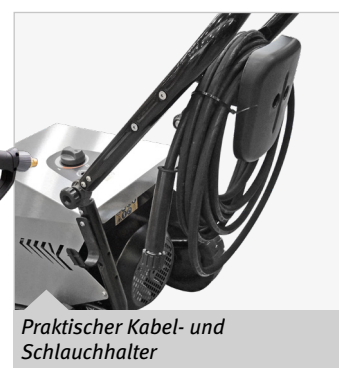

Praktischer Kabel- und Schlauchhalter

| Technische Daten | | HDR-K 126-21 | |
|-----------------------------|-------|-----------------------|--|
| Betriebsposition | | liegend | |
| Arbeitsdruck | bar | 200 | |
| Pumpendruck max. | bar | 210 | |
| Fördermenge max. | l/h | 1.260 | |
| Zulauftemperatur max. | °C | 60 | |
| Anschlusskabellänge | m | 5 | |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 86 | |
| Hochdruckschlauch Länge | m | 15 | |
| Material Kolbenkopf | | Keramik | |
| Material Zylinderkopf | | Messing | |
| Aufnahmeleistung ~50 Hz | kW/V | 8,9 / 400 | |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 850 x 540 x 550 – 950 | |
| Gewicht ca. | kg | 65 | |

HDR-K 126-21
statt € 2.739,00 zzgl. USt.
2.279,-
€ 2.712,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 7102126



Lieferumfang:

- ▶ Handspritzpistole
- ▶ Schlauchaufroller mit 15 m Hochdruckschlauch
- ▶ Hochdrucklanze mit Dreckfräser
- ▶ Gebogene HD-Lanze
- ▶ Düse 1/4"
- ▶ Schlauch für Reinigungsmittelbehälter
- ▶ Kabel- und Schlauchhalter

HDR-H 48-15 – Heißwasser-Hochdruckreiniger. Einstiegsmodell mit maximalem Druck von 110 bar und einer Wassertemperatur von bis zu 90 °C

- ▶ Wahlweise im Kalt- oder Heißwasserbetrieb einsetzbar
- ▶ Elektrische Drei-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf
- ▶ Induktionsmotor mit Motorschutzschalter
- ▶ Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Hilfsmotor zur Belüftung der Kesseleinheit
- ▶ Verzögerter Brennerstart
- ▶ Gummischlauch mit Textilgewebe verstärkt
- ▶ Fahrwerk / Transporteinrichtung: zwei Gummiräder Ø 210 mm und Metallfuß
- ▶ Easy-Start Funktion: Anlaufentlastung durch Druckverminderung beim Start der Pumpe
- ▶ Aufheizen des Wassers auf max. 90 °C durch Dieselverbrennung



Kraftstoff: DIESEL
Diesel für die Wassererhitzung

Wassersystemtrenner
▶ Verhindert die Verschmutzung des Trinkwassers durch Unterbindung des Rückflusses des Wassers in die häuslichen Wasserleitung



Lieferumfang:
 ▶ Handspritzpistole mit Druckregelung
 ▶ Hochdruckschlauch 10 m
 ▶ Gebogene Lanze
 ▶ Strahldüse 25°
 ▶ Schaumvorsatz

HDR-H 48-15
 statt € 1.269,00 zzgl. USt.
1.149,-
 € 1.367,31 inkl. USt.
 Art.-Nr. 7150481

| Technische Daten | | HDR-H 48-15 |
|------------------------------|-------|-----------------|
| Arbeitsdruck max. | bar | 110 |
| Fördermenge max. | l/h | 480 |
| Temperatur max. | °C | 90 |
| Brennstoff | | Diesel |
| Brennstofftank Volumen | l | 4 |
| Brennstoffverbrauch | l/h | 2,3 |
| Reinigungsmitteltank Volumen | l | 0,25 |
| Schalldruckpegel Lp | dB(A) | 80 |
| Aufnahmeleistung ~50 Hz | kW/V | 2,3 / 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 580 x 440 x 930 |
| Gewicht ca. | kg | 43 |

| Zubehör | Art.nr. | € zzgl. USt. |
|--|---------|--------------|
| Handspritzpistole 1/4" mit Druckregelung | 7161005 | 119,90 |
| Gebogene Lanze | 7162014 | 21,90 |
| Lanze mit Rotationsdüse | 7162015 | 98,90 |
| Schlauchverlängerung 8 m | 7164008 | 85,00 |
| Strahldüse 25° | 7163010 | 13,90 |
| Schaumvorsatz | 7163011 | 15,90 |
| Flächenreinigerkit | 7163012 | 129,00 |
| Flächenreinigerkit | 7322001 | 8,19 |
| Rotierende Waschbürste | 7165003 | 34,50 |

HDR-H – Heißwasser-Hochdruckreiniger. Hochwertige Modelle mit maximalem Druck von 180 bar und einer Wassertemperatur von bis zu 110 °C

- ▶ Wahlweise im Kalt- oder Heißwasserbetrieb einsetzbar
- ▶ Elektrische Drei-Kolben-Axialpumpe mit Messingkopf
- ▶ Induktionsmotor mit Motorschutzschalter
- ▶ Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzteilchen
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Hilfsmotor zur Belüftung der Kesseleinheit
- ▶ Verzögerter Brennerstart
- ▶ Gummischlauch mit Textilgewebe verstärkt
- ▶ Fahrwerk / Transporteinrichtung: zwei Gummiräder Ø 210 mm und Metallfuß

- ▶ Easy-Start Funktion: Anlaufentlastung durch Druckverminderung beim Start der Pumpe
- ▶ Aufheizen des Wassers auf max. 90 °C durch Dieselverbrennung

HDR-H 55-15

- ▶ Praktische Aufbewahrungsfächer für Handspritzpistole, Strahlrohr und Zubehör

HDR-H 60-14

- ▶ Schutz des Chassis durch Stoßstangen hinten und vorne
- ▶ Praktische Halterungen für Strahlrohr und Netzkabel
- ▶ Aufheizen des Wassers auf max. 110 °C durch Dieselverbrennung



HDR-H 55-15



HDR-H 60-14

Leistungsstarke Triplex-Hochdruckpumpe mit Messingkopf und keramikbeschichteten Kolben



Übersichtliche Steuereinheit mit Systemüberwachung, sowie Wahlschalter für Kalt-/Warmwasserbetrieb und Temperaturregelung



Diesel für die Wassererhitzung



Reinigungsmittelzulauf und Wassertemperatur bis 110 °C regulierbar



HDR-H 55-15



HDR-H 60-14

HDR-H 55-15 – 230 V
statt € 1.749,00 zzgl. USt.

1.599,-

€ 1.902,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7150551

HDR-H 55-15 – 400 V
statt € 1.919,00 zzgl. USt.

1.769,-

€ 2.105,11 inkl. USt.

Art.-Nr. 7150553

HDR-H 60-14
statt € 2.935,00 zzgl. USt.

2.479,-

€ 2.950,01 inkl. USt.

Art.-Nr. 7150601

| Technische Daten | | HDR-H 55-15 | HDR-H 60-14 |
|------------------------------|-------|--------------------|-----------------|
| Arbeitsdruck max. | bar | 130 | 180 |
| Fördermenge max. | l/h | 540 | 720 |
| Temperatur max. | °C | 90 | 110 |
| Brennstoff | | Diesel | Diesel |
| Brennstofftank Volumen | l | 15 | 15 |
| Brennstoffverbrauch | l/h | 3,1 | 3,5 |
| Reinigungsmitteltank Volumen | l | 3,5 | 3,5 |
| Schalldruckpegel Lp | dB(A) | 80 | 79 |
| Aufnahmeleistung ~50 Hz | kW/V | 2,7 / 230 oder 400 | 4,8 / 400 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 825 x 570 x 598 | 940 x 620 x 840 |
| Gewicht ca. | kg | 66 | 100 |



Lieferumfang:

- ▶ Handspritzpistole mit Druckregelung
- ▶ Integrierte Schlauchtrommel mit 15 m Hochdruckschlauch bei HDR-H 55-15 10 m
- ▶ Strahlrohr
- ▶ Flachstrahldüse 15°
- ▶ Düsenreinigungsnadel



HDR-H – Heißwasser-Hochdruckreiniger. Professionelle Ausführungen

- ▶ Arbeitsdruck und Wassertemperatur zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe regulierbar
- ▶ Kaltwasserbetrieb möglich
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Verkalkungsschutz-Einrichtung

HDR-H 78-18 / HDR-H 90-20

- ▶ Ansaugen von Reinigungsmitteln aus externem Tank durch mitgelieferten Schlauch möglich
- ▶ Bequem manövrierbar über ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und zwei Lenkrollen mit Feststellbremse
- ▶ Verladen über stabilen Kranbügel möglich

HDR-H 108-20

- ▶ Energiesparendes und effektives Aufheizen des Wassers durch separate Brennerlüftungs-Einheit, die sich bei Kaltwasserbetrieb abschaltet.
- ▶ Durch ergonomischen Handgriff, zwei große Räder und eine Lenkrolle bequem manövrierbar
- ▶ Separate Brennerlüftungs-Einheit



HDR-H 78-18



HDR-H 90-20



HDR-H 108-20

Leistungsstarke Triplex-Hochdruckpumpe mit Messingkopf und Keramikkolben



▶ HDR-H 78-18: Dampfstufe (140 °C) zum Lösen hartnäckiger Verschmutzungen ohne chemische Zusätze

Übersichtliche Steuereinheit mit Systemüberwachung, sowie Wahlschalter für Kalt-/Warmwasserbetrieb und Temperaturregelung



Übersichtliche Steuereinheit mit Systemüberwachung, sowie Wahlschalter für Kalt-/Warmwasserbetrieb und Temperaturregelung, HDR-H 108-20

▶ Dampfstufe (140 °C) zum Lösen hartnäckiger Verschmutzungen



Kraftstoff: DIESEL
Diesel für die Wassererhitzung



HDR-H 78-18 / HDR-H 90-20




HDR-H 108-20




Lieferumfang HDR-H 78-18:

- ▶ Handspritzpistole
- ▶ Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m
- ▶ Strahlrohr
- ▶ Flachstrahldüse 25°
- ▶ Düsenreinigungsnadel
- ▶ Reinigungsmittel-Ansaugschlauch für externen Tank 1 m



Lieferumfang HDR-H 90-20:

- ▶ Handspritzpistole
- ▶ Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m
- ▶ Strahlrohr
- ▶ Flachstrahldüse 25°
- ▶ Flammenkontrollsatz



Lieferumfang HDR-H 108-20:

- ▶ Handspritzpistole
- ▶ Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m
- ▶ Strahlrohr
- ▶ Flachstrahldüse 25°
- ▶ Düsenreinigungsnadel

HDR-H 78-18
statt € 3.839,00 zzgl. USt.
3.229,-
€ 3.842,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 7150781

HDR-H 90-20
statt € 4.029,00 zzgl. USt.
3.399,-
€ 4.044,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7150902

HDR-H 108-20
statt € 4.579,00 zzgl. USt.
3.939,-
€ 4.687,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 7150992

| Technische Daten | | HDR-H 78-18 | HDR-H 90-20 | HDR-H 108-20 |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Arbeitsdruck max. | bar | 180 | 190 | 200 |
| Fördermenge max. | l/h | 780 | 840 | 1.080 |
| Temperatur max. | °C | 140 | 110 | 140 |
| Brennstoff | | Diesel | Diesel | Diesel |
| Brennstofftank Volumen | l | 18 | 18 | 19 |
| Brennstoffverbrauch | l/h | 4,6 | 5,6 | 6,4 |
| Reinigungsmitteltank | l | 3,5 | 3,5 | 16 |
| Anti-Kalk-Einrichtung Tank | l | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Hochdruckschlauch Länge | m | 15 | 15 | 15 |
| Motordrehzahl | min ⁻¹ | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Aufnahmeleistung ~50 Hz | kW/V | 5 / 400 | 6,5 / 400 | 7,6 / 400 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 950 x 620 x 850 | 950 x 620 x 850 | 1.320 x 820 x 960 |
| Gewicht ca. | kg | 115 | 125 | 160 |

*Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufragen

Ausführliches Zubehör siehe CLEANCRAFT Hauptkatalog oder auf www.cleancraft.de

HDR-K-Serie – Benzinbetriebene Kaltwasser-Hochdruckreiniger

- ▶ Fahrbares Modell mit Aluminiumrahmen (HDR-K 66-20 BL/ HDR-K 96-28 BL), zwei Gummirädern, Anti-Vibrationsfüßen und Handgriff mit Zubehöralter
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Praktische Halterungen für Handspritzpistole, Strahlrohr und Hochdruckschlauch
- ▶ Integrierter Reinigungsmittelbehälter mit einfacher Reinigungsmitteldosierung
- ▶ Hochwertige Gewindeanschlüsse
- ▶ Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor Schmutzteilchen im Wasser
- ▶ Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe
- ▶ Kontrollierbare Ölstände
- ▶ Ablassstopfen und Ablassschlitze erleichtern die Wartung und den Ölwechsel



Hohe Lebensdauer der Pumpe durch Kurbelwellenkonstruktion




HDR-K 52-18 BS



HDR-K 66-20 BL

| Zubehör | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|---|----------|--------------|
| HDR-K 96-28 BL Schlauchverlängerung verstärkt 10m | 7114021 | 93,50 |



Art.-Nr. 7115005, 185,00 € zzgl. USt.



Hohe Lebensdauer der Pumpe durch Kurbelwellenkonstruktion



HDR-K 72-22 BR



HDR-K 96-28 BL



Lieferumfang:

- > Handspritzpistole
- > Hochdruckschlauch 10 m (HDR-K 66-20 BL 8m)
- > Gebogene Lanze mit verstellbarer Düse
- > 4-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set

HDR-K 52-18 BS
statt € 369,00 zzgl. USt.
319,-
€ 379,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 7103521

HDR-K 66-20 BL
statt € 529,00 zzgl. USt.
459,-
€ 546,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 7103662

HDR-K 72-22 BR
statt € 699,00 zzgl. USt.
599,-
€ 712,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7103723

HDR-K 96-28 BL
statt € 1.039,00 zzgl. USt.
899,-
€ 1.069,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7109628

| Technische Daten | | HDR-K 52-18 BS | HDR-K 66-20 BL | HDR-K 72-22 BR | HDR-K 96-28 BL |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Arbeitsdruck max. | bar | 165 | 140 | 180 | 230 |
| Pumpendruck max. | bar | 180 | 200 | 220 | 280 |
| Fördermenge max. | l/h | 510 | 660 | 720 | 960 |
| Temperatur max. | °C | 60 | 50 | 60 | 60 |
| Brennstoff | | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Brennstofftank Volumen | l | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 6,5 |
| Hochdruckschlauch Länge | m | 7,5 | 8 | 10 | 10 |
| Drehzahl | min ⁻¹ | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| Hochdruckschlauch Druckträger | | Stahlarmierung | Stahlarmierung | Stahlarmierung | Stahlarmierung |
| Material Kolbenkopf | | Edelstahl | Edelstahl | Keramik | Keramik |
| Material Zylinderkopf | | Aluminium | Aluminium | Messing | Messing |
| Schalldruckpegel Lp | dB(A) | 99 | 87,5 | 87,5 | 88,6 |
| Aufnahmeleistung | kW | 4 | 4,1 | 4,2 | 8,2 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 575 x 525 x 580 | 520 x 690 x 565 | 771 x 458 x 926 | 830 x 595 x 640 |
| Gewicht ca. | kg | 28 | 31,4 | 34,7 | 58,4 |

WSAR – Wasserschlauchaufroller mit Aufroll-Automatik WSW 45 – Wasserschlauchwagen

- ▶ Integriertes Schlauchführungssystem
 - ▶ Mit einstellbarem Schlauchrücklaufstopper
 - ▶ Schlauch kann problemlos an beliebiger Stelle arretiert werden
- WSW 45**
- ▶ Hohe Stabilität durch Metallrahmen
 - ▶ Zwei große Räder erleichtern das Fahren über Rasen
 - ▶ Einklappbarer Griff spart Stauraum

Lieferbar ab Juni 2026

Neu

WSAR 20-2
statt € 89,90 zzgl. USt.
69,90
€ 83,18 inkl. USt.
Art.-Nr. 7560120

WSAR 30-2
statt € 125,90 zzgl. USt.
99,90
€ 118,88 inkl. USt.
Art.-Nr. 7560130

WSW 45
statt € 149,00 zzgl. USt.
139,-
€ 165,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 7560245



Praktischer Schlauch-einzug über Fußpedal

| Technische Daten | | WSAR 20-2 | WSAR 30-2 | WSW 45 |
|---------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|
| Schlauch Innen-Ø/Aussen-Ø | mm | 11/15 | 11/15 | 11/15 |
| Schlauchlänge | m | 20 | 30 | 45 |
| Betriebsdruck | bar | 10 | 10 | 8 |
| Abmessungen (LxBxH) ca. | mm | 526 x 200 x 397 | 605 x 261 x 430 | 565 x 368 x 924 |
| Nettogewicht ca. | kg | 6,3 | 12,5 | 12 |

| Zubehör | Art.nr. | € zzgl. USt. |
|-------------------|---------|--------------|
| Spritzdüse | 7561001 | 4,90 |
| Hahnanschluss | 7561002 | 2,49 |
| Schlauchverbinder | 7561003 | 3,90 |

FWP – Frischwasserpumpe, leistungsstark, für grobe Arbeiten im Dauerbetrieb SWP – Schmutzwasserpumpe, leistungsstark und zuverlässig im Dauerbetrieb unter härtesten Bedingungen

- ▶ Bewässerung von Beeten, Sprengen von Grünflächen, Beregnung von Feldern in der Landwirtschaft, ...
 - ▶ Ca. 2,5 Stunden Laufzeit mit einer Tankfüllung Benzin bei 75% Last
 - ▶ Saugt selbst mit Sand, Reinigungsmittel oder Öl verschmutztes Wasser ab, z.B. Abwasser, Schlamm, ...
 - ▶ Seilzugstarter
 - ▶ Funktionsfähig bei jeder Witterung (außer Frost)
 - ▶ Spiralgehäuse und Flügelrad aus Gusseisen, dadurch höchste Robustheit und lange Lebensdauer der Pumpe
- ▶ Leistungsstarker und effizienter 4-Takt-Motor, einfach zu starten unter allen Bedingungen
 - ▶ Robuster Stahlrahmen mit Vibrationsdämpfern
 - ▶ Eingebaute Membran verhindert den Rückfluss des Wassers, somit kein Rückschlagventil notwendig
 - ▶ Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch direkte Erzeugung des Unterdrucks und Anschluss der Schläuche an der Pumpe
 - ▶ Leicht zu transportieren durch geringes Eigengewicht



FWP 80



SWP 80

| Zubehör | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|----------------------------------|----------|--------------|
| Saugschlauch 76,2 mm x 3,7 m | 7510005 | 75,50 |
| Druckschlauch 76,2 mm x 6,1 m | 7510006 | 22,50 |

FWP 80
statt € 369,00 zzgl. USt.
269,-
€ 320,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 7500080

SWP 80
statt € 519,00 zzgl. USt.
379,-
€ 451,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 7500180

| Technische Daten | | FWP 80 | SWP 80 |
|-----------------------------|-------|---------------------|----------------------|
| Einsatzbereich | | Frischwasser | Schmutzwasser |
| Fördermenge max. | l/min | 803 | 966 |
| Förderdruck max. | bar | 3 | 2,6 |
| Korngröße max. | mm | 7 | 27 |
| Ein-/Auslassgewinde | " | 3 | 3 |
| Ein-/Auslassdurchmesser | mm | 76,2 | 76,2 |
| Förderhöhe max. | m | 30 | 26 |
| Ansaughöhe | m | 7 | 7 |
| Tankinhalt | l | 3,6 | 3,6 |
| Laufzeit ca. bei 75% Last | h | 2,5 | 2,5 |
| Motorölvolumen | l | 0,6 | 0,6 |
| Schalldruckpegel Lp | dB(A) | 77 | 77 |
| Aufnahmeleistung | kW | 4,5 | 4,5 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 500 x 400 x 480 | 560 x 430 x 465 |
| Gewicht ca. | kg | 26 | 36 |



Leistungsstark: bis zu 966 Liter Schmutzwasser in der Minute aus 7 Metern Tiefe



4-Takt-Motor mit Seilzugstarter: einfach zu starten unter allen Bedingungen
Abbildungen zeigen Zubehör Saugschlauch



- Lieferumfang**
- SWP 80 FWP 80
 - 2x Schlauchkupplung
 - 2x Überwurfmutter
 - 2x Gummidichtung
 - 3x Schlauchschelle
 - Saugkorb
 - Schlauchkupplung für Saugkorb
 - 4x Gummifuss
 - Satz Montagewerkzeug

SCWP 7516 – Für Klarwasser mit Kunststoffgehäuse

SCWP 7014A – Tauchpumpe mit Start/Stopp Automatik für Klarwasser

- ▶ Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- ▶ Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung

SCWP 7514A

- ▶ Start/Stopp Automatik je nach Wasserstand
- ▶ Integrierter Schwimmerschalter schaltet die Pumpe je nach Wasserpegel
- ▶ Trockenlaufschutz integriert
- ▶ Absaughöhe min. 5 mm

SCWP 7516

- ▶ Restwasserstand bis 3 mm möglich

SCWP 7516
statt € 73,90 zzgl. USt.
65,90
€ 78,42 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520101

SCWP 7014A
statt € 96,50 zzgl. USt.
83,90
€ 99,84 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520110

| Technische Daten | | SCWP 7516 | SCWP 7014A |
|-----------------------------|------|-------------|-------------|
| Förderleistung max. | l/h | 16.000 | 14.000 |
| Förderhöhe max. | m | 10 | 9 |
| Korngröße max. | mm | 5 | 5 |
| Stromkabelänge | m | 10 | 10 |
| Auslassdurchmesser | " | 1 1/2 | 1 1/4 |
| Motorleistung ~50 Hz | kW/V | 0,7 / 230 | 0,7 / 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 171x156x325 | 232x148x332 |
| Gewicht ca. | kg | 5,1 | 6,4 |



SCWP 7516

SCWP 7014A

SCWP 3508 FLAT / SCWP 10013 – Tauchpumpe für Klarwasser mit stabilem Edelstahlgehäuse

- ▶ Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- ▶ Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung

SCWP 3508 FLAT

- ▶ Abpumpen bis auf 1mm möglich

SCWP 3508 FLAT
statt € 95,00 zzgl. USt.
79,90
€ 95,08 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520115

SCWP 10013
statt € 115,90 zzgl. USt.
102,90
€ 122,45 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520105

| Technische Daten | | SCWP 3508 FLAT | SCWP 10013 |
|-----------------------------|------|-----------------|-----------------|
| Förderleistung max. | l/h | 7.500 | 13.000 |
| Förderhöhe max. | m | 8 | 11,5 |
| Korngröße max. | mm | 5 | 5 |
| Stromkabelänge | m | 10 | 10 |
| Auslassdurchmesser | " | 1 1/4 | 1 1/4 |
| Motorleistung ~50 Hz | kW/V | 0,3 / 230 | 1 / 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 205 x 145 x 303 | 210 x 151 x 311 |
| Gewicht ca. | kg | 4,5 | 5,4 |



SCWP 3508 FLAT

SCWP 10013

DWP 1106A – Tiefbrunnenpumpe mit Start/Stopp Automatik, geeignet für Klarwasser*

- ▶ Ideal für die Nutzung von Brunnenwasser
- ▶ Integrierte Druck- und Durchflusssensoren lassen die Pumpe bei Wasserentnahme automatisch anlaufen und danach wieder stoppen
- ▶ Mehrstufige Impeller-Technologie erzeugt hohen Wasserdruck
- ▶ Trockenlaufschutz integriert
- ▶ Mit Thermoschutz ausgestattet
- ▶ Hochwertiges und robustes Gehäuse aus Edelstahl



DWP 1106A
statt € 335,00 zzgl. USt.
289,-
€ 343,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 7523105

SPWP 1107 / SPWP 1106A – Tauchdruckpumpen für Klarwasser

- ▶ Mehrstufige Impeller-Technologie erzeugt hohen Wasserdruck
- ▶ Hochwertiges und robustes Gehäuse aus Kunststoff und Edelstahl
- ▶ Ideal für Regenwassersysteme, Sprinklerbetrieb, Pumpen von Wasser aus Zisternen, Speicher, Brunnen und anderen Anwendungen, mit höherem Druckbedarf

SPWP 1106A zusätzlich mit:

- ▶ Start/Stopp Automatik
- ▶ Integrierte Druck- und Durchflusssensoren lassen die Pumpe bei Wasserentnahme automatisch anlaufen und danach wieder stoppen
- ▶ Hoher Wasserdruck
- ▶ Trockenlaufschutz integriert
- ▶ Thermoschutz ausgestattet

SPWP 1107
statt € 209,00 zzgl. USt.
175,90
€ 209,32 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520300

SPWP 1106A
statt € 339,00 zzgl. USt.
279,-
€ 332,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520305

| Technische Daten | | SPWP 1107 | SPWP 1106A |
|-----------------------------|------|-----------------|-----------------|
| Förderleistung max. | l/h | 7.000 | 6.000 |
| Förderhöhe max. | m | 42 | 45 |
| Korngröße max. | mm | 1 | 1 |
| Förderdruck | bar | 4,2 | 4,5 |
| Stromkabelänge | m | 10 | 15 |
| Auslassdurchmesser | " | 1 | 1 |
| Motorleistung ~50 Hz | kW/V | 1,1 / 230 | 1,1 / 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 163 x 163 x 472 | 163 x 163 x 472 |
| Gewicht ca. | | 11,4 | 11,4 |



SPWP 1107

SPWP 1106A

| Technische Daten | | DWP 1106A |
|-----------------------------|------|---------------|
| Förderleistung max. | m | 55 |
| Fördermenge max. | l/h | 6.000 |
| Förderdruck | bar | 5,5 |
| Stromkabelänge | m | 22 |
| Auslass-Ø | " | 1 |
| Motorleistung ~50 Hz | kW/V | 1,1 / 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 98 x 98 x 900 |
| Gewicht ca. | kg | 14 |

Hinweis: Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

Ausführliches Zubehör siehe CLEANCRAFT Hauptkatalog oder auf www.cleancraft.de

SDWP 10020 / SDWP 15032 PRO – Tauchpumpe für Schmutzwasser

- ▶ Tauchpumpe für Schmutzwasser mit stabilem Gehäuse in Kombination aus Edelstahl und Gusseisen (SDWP 15032 PRO) Edelstahl (SDWP 10020) für hohe Widerstandsfähigkeit
- ▶ Automatischer Betrieb durch Schwimmerschaltung

SDWP 15032 PRO

- ▶ Hohe Förderleistung von max. 31980 l/h
- ▶ Hohe Förderhöhe von max. 19 m
- ▶ Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- ▶ Kupferdrahtmotor mit integriertem Thermoschutz für eine lange Lebensdauer
- ▶ Erhöhte Laufzeiten durch Schmierung des Motors im Ölbad
- ▶ Inklusive 6 Meter Nylon Seil

SDWP 10020
statt € 145,00 zzgl. USt.
129,-
€ 153,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520205

SDWP 15032 PRO
statt € 429,00 zzgl. USt.
389,-
€ 462,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520220

| Technische Daten | | SDWP 10020 | SDWP 15032 PRO |
|-----------------------------|------|-----------------|-----------------|
| Förderleistung max. | l/h | 13.000 | 31.980 |
| Förderhöhe max. | m | 10,5 | 19 |
| Korngröße max. | mm | 35 | 25 |
| Stromkabellänge | m | 10 | 10 |
| Auslassdurchmesser | " | 1 1/2 | 2 |
| Motorleistung ~50 Hz | kW/V | 1 / 230 | 1,5 / 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 183 x 157 x 392 | 269 x 186 x 460 |
| Gewicht ca. | kg | 7,6 | 18,9 |



SDWP 10020

SDWP 15032 PRO

| Zubehör | | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|---------|---|----------|--------------|
| | Druckschlauch 52 mm x 15 m | 7510003 | 59,90 |
| | Kupplung STORZ C-52 AG 2" (passend für 7520220) | 7530016 | 12,10 |
| | Ablaufschlauch 25 mm x 7 m (passend für 7520205) | 7530005 | 45,00 |
| | Kupplung STORZ C-52 AG 1 1/2" (passend für 7520205) | 7530015 | 12,10 |
| | Multiadapter 1 1/2" (passend für 7520205) | 7530002 | 5,90 |

SDWP 7518 / SDWP 7514A – Kombi-Tauchpumpen

- ▶ Kombi-Pumpen durch verstellbare Füße für Schmutz- und Klarwasser geeignet
- ▶ Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
- ▶ Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung
- ▶ Geeignet unter anderem zum Auspumpen von Gartenteichen, überfluteten Keller, überschwemmten Baugruben

SDWP 7514A

- ▶ Sicherer Pumpenanlauf durch zwei unabhängige Einschalthöhen
- ▶ Ideal für kleine Schächte oder Fässer aufgrund integrierter und sensorgesteuerter Niveauschaltung - dadurch geringer Platzbedarf im Vergleich zu Pumpen mit außenliegendem Schwimmer

SDWP 7518
statt € 79,90 zzgl. USt.
73,90
€ 87,94 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520201

SDWP 7514A
statt € 109,00 zzgl. USt.
99,90
€ 118,88 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520211

| Technische Daten | | SDWP 7518 | SDWP 7514A |
|-----------------------------|------|-----------------|-----------------|
| Förderleistung max. | l/h | 18.000 | 13.980 |
| Förderhöhe max. | m | 9 | 7 |
| Korngröße max. | mm | 35 | 30 |
| Stromkabellänge | m | 10 | 10 |
| Auslassdurchmesser | " | 1 1/2 | 1 1/2 |
| Motorleistung ~50 Hz | kW/V | 0,7 / 230 | 0,7 / 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 175 x 168 x 355 | 175 x 153 x 369 |
| Gewicht ca. | kg | 5,4 | 4,8 |



SDWP 7518

SDWP 7514A

| Zubehör | | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|---------|---------------------------------------|----------|--------------|
| | Druckschlauch 52 mm x 15 m | 7510003 | 59,90 |
| | Kupplung STORZ C-52 AG 1 1/2" 7530015 | 7530015 | 12,10 |
| | Ablaufschlauch 25mm x 7m | 7530005 | 45,00 |
| | Multiadapter 1 1/2" 7530002 | 7530002 | 5,90 |

SDWP 7511 Flutset – Tauchpumpe zum Absaugen von Kellern, Pools, Teichen, überschwemmten Baugruben oder ähnlichem

- ▶ Erhöhte Förderleistung durch Hochleistungs-pumpe mit Schwimmerschalter
- ▶ Inklusive wasserdurchlässigem EuroNorm-Behälter mit Tragegriff 400 x 300 x 320 mm, verschiedenen Anschlüssen, Schlauch und Kupplungen
- ▶ Set beinhaltet C-Förderschlauch mit 15 m Länge und Storz-Kupplung
- ▶ Hauptkomponenten aus rostfreiem Edelstahl

SDWP 7511 Flutset
statt € 225,00 zzgl. USt.
199,-
€ 236,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7520255

| Technische Daten | | SDWP 7511 Flutset |
|-----------------------------|------|-------------------|
| Fördermenge max. | l/h | 11.400 |
| Förderhöhe max. | m | 7,5 |
| Korngröße max. | mm | 30 |
| Schutzart Antriebsmotor | | IPX 8 |
| Stromkabellänge | | 9,8 |
| Auslassdurchmesser | " | 1 1/2 |
| Motorleistung ~50 Hz | kW/V | 0,7 / 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 194 x 164 x 358 |
| Gewicht ca. | kg | 11 / Pumpe: 5 |

Lieferumfang:

- ▶ Multiadapter
- ▶ Anschlussstück 1 1/2" AG
- ▶ Bau- und Industrieschlauch 15 m mit Storz-Kupplungen 52C KA66
- ▶ Festkupplung STORZ 52C 1 1/2" IG
- ▶ Tragekorb



GP 1105S – Klarwasser Haus- und Gartenpumpe mit Filter und LCD-Anzeige

- ▶ Intelligente Steuerung für effizienten Automatikbetrieb mit einstellbarem Einschaltdruck
- ▶ Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter
- ▶ Display zeigt Förderleistung, Förderdruck und Timer
- ▶ Mit integriertem Trockenlaufschutz
- ▶ Mit Thermoschutz ausgestattet
- ▶ **Minstdurchmesser der Schlauchleitungen 25 mm**



| Technische Daten | | GP 1105S |
|----------------------|------|-----------|
| Förderleistung max. | l/h | 4.560 |
| Förderhöhe max. | m | 46 |
| Ansaughöhe | m | 8 |
| Motorleistung ~50 Hz | kW/V | 1,1 / 230 |
| Gewicht ca. | kg | 11,5 |

GP 1105S
statt € 239,00 zzgl. USt.
199,-
€ 236,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7521200

GP 1306S – Klarwasser Gartenpumpe mit Edelstahlgehäuse

- ▶ Fünfstufige Kreiselpumpe mit besonders hoher Förderleistung
- ▶ Geeignet für die Gartenbewässerung, Druckverstärkung im Haushalt
- ▶ Hervorragende Saugleistung, selbst bei kleineren Luftblasen
- ▶ Zuverlässiges Dichtungssystem mit Gleitringdichtung und Lippendichtung
- ▶ Mit Edelstahlwelle
- ▶ Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter



| Technische Daten | | GP 1306S |
|----------------------|------|-----------|
| Förderleistung max. | l/h | 5.500 |
| Förderhöhe max. | m | 55 |
| Förderdruck | bar | 5,5 |
| Ansaughöhe | m | 8 |
| Motorleistung ~50 Hz | kW/V | 1,3 / 230 |
| Gewicht ca. | kg | 11,5 |

GP 1306S
statt € 239,00 zzgl. USt.
209,-
€ 248,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 7521205

DWS 1105 – Hauswasserwerk mit Vorfilter und Digitalanzeige

- ▶ Energiesparend: Wasserbehälter speichert 24 Liter Wasser und puffert so den kleinen Wasserbedarf
- ▶ Intelligente Steuerung für effizienten Automatikbetrieb mit einstellbarem Einschaltdruck
- ▶ Mit integriertem Trockenlaufschutz
- ▶ Display zeigt Förderleistung, Förderdruck und Timer
- ▶ **Minstdurchmesser der Schlauchleitungen 25 mm**



| Technische Daten | | DWS 1105 |
|----------------------|------|-----------|
| Förderleistung max. | l/h | 4.560 |
| Förderhöhe max. | m | 46 |
| Ansaughöhe | m | 8 |
| Motorleistung ~50 Hz | kW/V | 1,1 / 230 |
| Gewicht ca. | kg | 16,6 |

DWS 1105
statt € 345,00 zzgl. USt.
299,-
€ 355,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7522200

GP 1005C – Gartenpumpe mit robustem Gussgehäuse

- ▶ Selbstansaugende Gartenpumpe, geeignet für die Bewässerung des Gartens und für häusliche Anwendungen
- ▶ Ergonomisches Griffdesign
- ▶ Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter



| Technische Daten | | GP 1005C |
|----------------------|------|-----------|
| Förderleistung max. | l/h | 4.560 |
| Förderhöhe max. | m | 46 |
| Ansaughöhe | m | 8 |
| Motorleistung ~50 Hz | kW/V | 1,1 / 230 |
| Gewicht ca. | kg | 12 |

GP 1005C
statt € 145,00 zzgl. USt.
129,90
€ 154,58 inkl. USt.
Art.-Nr. 7521105

GP 1106P – Gartenpumpe mit Vorfilter und Kunststoffgehäuse

- ▶ Selbstansaugende Gartenpumpe, geeignet für die Bewässerung des Gartens und für häusliche Anwendungen
- ▶ Vorfilter verhindert Schäden an der Fördereinheit durch grobe Schmutzpartikel
- ▶ Verschleißbarer Metallbeschlag am Ein- und Ausgang
- ▶ Ausgestattet mit Manometer zum Ablesen des Ausgangsdrucks
- ▶ Schutz vor Überhitzung durch Motorschutzschalter



| Technische Daten | | GP 1106P |
|----------------------|------|-----------|
| Förderleistung max. | l/h | 4.500 |
| Förderhöhe max. | m | 45 |
| Ansaughöhe | m | 8 |
| Motorleistung ~50 Hz | kW/V | 1,1 / 230 |
| Gewicht ca. | kg | 10,5 |

GP 1106P
statt € 169,00 zzgl. USt.
149,-
€ 177,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 7521305

DWS 1005C – Hauswasserwerk mit robustem Pumpengehäuse aus Gusseisen

- ▶ Selbstansaugende Pumpe für die Wasserversorgung in Haushalten (Garten oder zum Druckaufbau)
- ▶ Energiesparend: Wasserbehälter speichert 19 Liter Wasser und puffert so den kleinen Wasserbedarf
- ▶ Ausgestattet mit Druckschalter für effizienten Automatikbetrieb
- ▶ Mit Edelstahlflansch am Druckbehälter



| Technische Daten | | DWS 1005C |
|-------------------------|------|-----------|
| Förderleistung max. | l/h | 4.560 |
| Förderhöhe max. | m | 46 |
| Ansaughöhe | m | 8 |
| Wassertankvolumen | l | 19 |
| Ein-/Auslassdurchmesser | mm | 25 |
| Motorleistung ~50 Hz | kW/V | 1,1 / 230 |
| Gewicht ca. | kg | 16 |

DWS 1005C
statt € 265,00 zzgl. USt.
229,-
€ 272,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 7522105

Hinweis: Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

Ausführliches Zubehör siehe CLEANCRAFT Hauptkatalog oder auf www.cleancraft.de

OSM 431 – Orbital-Einscheibenmaschine zum Polieren, Wachsen oder Schleifen von Böden aller Art

- ▶ Exzenter-Schwingungsprinzip zum Polieren, Wachsen oder Schleifen von Marmor-, Zement-, Parkett- oder Fliesenböden
- ▶ Einfache Bedienung ohne Kraftaufwand
- ▶ Großes Fahrwerk
- ▶ Beweglich gelagerter Oszillationskopf ermöglicht zuverlässiges Arbeiten auch auf unebenen Flächen
- ▶ Feststellung des Oszillationskopfes bei Bedarf durch Schnellspannhebel
- ▶ Einfaches Wechseln der Pads
- ▶ Gleichmäßige Verteilung des Reinigungsmittels auf dem Pad



Ergonomischer und neigbarer Haltegriff



OSM 431

statt € 2.065,00 zzgl. USt.

1.699,-

€ 2.021,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7201436

Lieferumfang:

- > Scheibenbürste PPL 0,6 mm
- > 12 m Netzkabel

| Technische Daten | | OSM 431 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Arbeitsbreite | mm | 430 |
| Bürstendruck | kg | 64,9 |
| Schwingungen | min ⁻¹ | 1500 |
| Schalldruckpegel Lp | db(A) | <54 |
| Anschlusskabellänge | m | 12 |
| Motorleistung ~50 Hz | kW/V | 1 / 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 1.200 x 730 x 450 |
| Gewicht ca. | kg | 68 |

| Zubehör | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|---|----------|--------------|
| Treibteller für Reinigungspads | 7212160 | 179,00 |
| Treibteller mit Klettaufnahme für Schleifscheiben | 7212164 | 235,00 |
| Tank 12l | 7212161 | 87,90 |
| Scheuer-Pad grün | 7212052 | 50,90 |
| Grundreinigungs-Pad schwarz | 7212050 | 50,90 |
| Grundreinigungs-Pad braun | 7212051 | 50,90 |
| Unterhalts-Pad rot | 7212053 | 50,90 |
| Polier-Pad weiß | 7212054 | 50,90 |
| Absaugkit | 7212167 | 455,00 |
| Sprüheinrichtung | 7212175 | 625,00 |
| Zusatzgewicht | 7212165 | 225,00 |



- ▶ Grundreinigung mit Wasser von Hart- und Vinylböden



- ▶ Aufarbeiten und Schleifen von Estrichböden



- ▶ Teppichbodenreinigung



- ▶ Entwachsen und Aufpolieren von Vinylböden



- ▶ Abschleifen von Holz



- ▶ Aufarbeiten und Kristallisieren von Marmor

Anwendungsbilder zeigen Zubehör-Pads

SSM 281 – Handgeführte Scheuersaugmaschine – Flexibel und kompakt, das batteriebetriebene Modell reinigt und trocknet auch an schwer zugänglichen Stellen



- ▶ Leichte Reinigung auch schwer zugänglicher Bereiche durch das Reverse Dry System (RDS) – Absaugung erfolgt beim Vor- und Zurückrangieren, Umschalten über die Position des Handgriffs
- ▶ ECO-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um ca. 20%
- ▶ Ladung des Lithium-Ionen Akku innerhalb einer Stunde im eingesetzten oder ausgebauten Zustand

- ▶ Frischwassertank einfach an der Maschine oder durch Herausnahme des Tanks am Wasserhahn zu befüllen
- ▶ Entnehmbare Schmutzwassertank mit großer Öffnung für einfache Reinigung

Lieferumfang:

- > Batterie 36V 5,5Ah Li-Ion
- > Ladegerät
- > Scheibenbürste PPL 0,4

SSM 281

statt € 2.179,00 zzgl. USt.

1.889,-


€ 2.247,91 inkl. USt.

Art.-Nr. 7252128

| Technische Daten | | SSM 281 |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|
| Arbeitskapazität | m ² /h | 900 |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 280 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 380 |
| Bürstendruck | kg | 10 |
| Geschwindigkeit | km/h | 0 – 3,5 |
| Steigung max. | % | 2 |
| Bürstendurchmesser | mm | 280 |
| Bürstendrehzahl | min ⁻¹ | 169 |
| Frischwassertank | l | 5,0 |
| Schmutzwassertank | l | 5,0 |
| Unterdruck | mbar | 60 |
| Akkulaufzeit | min | ca. 50 |
| Leistung Bürstenmotor | W | 100 |
| Leistung Vakuummotor | W | 160 |
| Stromversorgung | | Batterie 36 V |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 758 x 376 x 392 |
| Gewicht ca. | kg | 20 |



| Zubehör | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|-----------------------|----------|--------------|
| Bürste weich PPL 0,3 | 7260000 | 44,90 |
| Bürste medium PPL 0,4 | 7260001 | 35,50 |
| Bürste hart PPL 0,5 | 7260002 | 44,90 |
| Treibteller | 7260005 | 69,90 |

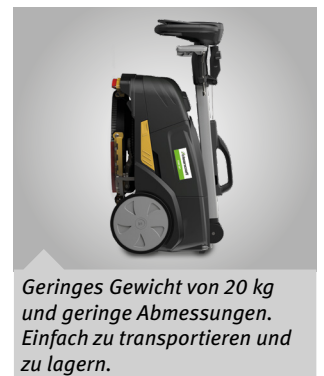

SSM 351 B / SSM 351 B C / SSM 500 – Kompakte handgeführte Scheuersaugmaschinen mit Scheibenbürste und ECO-Modus



- ▶ Ideal für die Reinigung von Hartböden
- ▶ Optimal geeignet für die professionelle Reinigung auf engstem Raum
- ▶ ECOselect-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20 %, Verringerung des Wasserverbrauchs und Bürstenverschleißes, reduzierte Wartungskosten an den Motoren
- ▶ Hohe Manövrierfähigkeit
- ▶ Werkzeugloser Bürstenwechsel
- ▶ Leichter Zugang zur Reinigung und Instandhaltung
- ▶ Leicht und einfach zu bedienen
- ▶ Großes Tankvolumen
- ▶ Dreistufiger Vakuummotor
- ▶ 2-Tank-System
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- ▶ Batterieladestandanzeige



Griff auch nach vorne klappbar



Double Battery Life

(nur SSM 351 B)

- ▶ Optimiert die Ladezyklen
- ▶ Erhöht die Batterielebensdauer um bis zu 100 %



Self Leveling System SLS

- ▶ Selbstnivellierung der Bürste bei Bodenunebenheiten
- ▶ Perfekte Anpassung zwischen Bürste und Boden für optimale Reinigungsleistung



SSM 351 B

Lieferumfang SSM 351 B:

- ▶ 2x Batterie 12V 29Ah (C5) AGM
- ▶ On-Board-Ladegerät 24V 5Ah
- ▶ Scheibenbürste PPL 0,3

Lieferumfang SSM 351 B C:

- ▶ 12 m Netzkabel
- ▶ Scheibenbürste PPL 0,3

Lieferumfang SSM 500:

- ▶ 2x Batterie 12V 74 AGM
- ▶ Ein Ladegerät
- ▶ Scheibenbürste PPL 0,65



Leicht und einfach zu bedienen mit voreingestellten Arbeitsprogrammen

| Zubehör: SSM 351 B, SSM 351 B C | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|--|----------|--------------|
| Grundreinigungs-Pad | 7212025 | 39,90 |
| Grundreinigungs-Pad | 7212026 | 39,90 |
| Scheuer-Pad | 7212027 | 39,90 |
| Unterhalts-Pad | 7212028 | 39,90 |
| Polier-Pad | 7212029 | 39,90 |
| Bürste weich PP 350/0,3-0,65 | 7260020 | 115,00 |
| Bürste medium PPL 0,3-0,8 | 7260021 | 88,90 |
| Tynex-Bürste 350/1,0 K120 | 7260022 | 325,00 |
| Tynex-Bürste 350/0,8 K240 | 7260023 | 325,00 |
| Tynex-Bürste 350/0,6 K320 | 7260024 | 325,00 |
| Treibteller 350 mm | 7260030 | 170,00 |
| Sauglippen Latex, vorne | 7260035 | 16,50 |
| Latex, hinten | 7260036 | 16,50 |
| Latex, Set | 7260037 | 130,00 |
| Polyurethan, Set | 7260038 | 31,50 |
| Latex, vorne | 7260039 | 27,90 |
| Latex, hinten | 7260040 | 27,90 |
| Spritzschutz | 7260045 | 53,90 |
| Absaugkit | 7260046 | 99,90 |
| Bürste Naturfaser 350 mm | 7260028 | 139,00 |
| AGM-Batterie 12V 29Ah für SSM 351 B | 7260050 | 669,00 |
| On-Board-Ladegerät 24V 5Ah für SSM 351 B | 7260051 | 239,00 |

| SSM 351 B | SSM 351 B C | SSM 500 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| statt € 3.259,00 zzgl. USt. | statt € 2.599,00 zzgl. USt. | statt € 4.719,00 zzgl. USt. |
| 2.799,- | 2.269,- | 3.999,- |
| € 3.330,81 inkl. USt. | € 2.700,11 inkl. USt. | € 4.758,81 inkl. USt. |
| Art.-Nr. 7252135 | Art.-Nr. 7252137 | Art.-Nr. 7252150 |

| Zubehör SSM 500 | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|--|----------|--------------|
| Grundreinigungs-Pad | 7212060 | 65,50 |
| Grundreinigungs-Pad | 7212061 | 65,50 |
| Scheuer-Pad | 7212062 | 65,50 |
| Unterhalts-Pad | 7212063 | 65,50 |
| Polier-Pad | 7212064 | 65,50 |
| Treibteller TT-SSM 500 | 7260123 | 165,00 |
| Bürste Nylon 500 mm medium | 7260115 | 169,00 |
| Sauglippe | | |
| 715 mm, Latex, hinten | 7260117 | 66,90 |
| 715 mm, Linatex, hinten | 7260125 | 80,00 |
| 715 mm, Polyurethan, hinten | 7260127 | 56,90 |
| 815 mm, Latex, vorne | 7260116 | 50,90 |
| 815 mm, Linatex, vorne | 7260124 | 60,90 |
| 815 mm, Polyurethan, vorne | 7260126 | 40,90 |
| Spritzschutz | 7260118 | 51,90 |
| Nachrüstatz Reinigungs- mitteldosierung | 7260119 | 915,00 |
| Absaugkit extern | 7260120 | 99,90 |
| AGM-Batterie 12V 74Ah | 7260121 | 669,00 |
| On-Board-Ladegerät 24V 10Ah | 7260122 | 555,00 |

| Technische Daten | | SSM 351 B | SSM 351 B C | SSM 500 |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Arbeitskapazität | m ² /h | 1.225 | 1.225 | 1.750 |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 350 | 350 | 500 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 450 | 450 | 730 |
| Bürstendruck | kg | 25 | 25 | 16 – 20 |
| Geschwindigkeit | km/h | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Steigung max. | % | 2 | 2 | 2 |
| Bürstendrehzahl | min ⁻¹ | 140 | 140 | 160 |
| Unterdruck | mbar | 121 | 100 | 155 |
| Frischwassertank | l | 16 | 16 | 40 |
| Schmutzwassertank | l | 19 | 19 | 45 |
| Leistung Bürstenmotor | W | 200 | 200 | 400 |
| Leistung Vakuummotor | W | 295 | 450 | 550 |
| Stromversorgung | V | Batterie 2x12V 29Ah | 230 | Batterie 2x12 V 74Ah |
| Akkulaufzeit max. | min. | 70 | – | 150 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 960 x 550 x 1.220 | 960 x 550 x 1.220 | 980 x 576 x 1.280 |
| Gewicht ca. | kg | 58 | 37 | 100 |

SSM 282 / SSM 352 / SSM 455 – Handgeführte Scheuersaugmaschinen.

Kompakt und wendig, ideal für beengte Räumlichkeiten

- ▶ Rotierende Bürsten ermöglichen effiziente Reinigung in Vorwärts- und Rückwärtsbewegung
- ▶ Niedriges Gesamtgewicht sorgt für leichte Handhabung und Transport
- ▶ Zusammenklappbar und platzsparend zum Verstauen
- ▶ Integrierter Frisch- und Schmutzwassertank
- ▶ Schwimmer im Auffangbehälter schützt den Motor bei vollem Tank

SSM 282

- ▶ Um 360° drehbare Saugleiste und verstellbarer Griff erlauben die Reinigung auch in rechtwinkligen Ecken
- ▶ Intuitives Bedienfeld ermöglicht eine einfache und komfortable Handhabung

SSM 352

- ▶ Ideal für die gründliche Reinigung von Hartböden
- ▶ Werkzeugloser Bürstenwechsel für schnellen und einfachen Austausch
- ▶ Eco- und Silent-Modi ermöglichen längere Reinigungsintervalle und geräuscharmen Betrieb
- ▶ Um 180° drehbarer Abzieher kann bei Verschleiß gewendet werden und reduziert dadurch die Betriebskosten
- ▶ Intuitives Bedienfeld ermöglicht eine einfache und komfortable Handhabung

SSM 455

- ▶ Zwei gegenläufig rotierende Bürstenscheiben für effektive Reinigung
- ▶ Großer 6 Liter Wassertank erhöht die Reinigungseffizienz und ermöglicht die Reinigung von bis zu 150 m² in einem Durchgang
- ▶ Aluminiumrahmen für hohe Stabilität
- ▶ Werkzeugloser Bürstenwechsel ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch



SSM 282 und SSM 352

Intuitives Bedienfeld ermöglicht eine einfache und komfortable Handhabung



SSM 282

Um 360° drehbare Saugleiste



Kann zusammengeklappt platzsparend verstaut werden. Lässt sich mühelos wie ein Trolley von einem Bereich zum anderen rollen



SSM 455

Zwei gegenläufig rotierende Bürstenscheiben für effektive Reinigung



SSM 282



SSM 455



SSM 352

SSM 282
zzgl. USt.
1.249,-
€ 1.486,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 7202022

SSM 455
zzgl. USt.
1.275,-
€ 1.517,25 inkl. USt.
Art.-Nr. 7202020

SSM 352
zzgl. USt.
1.449,-
€ 1.724,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 7202024

| Technische Daten | | SSM 282 | SSM 455 | SSM 352 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Arbeitskapazität | m ² /h | 800 | 1.200 | 1.000 |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 340 | 520 | 350 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 280 | 520 | 420 |
| Bürstendrehzahl | min ⁻¹ | 230 | 350 | 180 |
| Unterdruck | mbar | 100 | 100 | 160 |
| Frischwassertank | l | 6 | 6 | 13 |
| Schmutzwassertank | l | 9 | 9 | 15 |
| Gesamtleistung | W | 100 | 160 | 400 |
| Leistung Bürstenmotor | W | 200 | 160 | 400 |
| Leistung Vakuumpumpe | W | 120 | 120 | 400 |
| Stromversorgung Batterie | V | 24 | 24 | 2 x 12 |
| Akkulaufzeit max. | min | 120 | 120 | 90 |
| Akkuladezeit | h | 3,5 | 3,5 | 8 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 584 x 401 x 1.040 | 518 x 410 x 1.235 | 720 x 450 x 1.030 |
| Gewicht ca. | kg | 23 | 24 | 60 |

Lieferumfang SSM 282:

- › Scheibenbürste
- › Lithium-Batterie 16Ah
- › Ladegerät

Lieferumfang SSM 455:

- › 2x Scheibenbürste
- › 2x Treibteller
- › Lithium-Batterie 16Ah
- › Ladegerät
- › Gummisauglippen

Lieferumfang SSM 352:

- › Scheibenbürste
- › Blei Batterie 32 Ah
- › Ladegerät

| Zubehör SSM 282 | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|--------------------|----------|--------------|
| Sauglippen Linatex | 7216010 | 22,90 |
| Ersatz-Bürste | 7216011 | 35,00 |
| Zubehör SSM 455 | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
| Sauglippen | 7216000 | 25,50 |
| Sauglippen Linatex | 7216001 | 25,50 |
| Ersatz-Bürste | 7216002 | 24,50 |
| Treibteller | 7216003 | 27,90 |
| Zubehör SSM 352 | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
| Sauglippen Linatex | 7216020 | 29,90 |
| Ersatz-Bürste | 7216021 | 49,00 |
| Treibteller | 7216022 | 55,00 |

SSM 551 / SSM 551 T – Handgeführte Scheuersaugmaschine

- ▶ Ausgelegt auf hohe Produktivität, niedrige Betriebskosten und sehr einfache Bedienung
- ▶ Effiziente Schmutzwasserabsaugung: Oberfläche nach einem Durchgang sofort trocken und sicher
- ▶ Dosierung der Reinigungslösung möglich
- ▶ Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt vor Beschädigung
- ▶ Hepa-Filter hält den Feinstaub aus der angesaugten Luft zurück, so dass dieser nicht an die Umgebung abgegeben wird
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstestopp, wenn die Maschine nicht arbeitet
- ▶ Mechanische Bedienung von Bürste und Absaugleiste über Hebel
- ▶ Mit unterschiedlichsten Reinigungsbürsten und Pads konfigurierbar
- ▶ **Modell SSM 551 T mit Fahrtrieb**



Ergonomischer Lenker mit Digitalanzeige für Batterieladestand und Betriebsstunden

Lieferumfang:
 > 2 x Gel Batterie 12V 75Ah
 > Batterieladegerät
 > Scheibenbürste PP 0,6 mm


| | |
|---|---|
| SSM 551 statt € 4.599,00 zzgl. USt. | SSM 551 T statt € 5.245,00 zzgl. USt. |
| 3.799,- | 4.399,- |
| € 4.520,81 inkl. USt. Art.-Nr. 7202060 | € 5.234,81 inkl. USt. Art.-Nr. 7202065 |

| Technische Daten | | SSM 551 | SSM 551 T |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Arbeitskapazität | m ² /h | 1.880 | 1.880 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 703 | 703 |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 508 | 508 |
| Bürstendrehzahl | min ⁻¹ | 140 | 140 |
| Bürstendruck | kg | 21 | 21 |
| Steigung max. | % | 2 | 2 |
| Unterdruck | mbar | 180 | 180 |
| Frischwassertank | l | 34 | 34 |
| Schmutzwassertank | l | 36 | 36 |
| Motorleistung | kW | 0,9 | 1 |
| Stromversorgung | V | 24 | 24 |
| Akkulaufzeit max. | min | 150 | 150 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 1.225x 597x1.030 | 1.225x 597x1.030 |
| Gewicht ca. | kg | 81 | 88 |


| Zubehör | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|-----------------------|----------|--------------|
| Treibteller | 7213003 | 101,90 |
| Grundreinigungs-Pad | 7212060 | 65,50 |
| Scheuer-Pad | 7212062 | 65,50 |
| Polier-Pad | 7212064 | 65,50 |
| Grundreinigungs-Pad | 7212061 | 65,50 |
| Unterhalts-Pad | 7212063 | 65,50 |
| Scheibenbürste | | |
| PP 510/0,9 mm | 7211029 | 92,00 |
| PP 510/0,6 mm | 7211008 | 92,00 |
| PP 510/0,3 mm | 7211009 | 115,00 |
| AGM-Batterie 12V 75Ah | 7211065 | 360,00 |
| Sauglippen SL-SSM 550 | 7214004 | 63,00 |

SSM 700 – Akkubetriebene handgeführte Scheuersaugmaschine mit zwei Scheibenbürsten, elektrischem Fahrtrieb und Arbeitsbreite 700 mm

- ▶ Nachläufer-Scheuersaugmaschine mit umfangreicher Funktionalität für volle Kontrolle über die Reinigungsarbeiten
- ▶ Maximale Produktivität von bis zu 350 m²/h
- ▶ Ca. 3,5 Stunden Akkulaufzeit ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten
- ▶ Zwei Reinigungsprogramme vorinstalliert, ein Programm kann je nach Anforderung angepasst werden
- ▶ All-Purpose-Cleaning-Bürste reduziert den Reinigungsmittelverbrauch
- ▶ Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar
- ▶ Leichter Zugang zur Reinigung und Instandhaltung
- ▶ Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen statt verschiedene Maschinen
- ▶ Absaugleiste hinten
- ▶ Batterieladestandanzeige
- ▶ Stundenzähler



Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen verwendbar statt verschiedene Maschinen



Leichter Zugang für Reinigung und Instandhaltung

Lieferumfang:
 > 2x Batterie 12V 105A
 > On-Board-Ladegerät 24V 15Ah
 > 2x Scheibenbürste PPL 0,3

| |
|--|
| SSM 700 statt € 10.289,00 zzgl. USt. |
| 8.399,- |
| € 9.994,81 inkl. USt. Art.-Nr. 7252170 |

| Technische Daten | | SSM 700 |
|--|-------------------|--------------------------|
| Arbeitskapazität | m ² /h | 3.150 |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 700 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 940 |
| Bürstendruck | kg | 28 |
| Steigung max. | % | 2 |
| Bürstendurchmesser | mm | 350 |
| Bürstendrehzahl | min ⁻¹ | 150 |
| Unterdruck | mbar | 123 |
| Frischwassertank | l | 50 |
| Schmutzwassertank | l | 50 |
| Leistung Bürstenmotor | W | 400 |
| Leistung Vakuumpumpe | W | 400 |
| Motorleistung | kW | 1,4 |
| Stromversorgung | V | Batterie 2 x 12 |
| Akkulaufzeit max. | min | 210 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 1.279 x 735 x 1.033 |
| Gewicht ca. | kg | 184 |
| Transportzuschlag ¹⁾ | | TPZ 200 = € 69,00 |

| Zubehör | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|------------------------------|----------|--------------|
| Bürste PPL 0,3-0,65 standard | 7260060 | 109,00 |
| Bürste PPL 0,3-0,5 weich | 7260061 | 120,00 |
| Tynex-Bürste 1,0 K120 | 7260062 | 319,00 |
| Tynex-Bürste 0,8 K240 | 7260063 | 319,00 |
| Tynex-Bürste 0,6 K320 | 7260064 | 319,00 |
| Naturfaser-Bürste sehr weich | 7260069 | 135,00 |
| Bürste PPL 0,35 | 7211049 | 68,90 |
| Bürste PPL 0,6 | 7211050 | 68,90 |
| Reinigungsmittel | 7321910 | 76,50 |

¹⁾ Transportzuschlag, Erläuterung siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

DWM 280 DC / DWM 280 AC – Kompakte Doppelwalzenmaschinen

- ▶ Sehr kompakt, leicht und wendig
- ▶ Einsetzbar auf verschiedensten Bodenbelägen wie z.B. Parkett-, PVC-, Teppich-, oder Steinböden
- ▶ Hohe Reinigungsleistung
- ▶ Beidseitiges Wasseraufnahme-System
- ▶ Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen
- ▶ Hohe Drehzahl

- ▶ Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahe Arbeiten möglich, auch in engen Räumlichkeiten wie z.B. unter Werkbänken oder unter Tischen

DWM 280 DC

- ▶ Integrierter Lithium-Ionen Akku für ca. 60 min. Arbeitszeit



DWM 280 DC

DWM 280 AC



Lieferumfang:
 > 2 Universalbürsten, grau
 > Akku mit Ladegerät
 (nur bei DWM 280 DC)

DWM 280 DC
 statt € 1.899,00 zzgl. USt.
1.649,-
 € 1.962,31 inkl. USt.
 Art.-Nr. 7220280


DWM 280 AC
 statt € 1.289,00 zzgl. USt.
1.099,-
 € 1.307,81 inkl. USt.
 Art.-Nr. 7220285

| Technische Daten | | DWM 280 DC | DWM 280 AC |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Arbeitskapazität | m ² /h | 200 | 200 |
| Bürstendurchmesser | mm | 85 | 85 |
| Bürstenbreite | mm | 220 | 220 |
| Bürstenumdrehungen | min ⁻¹ | 780 - 936 | 780 - 936 |
| Bürstendruck | g/cm ² | 200 | 200 |
| Frischwassertank | l | 1,5 | 1,5 |
| Schmutzwassertank | l | 0,8 | 0,8 |
| Motorleistung | kW | 0,2 | 0,3 |
| Stromversorgung | | Batterie 36 V | 230 V / ~50 Hz |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 380 x 280 x 1.100 | 380 x 280 x 1.100 |
| Gewicht ca. | kg | 11,5 | 13,5 |

| Zubehör | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|----------------------------------|----------|--------------|
| Li-Ion Batterie (für DWM 280 DC) | 7230001 | 529,00 |
| Ladegerät (für DWM 280 DC) | 7230002 | 129,00 |
| Bürste grau (Universal) | 7230003 | 56,90 |
| Bürste schwarz (hart) | 7230004 | 56,90 |
| Bürste gelb (weich) | 7230005 | 56,90 |

DWM-K – Doppelwalzenmaschine für Kaltwasser


- ▶ Hohe Reinigungsleistung durch hohen Bürstendruck
- ▶ Beidseitiges Wasseraufnahme-System
- ▶ Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen wie z.B. Parkett-, PVC-, Teppich-, oder Steinböden
- ▶ Hohe Drehzahl

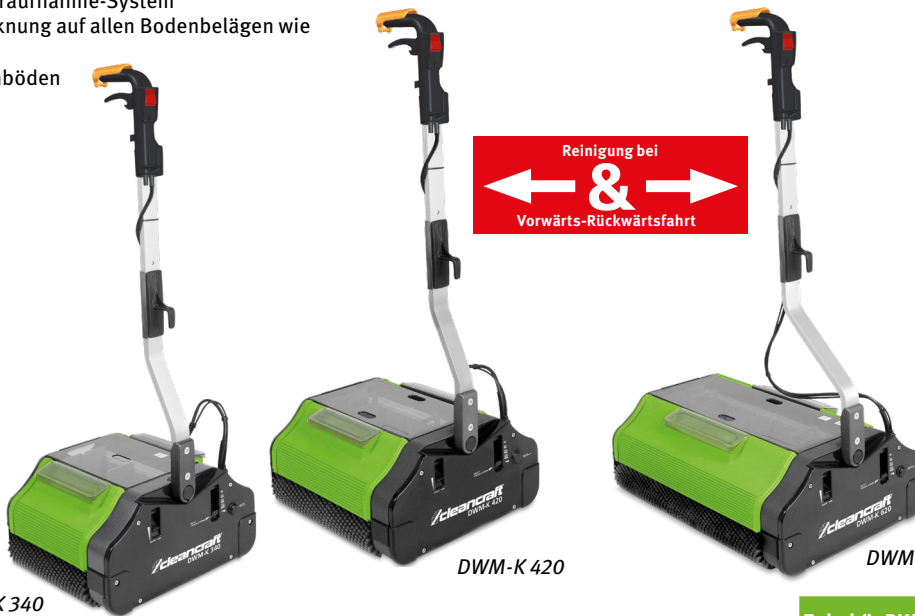

DWM-K 340

DWM-K 420

DWM-K 620



Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahe Arbeiten möglich, auch in engen Räumlichkeiten wie z.B. unter Werkbänken oder unter Tischen

Lieferumfang:
 > 2 Universalbürsten, grau

DWM-K 340
 statt € 2.255,00 zzgl. USt.
1.899,-
 € 2.259,81 inkl. USt.
 Art.-Nr. 7220340

DWM-K 420
 statt € 2.655,00 zzgl. USt.
2.279,-
 € 2.712,01 inkl. USt.
 Art.-Nr. 7220420

DWM-K 620
 statt € 3.799,00 zzgl. USt.
3.269,-
 € 3.890,11 inkl. USt.
 Art.-Nr. 7220620

| Technische Daten | | DWM-K 340 | DWM-K 420 | DWM-K 620 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Arbeitskapazität | m ² /h | 180 | 350 | 550 |
| Bürstendurchmesser | mm | 102 | 102 | 102 |
| Bürstenbreite | mm | 280 | 350 | 550 |
| Bürstenumdrehungen | min ⁻¹ | 650 - 750 | 650 - 750 | 650 - 750 |
| Bürstendruck | g/cm ² | 190 | 190 | 160 |
| Frischwassertank | l | 4,2 | 5,4 | 9,5 |
| Schmutzwassertank | l | 2,8 | 3,5 | 5,5 |
| Motorleistung ~50 Hz | kW/V | 1 / 230 | 1 / 230 | 1,6 / 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 430 x 340 x 1.100 | 430 x 420 x 1.100 | 430 x 620 x 1.100 |
| Gewicht ca. | kg | 22 | 27,5 | 37,5 |

| Zubehör DWM-K 340 | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|----------------------------|----------|--------------|
| Bürste gelb (weich) | 7230013 | 79,90 |
| Bürste grau (Universal) | 7230010 | 79,90 |
| Bürste schwarz (hart) | 7230011 | 79,90 |
| Bürste schwarz (sehr hart) | 7230012 | 79,90 |

| Zubehör DWM-K 420 | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|----------------------------|----------|--------------|
| Bürste gelb (weich) | 7230023 | 94,90 |
| Bürste grau (Universal) | 7230020 | 94,90 |
| Bürste schwarz (hart) | 7230021 | 94,90 |
| Bürste schwarz (sehr hart) | 7230022 | 94,90 |

| Zubehör DWM-K 620 | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|----------------------------|----------|--------------|
| Bürste gelb (weich) | 7230033 | 165,00 |
| Bürste grau (Universal) | 7230030 | 165,00 |
| Bürste schwarz (hart) | 7230031 | 165,00 |
| Bürste schwarz (sehr hart) | 7230032 | 165,00 |

DWM-H – Kompakte Doppelwalzenmaschinen mit Dampffunktion



- ▶ Reinigt und desinfiziert in beiden Arbeitsrichtungen und ist besonders effizient bei der Reinigung von unregelmäßigen Fußböden aller Art
- ▶ Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahe Arbeiten möglich, auch in engen Räumlichkeiten
- ▶ Hygienisch saubere Ergebnisse durch den Einsatz von Wasserdampf
- ▶ Beidseitiges Wasseraufnahme-System
- ▶ Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen
- ▶ Hohe Drehzahl
- ▶ Umweltfreundliche und antibakterielle Bodenreinigung auch ohne Reinigungsmittel



Lieferumfang:
 > 2 Universalbürsten, grau

| | | |
|---|---|---|
| DWM-H 340 statt € 2.889,00 zzgl. USt. | DWM-H 420 statt € 3.375,00 zzgl. USt. | DWM-H 620 statt € 4.799,00 zzgl. USt. |
| 2.429,- | 2.859,- | 4.149,- |
| € 2.890,51 inkl. USt. | € 3.402,21 inkl. USt. | € 4.937,31 inkl. USt. |
| Art.-Nr. 7220345 | Art.-Nr. 7220425 | Art.-Nr. 7220625 |

| Zubehör DWM-H 340 | | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|------------------------------|---------|----------|--------------|
| ▶ Bürste grau (Universal) | 7230010 | 79,90 | |
| ▶ Bürste schwarz (hart) | 7230011 | 79,90 | |
| ▶ Bürste schwarz (sehr hart) | 7230012 | 79,90 | |
| ▶ Bürste gelb (weich) | 7230013 | 79,90 | |

| Technische Daten | | DWM-H 340 | DWM-H 420 | DWM-H 620 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Arbeitskapazität | m ² /h | 180 | 350 | 550 |
| Bürstendurchmesser | mm | 102 | 102 | 102 |
| Bürstenbreite | mm | 280 | 350 | 550 |
| Bürstenumdrehungen | min ⁻¹ | 650 - 750 | 650 - 750 | 650 - 750 |
| Bürstendruck | g/cm ² | 190 | 200 | 195 |
| Frischwassertank | l | 2,1 | 2,7 | 4,75 |
| Schmutzwassertank | l | 2,8 | 3,5 | 3,6 |
| Motorleistung ~50 Hz | kW/V | 1,9 / 230 | 1,9 / 230 | 2,3 / 230 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 430 x 340 x 1.100 | 430 x 420 x 1.100 | 430 x 620 x 1.100 |
| Gewicht ca. | kg | 22 | 30 | 43 |

| Zubehör DWM-H 420 | | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|------------------------------|---------|----------|--------------|
| ▶ Bürste grau (Universal) | 7230020 | 94,90 | |
| ▶ Bürste schwarz (hart) | 7230021 | 94,90 | |
| ▶ Bürste schwarz (sehr hart) | 7230022 | 94,90 | |
| ▶ Bürste gelb (weich) | 7230023 | 94,90 | |

| Zubehör DWM-H 620 | | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|------------------------------|---------|----------|--------------|
| ▶ Bürste grau (Universal) | 7230030 | 165,00 | |
| ▶ Bürste schwarz (hart) | 7230031 | 165,00 | |
| ▶ Bürste schwarz (sehr hart) | 7230032 | 165,00 | |
| ▶ Bürste gelb (weich) | 7230033 | 165,00 | |

SSM 331-7,5 / SSM 331-11 – Ultrakompakte Scheuersaugmaschinen für professionelle Bodenreinigung



- ▶ Bürstenwalze mit variablem Anpressdruck für kraftvolle Reinigung und hohe Sauberkeit
- ▶ **Patentiertes** Absaugsystem nimmt das Wasser bei Vorwärts- und Rückwärtsfahrt auf
- ▶ Der Boden ist sofort wieder sicher begehbar
- ▶ Niedrige Unterfahrhöhe und Lenkrollen hinten: Reinigen in beengten Verhältnissen
- ▶ Kompakte Größe, geringes Gewicht und umklappbarem Schubbügel sehr leicht zu verstauen
- ▶ SILENT-Modus: leiser Betrieb mit nur 54 dB(A)
- ▶ Völlig wartungsfrei bei höherer Lebensdauer im

- Vergleich zu herkömmlichen Batterien
- ▶ Schnelles Aufladen
- ▶ Problemlos Zwischen- oder Teilladen nach Bedarf ohne Memory-Effekt
- ▶ Kabelloses Arbeiten ohne Stolperfallen
- ▶ Leicht zu bedienende Softtouch-Steuerung
- ▶ Schnelle Steuerung von Wasserzufluss und Bürste



Lieferumfang:
 > Batterie
 > Ladegerät
 > Sauglippen
 > Zylinderbürste

| | |
|---|--|
| SSM 331-7,5 statt € 2.759,00 zzgl. USt. | SSM 331-11 statt € 3.495,00 zzgl. USt. |
| 2.399,- | 2.999,- |
| € 2.854,81 inkl. USt. | € 3.568,81 inkl. USt. |
| Art.-Nr. 7202030 | Art.-Nr. 7202031 |

| Technische Daten | | SSM 331-7,5 | SSM 331-11 |
|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| Arbeitskapazität | m ² /h | 800 - 1.320 | 800 - 1.320 |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 330 | 330 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 420 | 420 |
| Bürstendurchmesser | mm | 80 | 80 |
| Geschwindigkeit | km/h | 4 | 4 |
| Bürstendruck (spezifisch) | kg | 35 - 71 - (160) | 35 - 71 - (160) |
| Bürstendrehzahl | min ⁻¹ | 800 | 800 |
| Frischwassertank | l | 7,5 | 11 |
| Schmutzwassertank | l | 8 | 12 |
| Motorleistung | kW | 0,3 | 0,3 |
| Stromversorgung | | Lithium Batterie 24V 10Ah | Lithium Batterie 24V 20Ah |
| Akkulaufzeit max. | min | 60 (10 Ah) | 120 (20 Ah) |
| Ladezeit | min | 120 (5 Ah) | 240 (10 Ah) |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 640 x 450 x 422 | 640 x 450 x 502 |
| Gewicht ca. | kg | 26,5 | 29 |



SSM 331-7,5

SSM 331-7,5



Patentiert

SSM 351 CY C / SSM 351 CY – Kompakte, handgeführte Scheuersaugmaschinen mit Zylinderbürste, ECO-Modus, akku- oder netzbetrieben

- ▶ Ideal für die Reinigung von Hartböden und Teppichen
- ▶ Optimal geeignet für die professionelle Reinigung auf engstem Raum, in engen Räumen z.B. sanitären Einrichtungen sowie Büros und Schulen
- ▶ Großes Tankvolumen für eine Reinigungskapazität von bis zu 1225 m²/h
- ▶ Hohe Manövrierfähigkeit mit 90 cm Außenradius
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- ▶ Batterieladestandsanzeige

Lieferumfang SSM 351 CY:

- ▶ 2x Batterie 12V 29Ah (C5) AGM
- ▶ On-Board-Ladegerät 24V 5Ah
- ▶ Zylinderbürste PPL0,3

Lieferumfang SSM 351 CY C:

- ▶ Zylinderbürste PPL0,3
- ▶ Netzkabel 12 Meter

SSM 351 CY C
statt € 2.859,00 zzgl. USt.
2.429,-
€ 2.890,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 7252138

SSM 351 CY
statt € 3.749,00 zzgl. USt.
3.139,-
€ 3.735,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 7252136

| Technische Daten | | SSM 351 CY C | SSM 351 CY |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Arbeitskapazität | m ² /h | 1.225 | 1.225 |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 360 | 360 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 430 | 430 |
| Bürstenlänge | mm | 360 | 360 |
| Bürstendruck | kg | 24,5 | 31 |
| Bürstendrehzahl | min ⁻¹ | 820 | 1.120 |
| Steigung max. | % | 2 | 2 |
| Absaugung Unterdruck | mbar | 100 | 121 |
| Frischwassertank | l | 16 | 16 |
| Schmutzwassertank | l | 19 | 19 |
| Leistung Bürstenmotor | W | 370 | 250 |
| Leistung Vakuumpumpe | W | 450 | 295 |
| Gesamtleistung | W | 540 | 575 |
| Stromversorgung | V | 230 ~50Hz | Batterie 2 x 12V 29Ah |
| Akkulaufzeit max. | min | - | 70 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 753 x 440 x 1.220 | 753 X 440 X 1.220 |
| Gewicht ca. | kg | 52 | 60 |



SSM 351 CY



Leicht und einfach zu bedienen mit voreingestellten Arbeitsprogrammen



Griff auch nach vorne klappbar

| Zubehör | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|---------------------------------|----------|--------------|
| Naturfaser-Zylinderbürste weich | 7260025 | 95,90 |
| Zylinderbürste PPL 0,3 medium | 7260026 | 79,90 |
| Tynex-Zylinderbürste | 7260027 | 260,00 |

SSM 550 CY – Akkubetriebene handgeführte Scheuersaugmaschine mit Walzenbürsten, elektrischem Fahrtrieb, elektrischer Bürstendruckkontrolle und Arbeitsbreite 550 mm

- ▶ Nachläufer-Scheuersaugmaschine mit umfangreicher Funktionalität für volle Kontrolle über die Reinigungsarbeiten
- ▶ Ideal für die Reinigung von Hartböden und Teppichen
- ▶ Zwei Reinigungsprogramme vorinstalliert, ein Programm kann je nach Anforderung angepasst werden
- ▶ ECOselect-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20 %, Verringerung des Wasserverbrauchs und Bürstenverschleißes, reduzierte Wartungskosten an den Motoren
- ▶ Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar
- ▶ Kehrgutbehälter
- ▶ Absaugleiste hinten
- ▶ Batterieladestandsanzeige
- ▶ Stundenzähler

Lieferumfang:

- ▶ 2x Batterie 12V 105Ah (C5) Gel
- ▶ On-Board-Ladegerät 24V 15Ah
- ▶ 2x Zylinderbürste PPL0,3

SSM 550 CY
statt € 10.449,00 zzgl. USt.
8.699,-
€ 10.351,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7252156

| Technische Daten | | SSM 550 CY |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Arbeitskapazität | m ² /h | 2.475 |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 500 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 815 |
| Bürstendurchmesser | mm | 100 |
| Bürstendruck | kg | 18 |
| Bürstendrehzahl | min ⁻¹ | 1.360 |
| Steigung max. | % | 2 |
| Absaugung Unterdruck | mbar | 123 |
| Frischwassertank | l | 50 |
| Schmutzwassertank | l | 50 |
| Leistung Bürstenmotor | W | 2 x 850 |
| Leistung Vakuumpumpe | W | 380 |
| Gesamtleistung | kW | 2,35 |
| Stromversorgung | | Batterie 2 x 12V 105Ah Gel |
| Akkulaufzeit max. | min | 210 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 1.329 x 563 x 1.033 |
| Gewicht ca. | kg | 197 |
| Transportzuschlag ¹⁾ | | TPZ 200 = € 69,00 |

¹⁾ Transportzuschlag, Erläuterung siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.



Übersichtliches Bedienkonzept

- 1) Innovativer Bedienehebel aus jeder Position einfach zu betätigen
- 2) Anzeige von Batteriestand, Betriebsstunden, Programmwahl, Wasserdurchfluss, Bürstendruck, Alarmmeldungen
- 3) Intuitive und einfache Kontrolle über zentralen Drehknopf
- 4) Elektronischer Schlüssel - Ein- und Ausschalten mit Bediener-ID-Taste

| Zubehör | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|---------------------------------|----------|--------------|
| Naturfaser-Zylinderbürste weich | 7260065 | 325,00 |
| Zylinderbürste PPL0,3 | 7260066 | 215,00 |
| Zylinderbürste PPL0,6 | 7260067 | 215,00 |
| Tynex-Zylinderbürste | 7260068 | 465,00 |

SSM 550 ORB – Handgeführte Scheuersaugmaschine. Akkubetriebenes Modell mit Orbital-Rechteckbürste, elektrischem Fahrtrieb, elektrischer Bürstendruckkontrolle und Arbeitsbreite 500 mm

- ▶ Nachläufer-Scheuersaugmaschine für die tägliche Pflege der meisten Bodentypen, einschließlich Holz, Marmor, Vinyl-Composite-Fliesen und Fliesen
- ▶ Maximale Produktivität von bis zu 3150 m²/h
- ▶ Ca. 3,5 Stunden Akkulaufzeit ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten
- ▶ Kombination von Orbital- und Drehbewegungen zu konstanter Vibration ermöglicht breiten Einsatzbereich: tiefes Schrubben, Entschichten, Polieren und Kristallisieren
- ▶ Zwei Reinigungsprogramme vorinstalliert, ein Programm kann je nach Anforderung angepasst werden
- ▶ ECOselect-Modus: Reinigen in sensiblen Bereichen möglich durch Absenkung des Geräuschpegels, Senkung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der Betriebszeit um bis zu 20 %, Verringerung des Wasserverbrauchs und Bürstenverschleißes, reduzierte Wartungskosten an den Motoren
- ▶ Entfernen des Bodenbelags ohne Einsatz von Chemikalien

- ▶ Dank quadratischer Form und Orbitalbewegung des Bürstenkopfes einfach an Kanten und in Ecken zu reinigen
- ▶ Kombination aus optimierter Positionierung des Vakuummotors, Schallsolierung und Trennung des Luftstroms für eine sehr leise Maschine, dadurch weitere Absenkung des Geräuschpegel im ECOselect Modus möglich
- ▶ Integriertes, einfach zugängliches Batterieladegerät
- ▶ Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar
- ▶ Volle Kontrolle über die Maschine über intuitiven zentralen Drehknopf
- ▶ Elektrische Komponenten vollständig geschützt und leicht zu kontrollieren
- ▶ Leichter Zugang zur Reinigung und Instandhaltung
- ▶ Bürstenköpfe austauschbar, dadurch nur eine Maschine mit unterschiedlichen Bürstenköpfen verwendbar statt verschiedene Maschinen
- ▶ Absaugleiste hinten
- ▶ Batterieladestandanzeige
- ▶ Stundenzähler




Griff für komfortable und einfache Bedienung verstellbar



Übersichtliches Bedienkonzept

- 1 Innovativer Bedienhebel aus jeder Position einfach zu betätigen
- 2 Anzeige von Batteriestand, Betriebsstunden, Programmwahl, Wasserdurchfluss, Bürstendruck, Alarmmeldungen
- 3 Intuitive und einfache Kontrolle über zentralen Drehknopf
- 4 Elektronischer Schlüssel - Ein- und Ausschalten mit Bediener-ID-Taste



Lieferumfang:

- > 2x Batterie 12V 105Ah (C5) Gel
- > On-Board-Ladegerät 24V 15Ah
- > Bitte passendes Pad dazu bestellen!

SSM 550 ORB

statt € 9.415,00 zzgl. USt.

7.779,-

€ 9.257,01 inkl. USt.

Art.-Nr. 7252155

Abb. zeigt Zubehör „Reinigungspad“



Orbital-Technik

- ▶ Kombination von Orbital- und Drehbewegungen zu konstanter Vibration ermöglicht breiten Einsatzbereich
- ▶ Für tiefes Schrubben, Entschichten, Polieren und Kristallisieren
- ▶ Hervorragende Ergebnisse auf allen Bodentypen

| Technische Daten | | SSM 550 ORB |
|--|----------------------------|--------------------------|
| Arbeitskapazität | m ² /h | 2.795 |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 500 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 815 |
| Bürstendurchmesser | mm | 500 |
| Bürstendruck | kg | 45 |
| Bürstendrehzahl | min ⁻¹ | 2.200 |
| Steigung max. | % | 2 |
| Absaugung Unterdruck | mbar | 123 |
| Frischwassertank | l | 50 |
| Schmutzwassertank | l | 50 |
| Leistung Bürstenmotor | W | 450 |
| Leistung Vakuumpumpe | W | 380 |
| Gesamtleistung | W | 1.080 |
| Stromversorgung | Batterie 2 x 12V 105Ah Gel | |
| Akkulaufzeit max. | min | 210 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 1.225 x 512 x 1.033 |
| Gewicht ca. | kg | 197 |
| Transportzuschlag ¹⁾ | | TPZ 200 = € 69,00 |

¹⁾ Transportzuschlag, Erläuterung siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

| Zubehör | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|---|----------|--------------|
| Grundreinigungs-Pad schwarz 20"/51 x 36 cm (VE=5) | 7212300 | 65,50 |
| Grundreinigungs-Pad braun 20"/51 x 36 cm (VE=5) | 7212301 | 65,50 |
| Scheuer-Pad grün 20"/51 x 36 cm (VE=5) | 7212302 | 65,50 |
| Unterhalts-Pad rot 20"/51 x 36 cm (VE=5) | 7212303 | 65,50 |
| Polier-Pad weiß 20"/51 x 36 cm (VE=5) | 7212304 | 65,50 |

ASSM 560 – Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine mit automatischem Antrieb und Scheibenbürste

- ▶ Die kompakte Größe ermöglicht diesem Modell das Reinigen von engen Durchgängen oder verwinkelten Räumen
- ▶ Funktion „Eco Mode“ lässt den Maschinenbetrieb so einstellen, dass der Lärm verringert und bei der Unterhaltsreinigung Strom und Wasser gespart wird
- ▶ Sehr leiser Betrieb - niedriger Schalldruckpegel von nur 54 dB (A)
- ▶ Gelb eingefärbte Wartungselemente für schnelle und einfache Wartung der Maschine
- ▶ Mechanische Bedienung von Bürste und Absaugleiste über Hebel
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsverringern in Kurvenlage
- ▶ Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt vor Beschädigung

Ausstattung:

- > Scheibenbürste PP 0,6 mm
- > Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- > Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- > 2-Tank-System
- > Wasserstandanzeige und Stundenzähler
- > Batterieladestandsanzeige



Ergonomischer Lenker mit Bedienelementen und Display



Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung

PREISSCHLAGER

- Lieferumfang:**
- > Batterie
 - > Ladegerät
 - > Scheibenbürste PPL 0,6

ASSM 560
statt € 9.399,00 zzgl. USt.
6.599,-
€ 7.852,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 7203056

| Technische Daten | | ASSM 560 |
|--|-------------------|--------------------------|
| Arbeitskapazität | m ² /h | 2.632 |
| Bürste Arbeitsbreite | mm | 560 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 705 - 800 |
| Bürstendurchmesser | mm | 560 |
| Bürstendruck | kg | 15 |
| Bürstendrehzahl | min ⁻¹ | 150 |
| Wendekreis Durchmesser | mm | 3.960 |
| Geschwindigkeit | km/h | 5 |
| Frischwassertank | l | 65 |
| Schmutzwassertank | l | 75 |
| Motorleistung | kW | 1,1 |
| Stromversorgung | | Batterie 24V 105Ah |
| Akkulaufzeit max. | min | 150 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 1.265 x 600 x 1.030 |
| Gewicht ca. | kg | 110 |
| Transportzuschlag ¹⁾ | | TPZ 300 = 79,00 € |



| Zubehör | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|------------------------------|----------|---------------|
| Ersatz-Scheibenbürste 0,6 mm | 7211010 | 99,90 |
| Scheibenbürste 0,3 mm | 7211011 | 169,50 |
| Ersatz-Batterie 12V 105Ah | 7215010 | 479,00 |

¹⁾ Erläuterung zum Transportzuschlag siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

FINANZIERUNG DURCH LEASING

Leasing bietet Unternehmen eine Reihe von Vorteilen gegenüber Kauf- bzw. Kreditfinanzierung. Die wichtigsten Aspekte sind:

- Schonung der Liquidität
- Sichere Kalkulationsbasis durch gleichbleibende Raten
- Die Leasingraten sind direkt kostenwirksam
- Die Leasingrate wird aus dem laufenden Ertrag finanziert
- Individuelle und flexible Vertragsmodelle

Sprechen Sie mit Ihrem Händler oder fordern Sie unter leasing@stma.de Ihr unverbindliches und kostenfreies Leasingangebot an.



ASSM 650 / ASSM 800 – Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine mit automatischem Antrieb und Scheibenbürsten

- ▶ Die sehr kompakte Größe verleiht diesem Modell die notwendige Handlichkeit, um bei beengten Platzverhältnissen arbeiten zu können, da man die Hindernisse problemlos umfahren kann
- ▶ Armaturenbrett mit Bedienelementen
- ▶ Mechanische Bedienung von Bürste, Absaugleiste und Wassermenge über Hebel

- ▶ Die gebogene Absaugleiste direkt hinter der Scheibenbürste folgt ständig der Fahrrichtung und garantiert eine perfekte Trocknung auch in Kurvenfahrt
- ▶ Scheibenbürsten mit eigenem Motor erhöhen den Anpressdruck
- ▶ Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt vor Beschädigung

Ausstattung:

- › Fahrtrieb
- › 4 Scheibenbürsten
- › Gebogene Absaugleiste mittig
- › Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung
- › Automatische Geschwindigkeitsregulierung
- › Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
- › 2-Tank-System
- › Stundenzähler
- › Batterieladestandanzeige


Info & Video




› Kleiner Wendekreis – wendet auf der Stelle!



Abb. ASSM 650



Vier kleine Scheibenbürsten, mit direkt dahinter liegender Absaugleiste, ermöglichen eine kurze Bauform und einen sehr kleinen Wendekreis



Kippbarer Schmutzwassertank zur einfacheren Reinigung

Arbeitsbreiten

ASSM 650

650 mm

ASSM 800

800 mm

Lieferumfänge:

- › Batterie
- › Ladegerät
- › 4x Scheibenbürsten PPL 0,6

ASSM 650

statt € 11.050,00 zzgl. USt.

7.899,-

€ 9.399,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7203065

ASSM 800

statt € 11.725,00 zzgl. USt.

8.399,-

€ 9.994,81 inkl. USt.


Art.-Nr. 7203080



Gute Zugänglichkeit aller Komponenten

Abb. ASSM 650

| Technische Daten | | ASSM 650 | ASSM 800 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Arbeitskapazität | m ² /h | 3.250 | 4.000 |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 650 | 800 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 750 | 850 |
| Bürstendurchmesser | mm | 4 x 180 | 4 x 205 |
| Bürstendruck | kg | 22 | 35 |
| Bürstendrehzahl | min ⁻¹ | 190 | 210 |
| Wendekreis Durchmesser | mm | 1.200 | 1.500 |
| Geschwindigkeit | km/h | 5 | 5 |
| Frischwassertank | l | 75 | 80 |
| Schmutzwassertank | l | 75 | 80 |
| Motorleistung | kW | 1,6 | 2 |
| Stromversorgung | | Batterie 24V 105Ah | Batterie 24V 105Ah |
| Akkulaufzeit ca. | min | 150 | 150 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 1.150 x 780 x 1.425 | 1.150 x 780 x 1.425 |
| Gewicht ca. | kg | 172 | 182 |
| Transportzuschlag ¹⁾ | | TPZ 300 = 79,00 € | TPZ 300 = 79,00 € |

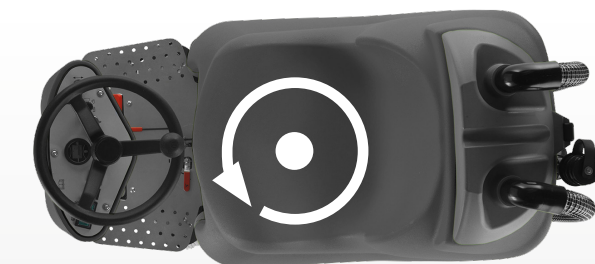

Kleiner Wendekreis – wendet auf der Stelle!

Abb. ASSM 650



| Bürste PPL 0,6 | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|----------------|----------|--------------|
| für ASSM 650 | 7211037 | 42,90 |
| für ASSM 800 | 7211038 | 47,90 |

¹⁾ Erläuterung zum Transportzuschlag siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

ASSM 750 / 850 / 1000 – Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschinen mit automatischem Antrieb und zwei Scheibenbürsten

- ▶ Sehr leiser Betrieb - niedriger Schalldruckpegel von nur 58 dB (A).
- ▶ Ermöglicht das Arbeiten in Umgebungen, in denen höchste Diskretion bei Reinigungsarbeiten erforderlich ist, wie Pflegeheime, Krankenhäuser usw.
- ▶ Einfache Bedienung und Handhabung - einsatzbereit ohne aufwändige Einweisung und einfache Erledigung der Wartungsarbeiten
- ▶ Automatische Geschwindigkeitsverringern in Kurvenlage
- ▶ Bürstendruck der Maschine kann bei Bedarf über Fußpedal erhöht werden


- Ausstattung:**
- › Fahrtrieb
 - › 2 Scheibenbürsten PP 0,6 mm
 - › Gebogene Absaugleiste hinten
 - › Automatische Geschwindigkeitsregulierung
 - › Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
 - › 2-Tank-System
 - › Wasserstandanzeige
 - › Verstellbarer Bürstendruck
 - › Stundenzähler
 - › Batterieladestandsanzeige
 - › Mechanische Betriebs- und Feststellbremse



Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung



Reinigungsbürsten mit automatischem Einzug bei Stößen



Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützen diese vor Beschädigung



Mechanische Bedienung der Bürsten und Absaugleiste über Hebel



› Hohe Produktivität - reinigen von größeren Flächen ohne Stopps, mit nur einer Wasserfüllung und einer Stromaufladung!

Abb. ASSM 750

Arbeitsbreiten



Weitere Maschine auf Anfrage

- Lieferumfänge:**
- › Batterie
 - › Ladegerät
 - › 2x Scheibenbürsten PPL 0,6

| ASSM 750 | ASSM 850 | ASSM 1000 |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| statt € 14.029,00 zzgl. USt. | statt € 14.379,00 zzgl. USt. | statt € 16.539,00 zzgl. USt. |
| 10.199,- | 10.499,- | 11.999,- |
| € 12.136,81 inkl. USt. | € 12.493,81 inkl. USt. | € 14.278,81 inkl. USt. |
| Art.-Nr. 7203075 | Art.-Nr. 7203085 | Art.-Nr. 7203100 |

| Technische Daten | | ASSM 750 | ASSM 850 | ASSM 1000 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Arbeitskapazität | m ² /h | 4.500 | 5.100 | 6.000 |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 750 | 850 | 1.010 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 990 | 1.105 | 1.105 |
| Bürstendurchmesser | mm | 390 | 430 | 510 |
| Bürstendruck | kg | 30 - 60 | 30 - 60 | 30 - 60 |
| Bürstendrehzahl | min ⁻¹ | 160 | 160 | 120 |
| Wendekreis Durchmesser | mm | 1.910 | 1.910 | 1.910 |
| Geschwindigkeit | km/h | 6 | 6 | 6,5 |
| Frischwassertank | l | 110 | 110 | 110 |
| Schmutzwassertank | l | 125 | 125 | 125 |
| Motorleistung | kW | 1,6 | 1,6 | 2 |
| Stromversorgung | | Batterie 24V 240Ah | Batterie 24V 240Ah | Batterie 24V 240Ah |
| Akkulaufzeit ca. | min | 240 | 240 | 240 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 1.495 x 680 x 1.320 | 1.495 x 680 x 1.320 | 1.495 x 680 x 1.320 |
| Gewicht ca. | kg | 223 | 223 | 230 |
| Transportzuschlag ¹⁾ | | TPZ 300 = 79,00 € | TPZ 300 = 79,00 € | TPZ 300 = 79,00 € |

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!
 Kontakt: (09 51) 96 555-0 beratung@cleancraft.de

| Zubehör ASSM 750 | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|-----------------------------|----------|--------------|
| Ersatz-Scheibenbürste 0,6mm | 7211012 | 63,90 |
| Scheibenbürste 0,3mm | 7211013 | 130,90 |
| Zubehör ASSM 850 | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
| Ersatz-Scheibenbürste 0,6mm | 7211014 | 63,90 |
| Scheibenbürste 0,3mm | 7211015 | 116,90 |
| Zubehör ASSM 1000 | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
| Ersatz-Scheibenbürste 0,6mm | 7211016 | 82,50 |
| Scheibenbürste 0,3mm | 7211017 | 162,90 |

¹⁾ Erläuterung zum Transportzuschlag siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

Ausführliches Zubehör siehe CLEANCRAFT Hauptkatalog oder auf www.cleancraft.de

HKM 700 / HKM 801 – Handkehrmaschinen mit innovativem Tandem-Walzen-System

- ▶ Zwei Seitenbesen fegen das Kehrgut vor die Tandem-Kehrwalzen, diese befördern es von oben in den Kehrgutbehälter
- ▶ Verschleißfeste Kehrwalzen und Seitenbesen aus Polyamid
- ▶ Handlich und leicht zu schieben
- ▶ Platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren Griff
- ▶ Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse geeignet durch höhenverstellbare Seitenbesen



HKM 700



HKM 801

HKM 700
 > Geeignet für gerade Bodenverhältnisse und kleines Kehrgut

HKM 700
 statt € 115,00 zzgl. USt.
76,90
 € 91,51 inkl. USt.
 Art.-Nr. 7304007

HKM 801
 statt € 185,00 zzgl. USt.
139,-
 € 165,41 inkl. USt.
 Art.-Nr. 7304009



Abb. zeigt HKM 700 mit Tandem-Walzen-System




Abb. zeigt HKM 801 mit Tandem-Walzen-System

| Technische Daten | | HKM 700 | HKM 801 |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Flächenleistung max. | m ² /h | 2.800 | 3.200 |
| Reinigungsfläche | m ² | 500 – 1.000 | 500 – 1.000 |
| Arbeitsbreite mit Seitenbesen | mm | 700 | 800 |
| Volumen Kehrgutbehälter | l | 20 | 30 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 680 x 580 x 260 | 860 x 680 x 320 |
| Abmessung (H) mit aufgeklappten Griff | mm | 1.130 | 1.060 |
| Gewicht ca. | kg | 10 | 12,3 |

Lieferumfang:
 > 2x Seitenbesen
 > 2x Kehrwalzen

HKM 800 – Handkehrmaschine mit innovativem Tandem-Walzen-System für die private und gewerbliche Nutzung im Innen- und Außenbereich

- ▶ Zwei Seitenbesen fegen das Kehrgut vor die Tandem-Kehrwalzen, diese befördern es im Überwurf-Prinzip von oben in den Kehrgutbehälter
- ▶ Verschleißfeste Kehrwalzen und Seitenbesen aus Polyamid
- ▶ Handlich und leicht zu schieben
- ▶ Platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren Griff
- ▶ Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse geeignet durch höhenverstellbare Kehrwalze und Seitenbesen
- ▶ Widerstandsfähiger Rahmen aus faserverstärktem Kunststoff
- ▶ Treppengängig durch hinten liegende Laufräder
- ▶ Großer Kehrgutbehälter
- ▶ Für Kehrgut aller Größen, von flach liegendem Papier bis hin zu Getränkedose



Großer, einfach zu entleeren der Kehrgutbehälter

Info & Video



Lieferumfang:
 > 2x Seitenbesen
 > 2x Kehrwalzen

HKM 800
 statt € 440,00 zzgl. USt.
399,-
 € 474,81 inkl. USt.
 Art.-Nr. 7304008

Qualität
 Made in
 Germany



Einfache und werkzeuglose Höhenverstellung der Kehrwalze




Platzsparende Aufbewahrung


| Technische Daten | | HKM 800 |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Flächenleistung max. | m ² /h | 2.800 |
| Reinigungsfläche | m ² | 500 – 1.000 |
| Arbeitsbreite mit Seitenbesen | mm | 800 |
| Volumen Kehrgutbehälter | l | 40 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 800 x 660 x 320 |
| Abmessung (H) mit aufgeklappten Griff | mm | 1.010 |
| Gewicht ca. | kg | 14 |

HKM 950 – Mit großer Arbeitsbreite und Staubfilter

- ▶ Zwei Seitenbesen mit einer Arbeitsbreite von insgesamt 950 mm
- ▶ Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse geeignet durch höhenverstellbare Kehrwalzen und Seitenbesen
- ▶ Verschleißfeste Kehrwalzen und Seitenbesen aus Polyamid
- ▶ Zwei integrierte Kehrgutbehälter mit 40 und 5 Liter Volumen
- ▶ Mit integriertem Staubfilter
- ▶ Handlich und leicht zu schieben
- ▶ Platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren Griff



Zwei integrierte Kehrgutbehälter mit 40 und 5 Liter Volumen



Mit integriertem Staubfilter

Lieferumfang:
 > Zwei Seitenbesen
 > Eine Kehrwalze
 > Eine Filterkartusche

HKM 950
 statt € 425,00 zzgl. USt.
349,-
 € 415,31 inkl. USt.
 Art.-Nr. 7304015

| Technische Daten | | HKM 950 |
|-------------------------------|-------------------|------------------|
| Flächenleistung max. | m ² /h | 3.800 |
| Arbeitsbreite mit Seitenbesen | mm | 950 |
| Anzahl der Seitenbesen | | 2 |
| Volumen Kehrgutbehälter | l | 40 + 5 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 1280 x 970 x 930 |
| Gewicht ca. | kg | 25 |

| Zubehör | | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|---------|-------------|----------|--------------|
| | Seitenbesen | 7311425 | 11,90 |
| | Kehrwalze | 7311426 | 43,50 |
| | Luftfilter | 7311427 | 21,90 |

KM 625 / KM 825 – Handgeführte Kehr- und Saugmaschine. Akkubetriebenes Modell für den professionellen Einsatz



- ▶ Für Hart- und Teppichboden
- ▶ Self Levelling System SLS: Selbstnivellierender Bürstenkopf mit perfekter Bodenhaftung ermöglicht problemloses Saugen auch von Staub, Tierhaaren und kleinem Schmutz
- ▶ Vorprogrammierte Arbeitsmodi für leichte und starke Verschmutzung und einfache Bedienung
- ▶ Automatischer elektrischer Filtrerrüttler, auch bei Bedarf manuell aktivierbar
- ▶ Auto-Stop-System
- ▶ Eingebautes Batterieladegerät

Ausstattung:

- > Bürstenantrieb: elektrisch
- > Filtersystem: Plattenfilter
- > Staubabsaugung: elektrisch
- > Staubabsaugung abschaltbar: ja
- > Kehrgutbehälter: ja
- > Entleerung des Kehrgutbehälters: manuell
- > Batterie und Ladegerät: ja



Übersichtliches Bedienkonzept

Self Levelling System SLS

- ▶ Selbstnivellierung der Bürste bei Bodenunebenheiten
- ▶ Perfekte Anpassung zwischen Bürste und Boden für optimale Reinigungsleistung

Lieferumfang:
 > Batterie 12V 42Ah AGM
 > On-Board-Ladegerät 12V 5Ah
 > Seitenbesen PPL 0,3 / 0,6
 > Hauptkehrwalze PPL 0,3 / 0,6 medium
 > Plattenfilter

KM 625
 statt € 3.215,00 zzgl. USt.
2.729,-
 € 3.247,51 inkl. USt.
 Art.-Nr. 7302162

KM 825
 statt € 3.549,00 zzgl. USt.
3.039,-
 € 3.616,41 inkl. USt.
 Art.-Nr. 7302182



| Technische Daten | | KM 625 | KM 825 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Flächenleistung max. | m ² /h | 2.180 | 2.600 |
| Reinigungsfläche | m ² | 625 | 825 |
| Arbeitsbreite ohne Seitenbesen | mm | 405 | 660 |
| Arbeitsbreite mit Seitenbesen | mm | 625 | 825 |
| Bürstendrehzahl | min ⁻¹ | 550 | 550 |
| Bürstendurchmesser | mm | 200 | 200 |
| Geschwindigkeit | km/h | 3,5 | 3,5 |
| Steigung max. | % | 2 | 2 |
| Volumen Kehrgutbehälter | l | 35 | 45 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 56 | 56 |
| Gesamtleistung | W | 180 | 180 |
| Stromversorgung | | Batterie 12V 42Ah | Batterie 12V 42Ah |
| Akkulaufzeit | min | max. 110 | max. 110 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 800 x 660 x 1.000 | 800 x 860 x 1.000 |
| Gewicht ca. | kg | 48 | 53 |

| Zubehör KM 825 | | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|----------------|--------------------------------------|----------|--------------|
| | Hauptkehrwalze PPL 0,8 KM 825 (hart) | 7310007 | 169,00 |

AUKM 600 – Leise und produktive Aufsitz-Kehrsaugmaschine für bis zu vier Stunden ununterbrochenen, Betrieb in geschlossenen Räumen

- ▶ Batteriebetriebene Aufsitz-Kehrsaugmaschine mit zwei Seitenbesen und einer Hauptkehrwalze
- ▶ Kompakte Größe ermöglicht das Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen
- ▶ Bis zu vier Stunden ununterbrochener, emissionsloser Elektrobetrieb
- ▶ Einfache und intuitive Steuerung
- ▶ Müheloser Zugang zum Fahrersitz durch tief liegendes Trittbrett
- ▶ Start&Stop Technologie schaltet die Maschine aus, wenn sie nicht in Betrieb ist
- ▶ Ergonomische Anordnung aller Bedienelemente

Ausstattung:

- › Elektrischer Bürstenantrieb
- › Rüttelfilter
- › Papierfilter
- › Klappenheber für groben Schmutz
- › Hauptkehrwalze spitz zulaufend
- › Elektrische Staubabsaugung
- › Staubabsaugung abschaltbar
- › Kehrgutbehälter
- › Manuelle Entleerung des Kehrgutbehälters
- › Elektrischer Fahrtrieb
- › Batterie und Ladegerät
- › Batterieladestandanzeige
- › Stundenzähler

- › Elektrisches Bremssystem
- › Feststellbremse
- › Elektronische Steuerungskonsole
- › Plattenfilter
- › Nicht kreidende Räder



Elektronische Steuerungskonsole mit Diagnostik und 2 Hebeln für die Seitenbürsten



Geeignet für geschlossene Räume wie in Flughäfen, Hotels oder Kongresszentren



Zwei Batterien mit 12 V für bis zu 4 Stunden ununterbrochenen, emissionslosen Elektrobetrieb

Lieferumfang:

- › Batterie
- › Hauptkehrwalze
- › Zwei Seitenbürsten
- › Schutzpläne

AUKM 600

statt € 10.190,00 zzgl. USt.

8.499,-

€ 10.113,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 7305060

Weitere Modelle auf Anfrage

| Technische Daten | | AUKM 600 |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Arbeitskapazität | m ² /h | 5.100 |
| Arbeitsbreite ohne Seitenbesen | mm | 580 |
| Arbeitsbreite mit Seitenbesen | mm | 1.000 |
| Anzahl der Seitenbesen | St | 2 |
| Bürstendurchmesser | mm | 400 |
| Bürstendrehzahl | min ⁻¹ | 65 |
| Steigung max. | % | 10 |
| Wendekreis Durchmesser | mm | 1.430 |
| Geschwindigkeit | km/h | 0 - 4,8 |
| Volumen Kehrgutbehälter | l | 20 |
| Gesamtleistung | kW | 1,25 |
| Stromversorgung | | 2x Batterie 12 V |
| Akkulaufzeit | min | max. 180 |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm | 1.450 x 845 x 1.030 |
| Gewicht ca. | kg | 248 |
| Transportzuschlag¹⁾ | | TPZ 300 = 79,00 € |

¹⁾ Erläuterung zum Transportzuschlag siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt.

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!
Kontakt: (09 51) 96 555-0 beratung@cleancraft.de

| Zubehör | Art.-Nr. | € zzgl. USt. |
|---------------------------|----------|--------------|
| Hauptkehrwalze | 7311010 | 155,00 |
| Seitenbesen | 7311011 | 42,90 |
| Plattenfilter Polyester | 7316010 | 275,00 |
| Ersatz-Batterie 12V 105Ah | 7215010 | 479,00 |

Reinigungsmittel

Qualität
Made in
Germany

| Bezeichnung | | Teppichshampoo SPX | Allzweckreiniger mit Citrus- Duft HDR-N | | Saurer Allzweckreiniger HDR-S | | Neutraler Universalduftreiniger BR-N | |
|---------------|---------------------|-----------------------|--|--------------|----------------------------------|--------------|---|--------------|
| Art.-Nr. | | 7321001 | 7321201 | 7321210 | 7321301 | 7321310 | 7321501 | 7321510 |
| € zzgl. USt. | | 7,19 | 5,00 | 49,90 | 4,39 | 44,90 | 5,50 | 50,90 |
| € zzgl. USt. | | 7,19 / Liter | 5,00 / Liter | 4,99 / Liter | 4,39 / Liter | 4,49 / Liter | 5,50 / Liter | 5,09 / Liter |
| Inhalt | | 1 Liter | 1 Liter | 10 Liter | 1 Liter | 10 Liter | 1 Liter | 10 Liter |
| | | | | | | | | |
| Spezialböden | PVC | | | X | | | | |
| | Linoleum | | | X | | | | |
| | Gummi | | | X | | | | |
| | Polyurethan | | | X | | | | |
| | Laminat | | | X | | | | |
| Steinfußböden | Sportböden | | | | | | | |
| | Naturstein | | | X | | | | X |
| | Beton | | | X | | X | | X |
| | Zementestrich | | | X | | X | | X |
| | Klinker | | | X | | X | | X |
| | Keramische Fliesen | | | X | | X | | X |
| | Feinsteinzeugfliese | | | | | | | |
| | Terracotta | | | X | | | | X |
| Kunstharz | | | X | | | | X | |
| Holz/Parkett | Versiegelt | | | X | | | | X |
| | Unversiegelt | | | | | | | |
| | Fertigparkett | | | X | | | | X |
| Kork | Versiegelt | | | X | | | | X |
| | Unversiegelt | | | | | | | |
| Andere | Teppich | X | | | | | | |
| ph | pH-Wert | 9 | 9 | 9 | 1,5 | 1,5 | 5,5 | 5,5 |
| | Lösung | alkalisch | alkalisch | alkalisch | sauer | sauer | neutral | neutral |

Diese Aufstellung dient lediglich der vereinfachten Übersicht – es entsteht kein Haftungsanspruch – Reinigungsmittel sind grundsätzlich immer an Probeflächen vorab zu testen

| Bezeichnung | | Konzentrierter Kalklöser | Intensivreiniger HD-Spezial | Alkalischer Universal- grundreiniger BR-A | | Alkalischer Allzweck- reiniger HDR-A |
|---------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|--------------|---|
| Art.-Nr. | | 7321601 | 7321910 | 7321401 | 7321410 | 7321101 |
| € zzgl. USt. | | 7,50 | 76,50 | 4,69 | 63,90 | 4,39 |
| € zzgl. USt. | | 7,50 / Liter | 7,65 / Liter | 4,69 / Liter | 6,39 / Liter | 4,39 / Liter |
| Inhalt | | 1 Liter | 10 Liter | 1 Liter | 10 Liter | 1 Liter |
| | | | | | | |
| Spezialböden | PVC | | X | X | | X |
| | Linoleum | | | X | | |
| | Gummi | | | X | | X |
| | Polyurethan | | | X | | X |
| | Laminat | | | | | X |
| Steinfußböden | Sportböden | | | | | |
| | Naturstein | | | | X | |
| | Beton | | X | X | | X |
| | Zementestrich | | X | X | | X |
| | Klinker | | | X | | |
| | Keramische Fliesen | | X | X | | |
| | Feinsteinzeugfliese | X | | | | |
| | Terracotta | | X | X | | |
| Kunstharz | | X | X | | | |
| Holz/Parkett | Versiegelt | | | | | |
| | Unversiegelt | | | | | |
| | Fertigparkett | | | | | |
| Kork | Versiegelt | | | | | |
| | Unversiegelt | | | | | |
| Andere | Teppich | | | | | |
| ph | pH-Wert | 1 | 12 | 10 | 10 | 9,5 |
| | Lösung | sauer | alkalisch | alkalisch | alkalisch | alkalisch |

Diese Aufstellung dient lediglich der vereinfachten Übersicht – es entsteht kein Haftungsanspruch – Reinigungsmittel sind grundsätzlich immer an Probeflächen vorab zu testen

| Kalkschutzkonzentrat KS 1 | |
|---------------------------|--------------|
| Art.-Nr. | 7322001 |
| € zzgl. USt. | 8,19 |
| € zzgl. USt. | 8,19 / Liter |



Bewährter Schutz vor Kalkablagerungen
bei Heißwasser-Hochdruckreinigern
Einsatzbereich 60°C – 140°C
Inhalt 1 Liter
Phosphatfrei

*Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

Ausführliches Zubehör siehe CLEANCRAFT Hauptkatalog oder auf www.cleancraft.de



QUALITÄTSARBEIT BRAUCHT QUALITÄTSMASCHINEN

ENTDECKEN SIE UNSER GESAMTES MARKENSORTIMENT
www.stuermer-maschinen.de



Angebote für unsere Kunden, die Unternehmer und nicht Verbraucher sind. Unsere Angebote aus diesem Prospekt richten sich ausschließlich an Unternehmer, die die angebotene Ware bei uns im Zusammenhang mit ihrer unternehmerischen Tätigkeit kaufen. Dies ist Geschäftsgrundlage für die mit uns geschlossenen Kaufverträge bezüglich der in diesem Prospekt angebotenen Waren und damit im Zusammenhang stehender weiterer Verträge; ein Vertragsschluss mit Verbrauchern i.S.d. § 13 BGB ist ausdrücklich ausgeschlossen. Die genannten Statt-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweils aktuell gültigen Marken-Hauptkatalog, abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt, und gegebenenfalls zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und Einweisungskosten. Diese wurden im Prospekt entsprechend gekennzeichnet, ausgewiesen und gelten zzgl. USt. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Nicht alle Artikel lagermäßig. Beschaffung kurzfristig möglich. Auslieferung erfolgt ausschließlich über den Fachhandel. Informationen zu Umfang, Dauer, Inhalt und Garantiegeber unter www.stuermer-maschinen.de oder anzufordern über Stürmer Maschinen GmbH.



WETCAT 141 RS-TOOL M-CLASS

Nass-/Trockensauger für gefährliche Stäube
Art.-Nr.: 7001155



Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 | D-96103 Hallstadt
Tel. (09 51) 96 555 - 0
info@stuermer-maschinen.de | www.stuermer-maschinen.de

Aircraft Kompressorenbau GmbH
Gewerbestraße Ost 6 | A-4921 Hohenzell (Austria)
Tel. +43 (0) 77 52 - 7 09 29 - 0 | www.aircraft.at

Hier erhalten Sie immer ein gutes Angebot



Das gesamte Prospekt ist urheberrechtlich geschützt. Darüber hinaus melden wir zum Schutz unserer Produkte Marken-, Patent- und Designrechte an. Wir widersetzen uns mit Nachdruck jeder Verletzung unseres geistigen Eigentums, sofern dies im Einzelfall möglich ist.